


MA11


REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DELANTE

Rejilla doble deflexión **MA11** con lama horizontal delante con marco de 25,6mm, estructura de aluminio extruido y lamas regulables individualmente

CARACTERÍSTICAS

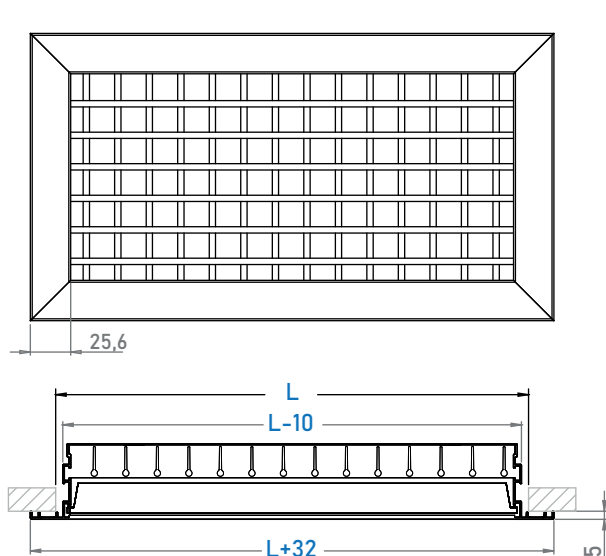

H = Ancho hueco instalación
L = Longitud hueco instalación

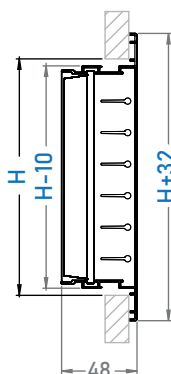

NOMENCLATURA

Fijación

- C** Clip
- P** Pestillo
- T** Tornillo

Acabados

- B** Blanco RAL 9016
- A** Anodizado plata semi-mate

Ejemplo: Rejilla Doble Deflexión Horizontal delante de 300x250 con fijación por clip y color blanco

MA11 300x250 CB

- Acabado
- Fijación
- Alto (H)
- Largo (L)
- Referencia

DIMENSIONES DISPONIBLES

		L											
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H	100												
	150												
	200												
	250												
	300												
	350												
	400												
	500												
	600												

Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento


ACCESORIOS COMPATIBLES

- MA44** Plenum para rejillas
- MA45** Larguero para marcos de montaje
- MA46** Compuerta regulación caudal


REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DELANTE

INSTALACIÓN


CLIP



PESTILLO

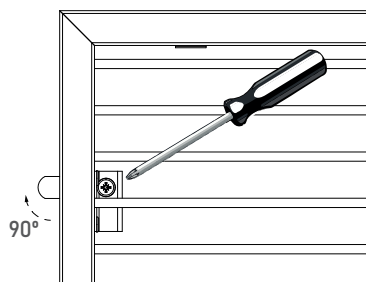

TORNILLO

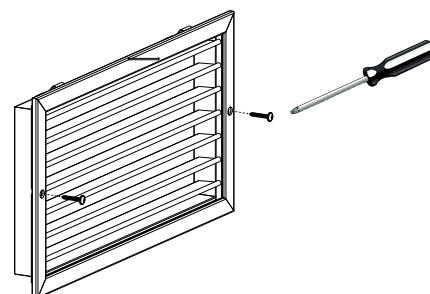

Montaje: Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico con clips o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante fijación por tornillo o pestillo

Nota: MYS Air recomienda para rejillas instaladas en techo fijación mediante tornillo o pestillo

ÁREA LIBRE DE SALIDA DE AIRE A_k (m²)

LxH	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	0,011	0,015	0,018	0,021	0,024	0,027	0,030	0,037	0,043	0,049	0,055	0,062
150	0,018	0,023	0,028	0,033	0,038	0,043	0,048	0,058	0,068	0,078	0,088	0,098
200	0,025	0,033	0,039	0,047	0,053	0,060	0,067	0,081	0,095	0,109	0,123	0,137
250		0,041	0,050	0,059	0,068	0,076	0,085	0,103	0,121	0,138	0,156	0,174
300			0,061	0,072	0,083	0,093	0,104	0,126	0,148	0,169	0,191	0,213
350				0,085	0,097	0,109	0,122	0,148	0,173	0,198	0,224	0,249
400					0,112	0,126	0,141	0,171	0,200	0,229	0,259	0,288
500							0,178	0,215	0,252	0,289	0,326	0,363
600								0,260	0,305	0,349	0,394	0,439

REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL DELANTE

TABLA DE SELECCIÓN

	LxH (mm)	2 m/s	Velocidad recomendada		3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
			2,5 m/s	3 m/s				
CAUDAL (m ³ /h)	200X100	105,6	132,0	158,4	184,8	211,2	237,6	264,0
	250X100	127,5	159,4	191,3	223,2	255,1	287,0	318,9
	300X100	150,9	188,6	226,3	264,0	301,7	339,4	377,1
	200X150							
	400X100	194,7	243,4	292,1	340,8	389,5	438,2	486,9
	250X150							
	200X200							
	500X100	283,4	354,2	425,1	495,9	566,8	637,6	708,5
	250X200							
	600X100	310,1	387,7	465,2	542,7	620,2	697,8	775,3
	400X150							
	300X200							
	300X150	240,3	300,3	360,4	420,4	480,5	540,6	600,6
	500X150	419,3	524,2	629,0	733,8	838,6	943,5	1048,3
	600X150	491,4	614,2	737,1	859,9	982,8	1105,6	1228,5
	400X200	432,7	540,9	649,1	757,2	865,4	973,6	1081,8
PERDIDA DE CARGA (Pa) NIVEL SONORO (dB)	500X200	585,0	731,3	877,6	1023,8	1170,1	1316,4	1462,6
	600X200	685,6	857,0	1028,4	1199,8	1371,2	1542,6	1714,0
		2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	4 Pa	5 Pa	6 Pa	8 Pa	9 Pa	10 Pa	12 Pa
	250X100							
	300X100							
	200X150							
	400X100							
	250X150	<20 dB	<20 dB	<25 dB	<25 dB	<30 dB	>30 dB	>30 dB
	200X200							
	500X100							
	250X200							
	600X100							
	400X150	<20 dB	<20 dB	<25 dB	<25 dB	<30 dB	>30 dB	>30 dB
	300X200							
	300X150							
	500X150							
	600X150							
	400X200	<20 dB	<20 dB	<25 dB	<25 dB	<30 dB	>30 dB	>30 dB
	500X200							
	600X200							
		2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
ALCANCE 0,2 (m)	200X100	2,8	3,4	3,9	4,5	5,1	5,6	6,2
	250X100	3,1	3,7	4,4	5,0	5,7	6,4	7,0
	300X100	3,0	3,8	4,5	5,2	5,9	6,6	7,3
	200X150							
	400X100	3,5	4,3	5,2	6,0	6,9	7,8	8,6
	250X150							
	200X200							
	500X100	3,3	4,1	4,8	5,6	6,3	7,1	7,9
	250X200							
	600X100	4,9	6,1	7,2	8,4	9,6	10,8	12,0
	400X150							
	300X200							
	300X150	5,6	6,9	8,2	9,6	10,9	12,2	13,6
	500X150	5,4	6,7	8,0	9,3	10,6	11,9	13,2
	600X150	5,6	7,0	8,3	9,7	11,1	12,4	13,8
	400X200	3,9	4,8	5,8	6,7	7,7	8,6	9,5
	500X200	3,3	4,0	4,8	5,5	6,3	7,0	7,8
	600X200	5,1	6,3	7,6	8,8	10,1	11,3	12,5