




MA11Q/X

REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMA HORIZONTAL DELANTE Y COMPUERTA DE REGULACIÓN

Rejilla de doble deflexión con lama horizontal delante, compuerta de regulación de caudal montada **MA11Q** con regulación por palanca y **MA11X** con regulación mediante tornillo, marco de 25,6mm, estructura de aluminio extruido y lamas regulables individualmente

CARACTERÍSTICAS

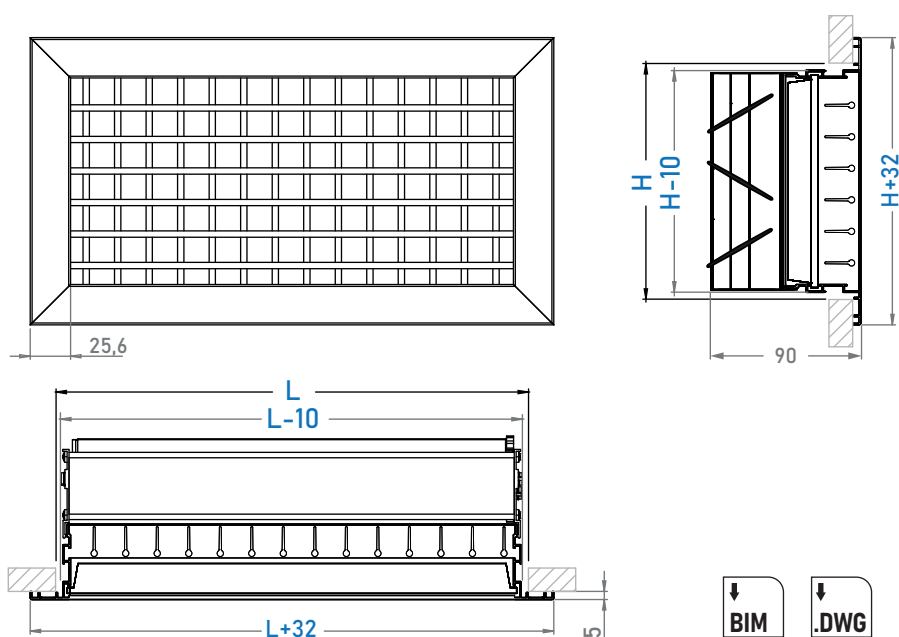

H = Ancho hueco instalación
L = Longitud hueco instalación

NOMENCLATURA

Regulación de compuerta

Q Palanca
X Tornillo

Fijación

C Clip
P Pestillo
T Tornillo

Acabados

B Blanco RAL 9016
A Anodizado plata semi-mate

Ejemplo: Rejilla Doble Deflexión Horizontal delante con regulación de compuerta mediante tornillo de 300x250 con fijación por clip y color blanco

MA11 X 300x250 C B

Referencia
Regulación
Largo (L)
Alto (H)
Fijación
Acabado

DIMENSIONES DISPONIBLES

		L											
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H	100												
	150												
	200												
	250												
	300												
	350												
	400												
	500												
	600												

Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento

ACCESORIOS COMPATIBLES


MA44 Plenum para rejillas
MA45 Larguero para marcos de montaje

MODELO MOTORIZADO


MR04 Rejilla Doble Deflexión c/regulación motorizada

INSTALACIÓN


CLIP



PESTILLO

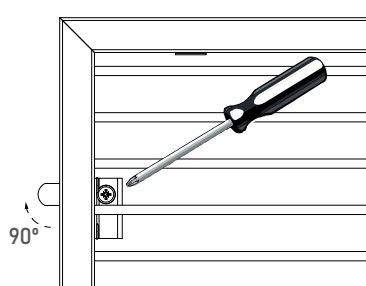

TORNILLO

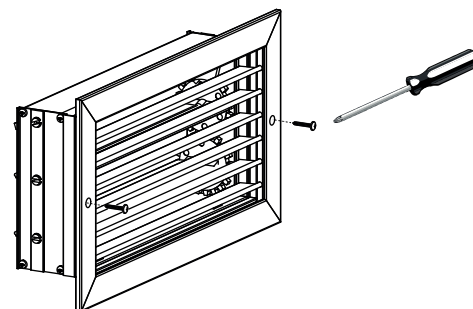

Montaje: Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico con clips o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante fijación por tornillo o pestillo

Nota: MYS Air recomienda para rejillas instaladas en techo fijación mediante tornillo o pestillo

ÁREA LIBRE DE SALIDA DE AIRE A_k (m²)

LxH	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	0,013	0,017	0,020	0,024	0,028	0,031	0,035	0,042	0,049	0,057	0,064	0,071
150	0,021	0,027	0,032	0,038	0,044	0,050	0,056	0,067	0,079	0,090	0,102	0,113
200	0,029	0,037	0,045	0,053	0,061	0,069	0,077	0,093	0,110	0,126	0,142	0,158
250		0,047	0,057	0,068	0,078	0,088	0,098	0,119	0,139	0,159	0,180	0,200
300			0,070	0,083	0,095	0,108	0,120	0,145	0,170	0,195	0,220	0,245
350				0,097	0,111	0,126	0,141	0,170	0,199	0,228	0,258	0,287
400					0,129	0,146	0,163	0,196	0,230	0,264	0,298	0,331
500							0,205	0,248	0,290	0,333	0,375	0,418
600								0,299	0,351	0,402	0,453	0,505

MA11Q/X

REJILLA DOBLE DEFLEXIÓN CON LAMA HORIZONTAL DELANTE Y COMPUERTA DE REGULACIÓN

TABLA DE SELECCIÓN

	DIMENSIONES REJILLA (mm)	2 m/s	Velocidad recomendada		3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
			2,5 m/s	3 m/s				
CAUDAL (m³/h)	200X100	94,6	118,2	141,8	165,5	189,1	212,8	236,4
	250X100	120,6	150,7	180,9	211,0	241,2	271,3	301,5
	300X100 200X150	146,6	183,3	219,9	256,6	293,3	329,9	366,6
	400X100 250X150 200X200	198,7	248,4	298,1	347,7	397,4	447,1	496,8
	500X100 250X200	268,0	335,0	402,0	469,0	536,0	603,0	670,0
	600X100 400X150 300X200	317,0	396,2	475,4	554,7	633,9	713,1	792,4
	300X150	233,9	292,4	350,8	409,3	467,8	526,3	584,7
	500X150	400,0	500,0	600,0	700,0	800,0	900,0	1000,0
	600X150	483,1	603,8	724,6	845,4	966,1	1086,9	1207,7
	400X200	441,6	552,0	662,4	772,8	883,2	993,6	1104,0
	500X200	557,3	696,6	835,9	975,3	1114,6	1253,9	1393,2
	600X200	673,0	841,3	1009,5	1177,8	1346,0	1514,3	1682,5
PERDIDA DE CARGA (Pa) NIVEL SONORO (dB)	200X100	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	250X100							
	300X100							
	200X150							
	400X100							
	250X150							
	200X200							
	500X100	4 Pa	5 Pa	6 Pa	8 Pa	9 Pa	10 Pa	12 Pa
	250X200							
	600X100							
	400X150							
	300X200							
	300X150	<20 dB	<20 dB	<25 dB	<25 dB	<30 dB	>30 dB	>30 dB
	500X150							
	600X150							
	400X200							
	500X200							
	600X200							
ALCANCE 0,2 (m)	200X100	2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	250X100	3,1	3,8	4,4	5,1	5,8	6,4	7,1
	300X100	3,4	4,2	4,9	5,7	6,5	7,2	8,0
	200X150	3,5	4,3	5,1	5,9	6,8	7,6	8,4
	400X100	4,0	5,0	6,0	7,0	7,9	8,9	9,9
	250X150	4,0	5,0	6,0	7,0	7,9	8,9	9,9
	200X200	4,0	5,0	6,0	7,0	7,9	8,9	9,9
	500X100	3,7	4,6	5,5	6,3	7,2	8,1	9,0
	250X200	3,7	4,6	5,5	6,3	7,2	8,1	9,0
	600X100	5,6	7,0	8,3	9,7	11,1	12,4	13,8
	400X150	5,6	7,0	8,3	9,7	11,1	12,4	13,8
	300X200	5,6	7,0	8,3	9,7	11,1	12,4	13,8
	300X150	6,4	7,9	9,5	11,0	12,5	14,0	15,6
	500X150	6,2	7,7	9,2	10,7	12,2	13,7	15,2
	600X150	6,4	8,0	9,6	11,1	12,7	14,3	15,9
	400X200	4,5	5,5	6,6	7,7	8,8	9,9	10,9
	500X200	3,7	4,6	5,5	6,3	7,2	8,1	8,9
	600X200	5,8	7,3	8,7	10,1	11,6	13,0	14,4