


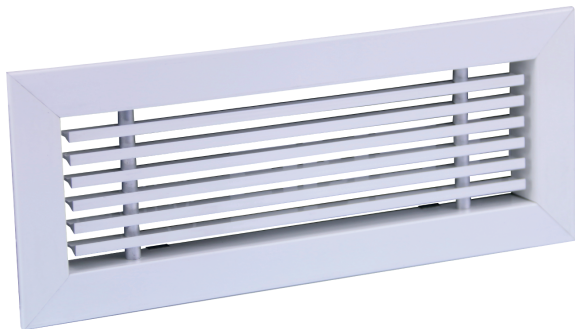


MA16


REJILLA LINEAL 0° CON MARCO

Rejilla lineal con lamas fijas a 0° **MA16** con marco de 25,6mm, estructura de aluminio extruido y lamas horizontales. Indicada para impulsión y retorno.

CARACTERÍSTICAS

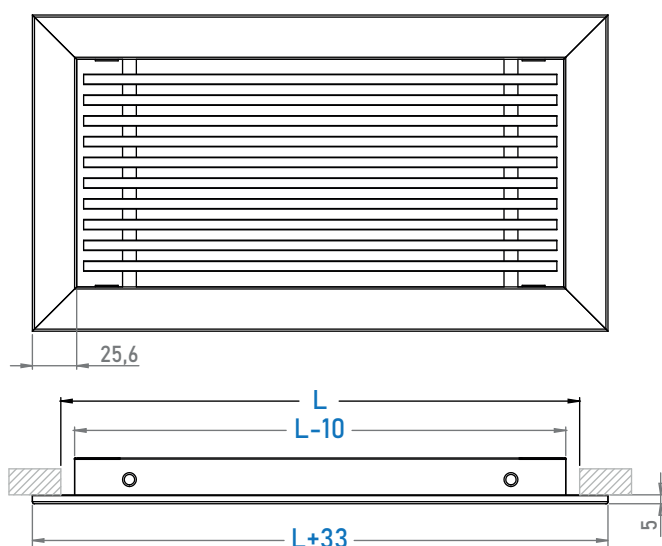

H = Ancho hueco instalación
L = Longitud hueco instalación

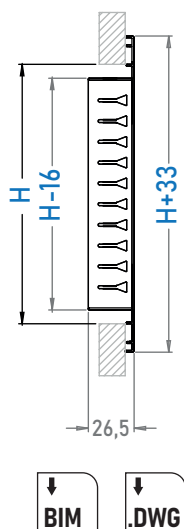

NOMENCLATURA

Fijación

- C** Clip
- P** Pestillo
- T** Tornillo

Acabados

- B** Blanco RAL 9016
- A** Anodizado plata semi-mate

Ejemplo: Rejilla Lineal 0° con marco de 300x250 con fijación por clip y color blanco

MA16 300x250 C B

Acabado
Fijación
Alto (H)
Largo (L)
Referencia

DIMENSIONES DISPONIBLES

		L											
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
H	75												
	100												
	150												
	200												
	250												
	300												
	350												


Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento
Posibilidad de fabricar hasta 2000mm de una sola pieza

ACCESORIOS COMPATIBLES


- MA44** Plenum para rejillas
- MA45** Larguero para marcos de montaje
- MA46** Compuerta regulación caudal
- MA50** Esquina rejilla lineal

INSTALACIÓN


CLIP



PESTILLO

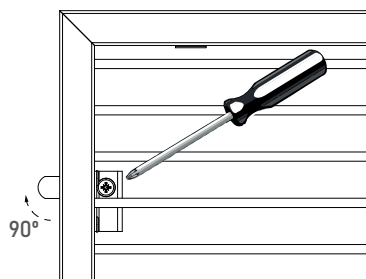

TORNILLO

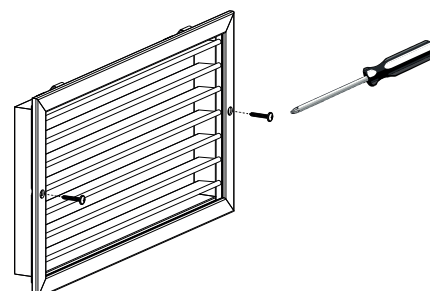

Montaje: Puede montarse utilizando el marco de montaje metálico con clips o bien sobre marco de madera u otros soportes mediante fijación por tornillo o pestillo

Nota: MYSAir recomienda para rejillas instaladas en techo fijación mediante tornillo o pestillo

ÁREA LIBRE DE SALIDA DE AIRE A_k (m²)

LxH	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
75	0,006	0,008	0,010	0,012	0,013	0,015	0,017	0,020	0,024	0,027	0,031	0,034
100	0,009	0,011	0,014	0,016	0,019	0,021	0,024	0,029	0,034	0,038	0,043	0,048
150	0,014	0,018	0,022	0,026	0,030	0,033	0,037	0,045	0,053	0,061	0,068	0,076
200	0,019	0,025	0,030	0,035	0,040	0,046	0,051	0,062	0,072	0,083	0,093	0,104
250		0,031	0,038	0,045	0,051	0,058	0,065	0,078	0,092	0,105	0,118	0,132
300			0,046	0,054	0,062	0,070	0,078	0,095	0,111	0,127	0,144	0,160
350				0,063	0,073	0,083	0,092	0,111	0,130	0,149	0,169	0,188

TABLA DE SELECCIÓN

	DIMENSIONES REJILLA (mm)	2 m/s	Velocidad recomendada		3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
			2,5 m/s	3 m/s				
CAUDAL (m³/h)	200X100	64,3	80,4	96,5	112,6	128,7	144,7	160,8
	250X100	82,0	102,6	123,1	143,6	164,1	184,6	205,1
	300X100 200X150	99,8	124,7	149,6	174,6	199,5	224,4	249,4
	400X100 250X150 200X200	135,2	169,0	202,8	236,6	270,4	304,2	337,9
	500X100 250X200	176,8	220,9	265,1	309,3	353,5	397,7	441,9
	600X100 400X150 300X200	213,2	266,5	319,8	373,1	426,4	479,7	533,0
	300X150	157,3	196,7	236,0	275,3	314,7	354,0	393,3
	500X150	269,1	336,3	403,6	470,9	538,2	605,4	672,7
	600X150	325,0	406,2	487,4	568,7	649,9	731,1	812,4
	400X200	291,2	364,0	436,9	509,7	582,5	655,3	728,1
	500X200	367,6	459,4	551,3	643,2	735,1	827,0	918,9
	600X200	443,9	554,8	665,8	776,8	887,8	998,7	1109,7
PERDIDA DE CARGA (Pa) NIVEL SONORO (dB)		2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	5 Pa	7 Pa	9 Pa	11 Pa	13 Pa	15 Pa	17 Pa
	250X100							
	300X100							
	200X150							
	400X100							
	250X150							
	200X200							
	500X100	<20 dB	<20 dB	<25 dB	<25 dB	<30 dB	>30 dB	>30 dB
	250X200							
	600X100							
	400X150							
	300X200							
	300X150							
	500X150							
	600X150							
	400X200							
	500X200							
	600X200							
ALCANCE 0,2 (m)		2 m/s	2,5 m/s	3 m/s	3,5 m/s	4 m/s	4,5 m/s	5 m/s
	200X100	3,5	4,1	4,8	5,5	6,1	6,8	7,5
	250X100	3,7	4,5	5,3	6,0	6,8	7,6	8,3
	300X100 200X150	3,6	4,5	5,3	6,1	7,0	7,8	8,7
	400X100 250X150 200X200	4,1	5,1	6,1	7,1	8,1	9,1	10,1
	500X100 250X200	3,8	4,7	5,5	6,4	7,3	8,1	9,0
	600X100 400X150 300X200	5,7	7,1	8,5	9,8	11,2	12,6	14,0
	300X150	6,6	8,1	9,7	11,2	12,8	14,3	15,8
	500X150	6,3	7,8	9,3	10,9	12,4	13,9	15,4
	600X150	6,6	8,1	9,7	11,3	12,9	14,5	16,1
	400X200	4,5	5,5	6,6	7,7	8,8	9,8	10,9
	500X200	3,8	4,7	5,5	6,4	7,3	8,1	9,0
	600X200	5,8	7,2	8,7	10,1	11,5	12,9	14,3