





MA24

DIFUSOR CIRCULAR

Difusor circular de conos fijos **MA24** con regulación de caudal mediante mariposa. Disponible en versiones de 6", 8", 10", 12" y 14" pulgadas. Puente de montaje incluido.

CARACTERÍSTICAS

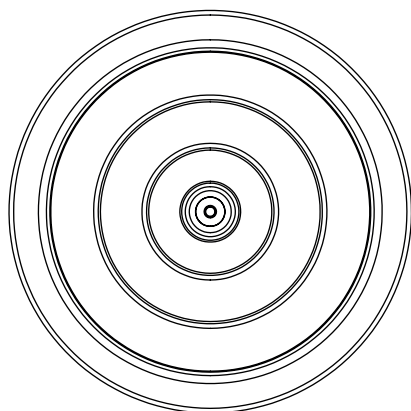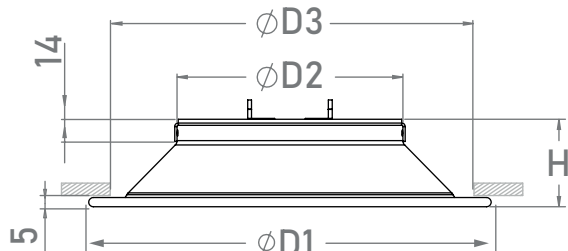

ØD3: Diámetro Hueco Techo

DIMENSIONES DISPONIBLES

	ØD1	ØD2	ØD3	H
6 pulgadas	260	150	215	46
8 pulgadas	310	200	265	46
10 pulgadas	360	250	315	46
12 pulgadas	410	300	365	46
14 pulgadas	460	350	415	46

Dimensiones en mm.

NOMENCLATURA

Acabados



B Lacado Blanco

PT Anodizado

Tamaños

6 6 pulgadas

8 8 pulgadas

10 10 pulgadas

12 12 pulgadas

14 14 pulgadas

Ejemplo: Difusor circular MA24 de 8" pulgadas en color blanco

MA24 8 B

Acabado
Tamaños (pulgadas)
Referencia


ACCESORIOS COMPATIBLES

MA24C Cuello para difusor circular

Nota: Para medidas no estandar contacte con nuestro departamento comercial para su asesoramiento

INSTALACIÓN

MEDIANTE PUENTE DE MONTAJE

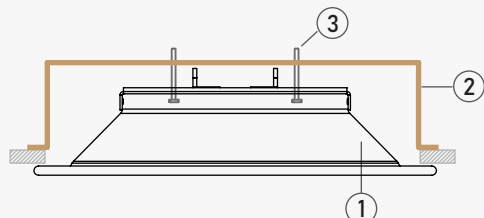


1. DIFUSOR
2. PUENTE DE MONTAJE *incluido
3. TORNILLO DE SUJECIÓN (x2) *incluidos
4. TECHO

Montaje: El difusor y el puente van unidos mediante 2 tornillos. El puente queda apoyado sobre la parte interna del techo.

MEDIANTE CUELLO DE MONTAJE

MA24C

Cuello para difusores circulares

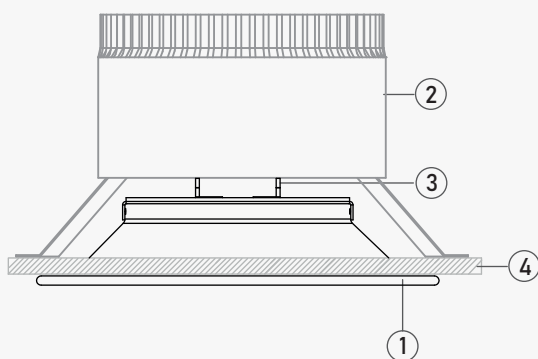

1. DIFUSOR
2. CUELLO DE MONTAJE **MA24C**
3. TORNILLOS DE SUJECIÓN (x2) *incluidos
4. TECHO

Montaje: El difusor y el cuello van unidos mediante 2 tornillos. El cuello incorpora un puente en la parte interior. El cuello queda apoyado sobre la parte interna del techo.

TABLA DE SELECCIÓN

LECTURA DE VALORES

Velocidad efectiva en m/s
Presión en mm.c.a.
Alcance en metros min.
Alcance en metros max.
Índice Nivel Sonoro en dB

m³/h	6	8	10	12	14
100	2,75	1,20	0,77	0,54	0,40
	0,70	0,28	0,23	0,21	0,20
	0,50	0,33	0,27	0,22	0,19
	0,92	0,70	0,61	0,55	0,51
	<15	<15	<15	<15	<15
150	4,12	1,79	1,16	0,81	0,60
	1,33	0,40	0,28	0,23	0,21
	0,75	0,49	0,40	0,33	0,29
	1,25	0,92	0,79	0,70	0,64
	17	<15	<15	<15	<15
200		2,39	1,55	1,08	0,81
		0,57	0,35	0,27	0,23
		0,66	0,53	0,44	0,38
		1,13	0,96	0,85	0,77
		<15	<15	<15	<15
250		2,99	1,94	1,35	1,01
		0,79	0,44	0,31	0,26
		0,82	0,66	0,55	0,48
		1,35	1,14	0,99	0,89
		18	<15	<15	<15
300		3,59	2,32	1,61	1,21
		1,05	0,55	0,36	0,29
		0,99	0,79	0,66	0,57
		1,57	1,32	1,14	1,02
		24	<15	<15	<15
350		4,18	2,71	1,88	1,41
		1,37	0,68	0,43	0,32
		1,15	0,93	0,77	0,67
		1,79	1,49	1,29	1,15
		28	18	<15	<15
400		4,78	3,10	2,15	1,61
		1,73	0,83	0,50	0,36
		1,31	1,06	0,88	0,76
		2,01	1,67	1,43	1,28
		32	21	<15	<15

m³/h	6	8	10	12	14
450			3,49	2,42	1,81
			1,01	0,58	0,41
			1,19	0,99	0,86
			1,84	1,58	1,40
			25	16	<15
500			3,87	2,69	2,02
			1,20	0,67	0,46
			1,32	1,10	0,95
			2,02	1,73	1,53
			28	19	<15
600			4,65	3,23	2,42
			1,64	0,89	0,58
			1,59	1,32	1,14
			2,37	2,02	1,78
			33	24	17
700				3,37	2,82
				1,14	0,72
				1,54	1,33
				2,31	2,04
				29	21
800				4,31	3,22
				1,44	0,89
				1,76	1,52
				2,61	2,29
				32	25
900				4,84	3,67
				1,77	1,07
				1,98	1,72
				2,90	2,55
				36	29
1000					4,03
					1,28
					1,91
					2,80
					32