
FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

TUBO PRECABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

TUBO PRECABLEADO U/UTP CAT. 6 FRLSZH					
TUBO SECCIÓN CIRCULAR CORRUGADO **LIBRE DE HALÓGENOS** PRECABLEADO CON **CABLE CAT. 6 CON CUBIERTA FRLSZH adecuado para certificar instalaciones**.					
APLICACIONES					
Cableado estructurado de 4 pares de Cu de sección AWG24 categoría 6, cubierta FRLSZH verde y CPR Dca. La configuración U/UTP se caracteriza por no llevar ningún tipo de apantallamiento físico. Puede trabajar hasta una frecuencia de 250 Mhz y una velocidad de 1Gbps. Apto para instalaciones Poe + e instalaciones que requieran ser certificadas.					
CARACTERÍSTICAS CABLE					
NORMATIVA					
ISO/IEC 11801			**Reacción al Fuego (CPR) UNE-EN 50 575: 2014/A1 2016**		
Clasificación CPR Dca-s2,d2,a1					
CARACTERISTICA FISICAS					
Conductor	Cu Pulido		AWG	AWG24	
DIELÉCTRICO	PEHD COMPACTO		CUBIERTA EXTERIOR	FRLSZH Verde	
Pantalla al par	Sin apantallar		Pantalla al conjunto	Sin apantallar	
Ø Cubierta 6.6 mm					
CARACTERISTICA ELÉCTRICAS					
Impedancias	100±25Ω	**Temperatura Nominal**	-20ºC a 75ºC	VPN	**70%**
Poe			**Compatible con Poe + y Poe++ hasta 80 m**		

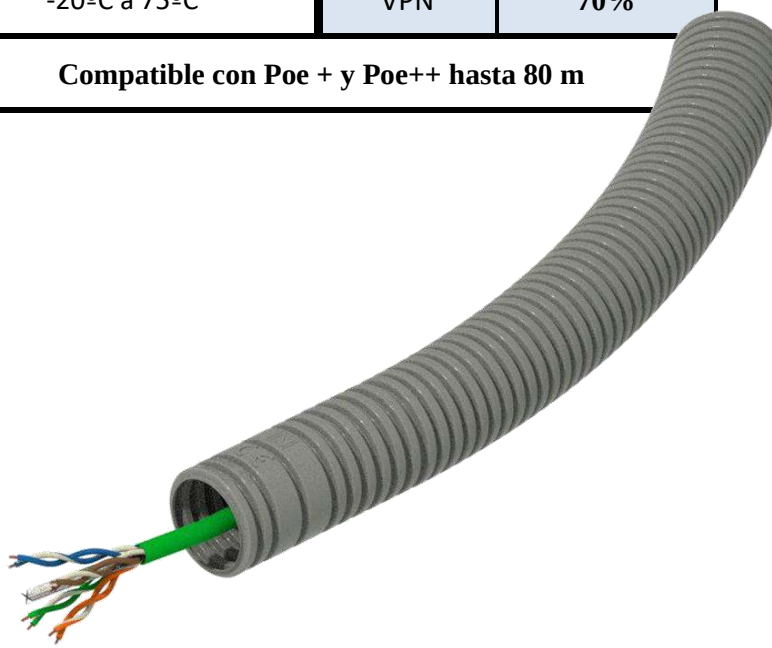

COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR TUPERSA SIN PREVIO AVISO. Departamento de Calidad. Tubos Perfilados S.A.

FICHA DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

TUBO PRECABLEADO LIBRE DE HALÓGENOS

CARACTERÍSTICAS DEL TUBO		
NORMATIVA de REFERENCIA		
UNE-EN-61386-1 "*Sistemas de Tubos para la conducción de Cables Requisitos Generales*"		
UNE-EN- 61386-22 "*Sistemas de Tubos para la conducción de cables. Requisitos Particulares sistemas de Tubos Curvables*"		
CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO **Código de Clasificación: 3;4;2;2;3;2; -; -;-;-;1;-;-;1;**	**Nº Certificado 030/002067**	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	MEDIO	>750 Newton. Transversalmente Elástico
RESISTENCIA AL IMPACTO	FUERTE	6 julios (Caída libre a – 5ºC)
RESISTENCIA AL CURVADO	Tubo Curvable, transversalmente elástico	
TEMPERATURA MÍNIMA Transporte, instalación, montaje	-5ºC	
TEMPERATURA MÁXIMA Transporte, instalación, montaje	90ºC	
PROPIEDADES ELÉCTRICAS	**CON AISLAMIENTO ELÉCTRICO**	
	Rigidez Dieléctrica Mayor de 2 KV a 50 Hz	
	Resistencia al aislamiento: Mayor de 100 MΩ a 500 V	
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LA LLAMA	**NO PROPAGADOR DE LA LLAMA**	
CONTENIDO EN HALÓGENOS	**SIN HALÓGENOS**	

CLASIFICACIÓN CONFORME UNE EN IEC 61386-22:2022/A11:2022: SIN HALÓGENOS

