



Reservado el derecho a efectuar modificaciones. Las ilustraciones de productos son a modo de ejemplo y pueden diferir del producto suministrado

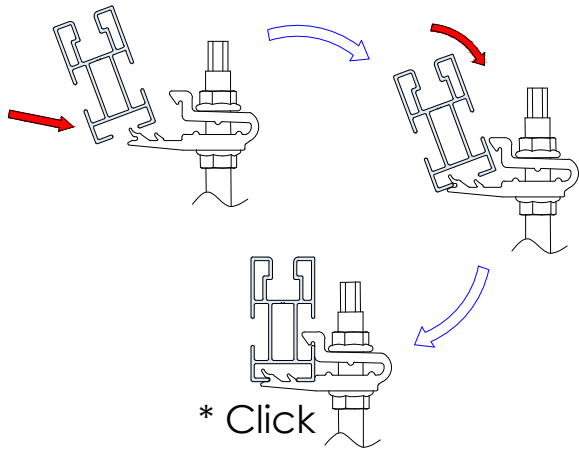

Accesorios compatibles

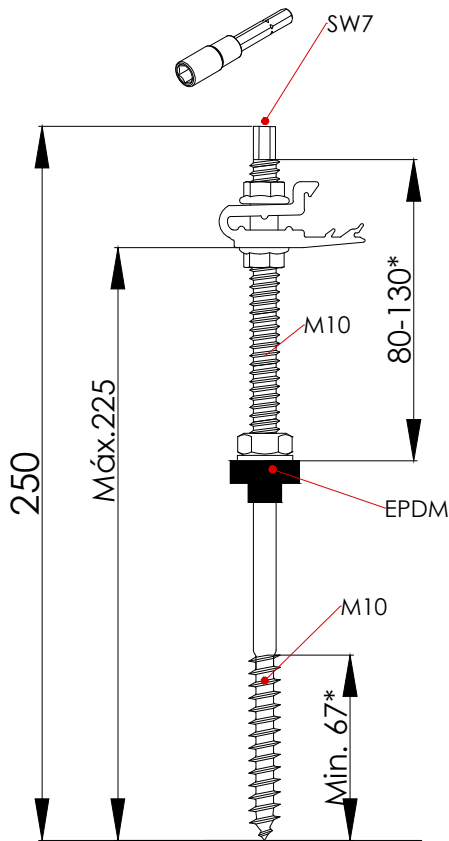

* Medidas variables según stock

Momento de fluencia $M_{y, RK} = 5.80 \text{ [kN.cm]}$ *

Resistencia característica a la tracción y la compresión*

$K_{mod}=0.7$	Profundidad de encastramiento eficaz l_{ef} [mm]									
	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67
N_{RK} [kN]	2.40	2.58	2.76	2.94	3.12	3.30	3.48	3.66	3.84	4.02

*Datos válidos para anclaje a madera C24 o superior

Especificaciones

Descripción	Fijación tornillo de doble rosca con arandela de sellado EPDM Métrica M10 Punta madera
Longitud	250 mm
Diámetro	10 mm
Superficie de anclaje	Losas de hormigón y madera. Densidad máxima de la madera 350 kg/m³ Tipo de madera C24 o superior Losas de hormigón HA-25 [taco químico]
Perfil guía compatible	G1-ES
Materiales	Tornillería: Acero inoxidable A2-70 Perfilería: Aluminio EN AW 6005A T6 (Crudo o anodizado) EPDM
Accionamiento	Hexagonal SW7
Diámetro pre-taladro	Madera: 7 mm Hormigón: ver ficha taco
Par de apriete	Tornillo M10: 40 Nm

Herramientas necesarias:



Sunfer Estructuras, S.L.U.

Seguridad:



100%
Reciclable

Marcado
ES19/86524 CE

www.sunferenergy.com