Sanicondens Deco +





6 m

60 m

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta y estética.
- Ideal para recoger el condensado de una caldera instalada en una cocina.
- Fácil de instalar: sistema de fijación a pared incluido.

CONEXIONES

Diámetro de evacuación int. (mm): 8-10 mm

Diámetro entradas: 22 mm




MATERIAL SUMINISTRADO

Fijaciones para pared, tapa para tornillos

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

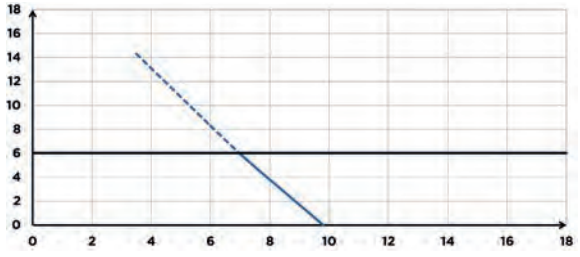


Caudal (l/min)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máxima de la caldera	Gas 25 kW
Número de entradas	1
Diámetro entradas	22 mm
Diámetro de evacuación int. (mm)	8-10 mm
Volumen del depósito	0,175 L
Temperatura máxima de las aguas entrantes	55°C (S3 15%)
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia máx. absorbida	22 W
Índice de protección	IP24
Clase eléctrica	II
Nivel sonoro	< 25 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	0,9 kg
Código EAN	3308815075389
Referencia	SETSKDECO
PVP (sin IVA)	

DIMENSIONES

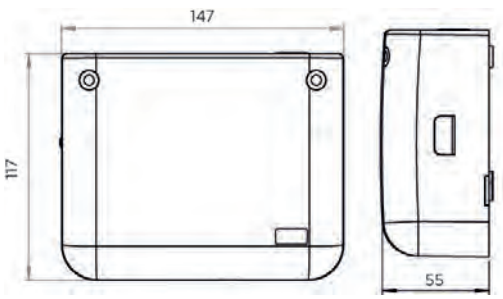

Dimensiones (mm)