


VÁLVULAS ANILLO PLÁSTICO DE EXPANSIÓN PARA TUBOS PEX-a


Válvulas de corte de esfera

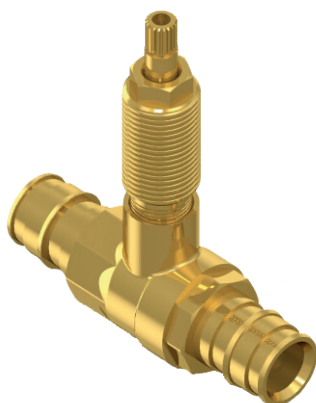


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Válvula de esfera para empotrar, paso total.
- Construcción en latón s/ UNE-EN 12165.
- Extremos configurados para conexión a tuberías de Polietileno Reticulado (PEX-a).
- Temperatura de trabajo desde -20 °C (excluyendo la congelación) hasta 110 °C.
- Presión máxima de trabajo 25 bar.
- Eje con extremo grafilado (estriado) de 20 dientes.
- Adaptable a los mandos I.048-C e I.048-D.
- Asientos de PTFE.
- Se suministran con capuchón protector.

Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	Latón (CW617N)
2	Tapa	Latón (CW617N)
3	Esfera	Latón (CW617N)
4	Asientos	PTFE
5	Junta Prensa	PTFE
6	Arandela	Latón (CW617N)
7	Eje	Latón (CW617N)
8	Prensa	Latón (CW617N)
9	Junta tórica	EPDM

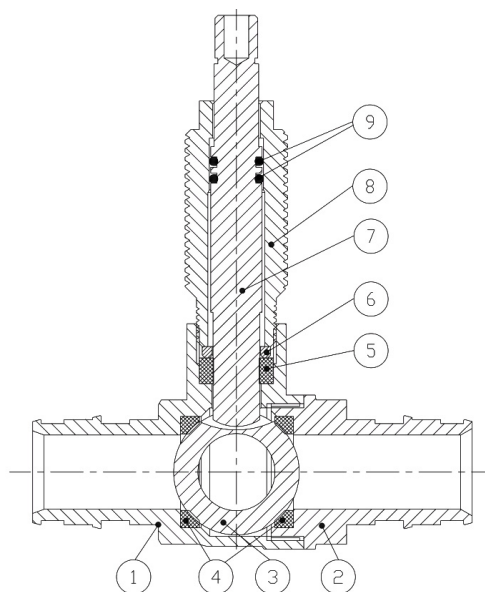

CÓDIGO	MEDIDA TUBO PEX-a	DIMENSIONES		
		P	A	L
I.042.16.EM	16x18	9.8	79.5	70
I.042.20.EM	20x1,9	13	79.5	77
I.042.25.EM	25x2,3	17	82.7	92

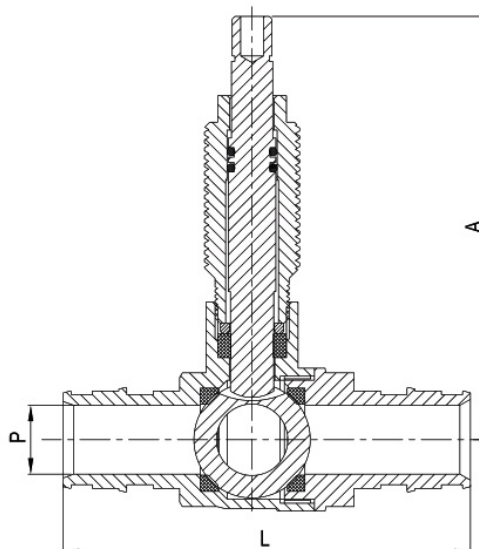

VÁLVULAS ANILLO PLÁSTICO DE EXPANSIÓN

VÁLVULAS ANILLO PLÁSTICO DE EXPANSIÓN PARA TUBOS PEX-a Válvulas de corte de esfera

Estos accesorios son aptos para utilizarse con tuberías PEX-a en las siguientes aplicaciones definidas en la norma UNE-EN-ISO 15875-1:

Clase de aplicación	Temperatura de Diseño T_D °C	Tiempo a T_D (Años)	$T_{m\acute{a}x}$ °C	Tiempo a $T_{m\acute{a}x}$ (Años)	T_{mal} °C	Tiempo a T_{mal} (horas)	Campo de utilización típico	T_D : Temperatura de Diseño (trabajo normal)	$T_{m\acute{a}x}$: Temperatura máxima	T_{mal} : Temperatura de mal funcionamiento
1 ^a	60	49	80	1	95	100	Suministro de agua caliente (60 °C)			
2 ^a	70	49	80	1	95	100	Suministro de agua caliente (70 °C)			
4 ^b	20 más acumulado 40 más acumulado 60 25	2,5 20 25	70	2,5	100	100	Calefacción por suelo radiante y radiadores a baja temperatura			
5 ^b	20 más acumulado 60 más acumulado 80 10	14 25 10	90	1	100	100	Radiadores a alta temperatura			

^a Un país puede seleccionar la clase 1 o la clase 2 para cumplir con sus regulaciones nacionales.

^b Cuando aparece más de una temperatura de diseño para cualquier clase, los tiempos deben agregarse (por ejemplo: el perfil de temperatura de diseño para 50 años de la clase 5 es: 20 °C durante 14 años, seguido de 60 °C durante 25 años, 80 °C durante 10 años, 90 °C durante 1 año y 100 °C durante 100 horas). Esto permite simular temperaturas y tiempos reales aproximados durante una vida útil de 50 años.

Las presiones de diseño de cada aplicación son:

PEX-a


Serie 5,0: clase 1 / 6 bar; clase 2 / 6 bar; clase 4 / 8 bar; clase 5 / 6 bar. Agua fría: (20 °C) 15 bar.

Serie 4,0: clase 1 / 8 bar; clase 2 / 8 bar; clase 4 / 10 bar; clase 5 / 8 bar. Agua fría: (20 °C) 18 bar.

Serie 5,0: 20x1,9, 25x2,3 / Serie 4,0: 16x1,8

CONTROL DE CALIDAD DE LAS VÁLVULAS AC-FIX

Al finalizar su producción, todas las válvulas AC-FIX son probadas exhaustivamente una por una (100%) para comprobar su estanqueidad y cierre. El control se realiza con un equipo de primera calidad y calibrado.

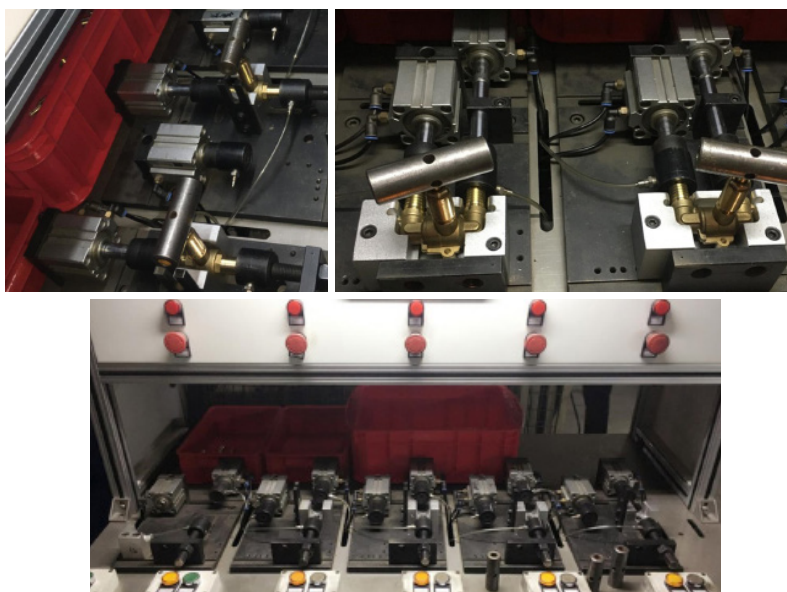

VÁLVULAS ANILLO PLÁSTICO DE EXPANSIÓN

VÁLVULAS ANILLO PLÁSTICO DE EXPANSIÓN PARA TUBOS PEX-a ACCIONAMIENTOS PARA VÁLVULAS DE CORTE DE ESFERA

ACCIONAMIENTO PALANCA I.048-C

Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Palanca	ZAMAK
2	Indicador de color	ABS
3	Tornillo	LATÓN
4	Soporte de embellecedor	ABS
5	Embellecedor	Acero inox. 304
6	Aro soporte embellecedor	PP



ACCIONAMIENTO REGULACIÓN OCULTA I.048-D

Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	Palanca	ZAMAK
2	Embellecedor	Acero inox. 304
3	Aro soporte embellecedor	PP

