


Gran caudal

EXTRA TWIST O₂B DN40-50



Aplicaciones

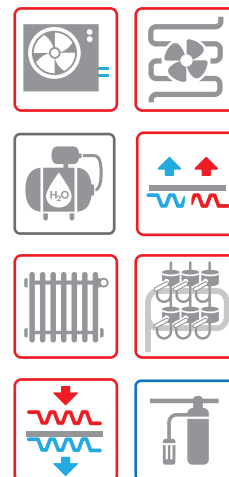

Latón
CW617N
Europeo



DIN4726
- 3 capas -
barrera de
oxígeno



Antibacteriano



Fácil de
instalar



Caudal
constante




Verificado
100% contra
fugas



Apto H₂O
potable

Materiales

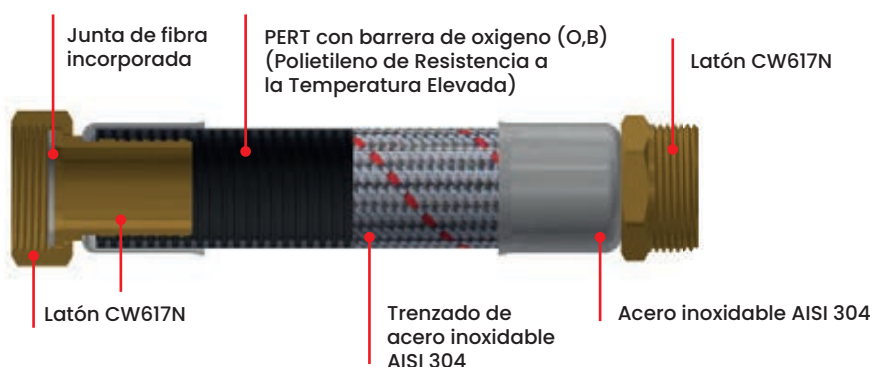

Certificaciones



Calefacción

UNE - EN 13618

*Según UNE - EN 13618
- Certificado 10 bar 70°C
- Ensayado en lab. 90°C

*Según QB
Ensayado a 1000 h, 6 bar, 110 °C.
Las temperaturas continuas
prolongadas por encima de 95 °C
pueden reducir la vida útil.
(ISO-9080)



+ info

	Hembra	Hembra					
							
H 1 1/2" - H 1 1/2"	DN40 36 mm Ø Ext. 40 mm	300	204773	1 / bulk 8 / caja	650 l. / min. 30 mm	70 mm	Sanitario 16 bar/ 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204775				
		500	204777				
		600	204778				
		700	204779				
		800	204781				
		1000	204782				
		1200	204783				
		1500	204784				
H 2" - H 2"	DN50 48 mm Ø Ext. 55mm	300	204797	1 / bulk 5 / caja	1050 l. / min. 41 mm	100 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204799				
		500	204801				
		600	204802				
		700	204803				
		800	204805				
		1000	204806				
		1200	204807				
		1500	204808				

	Macho	Hembra					
M 1 1/2" - H 1 1/2"	DN40 36 mm Ø Ext. 40 mm	300	204785	1 / bulk 8 / caja	650 l. / min. 30 mm	70 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204787				
		500	204789				
		600	204790				
		700	204791				
		800	204793				
		1000	204794				
		1200	204795				
		1500	204796				
M 2" - H 2"	DN50 48 mm Ø Ext. 55mm	300	204809	1 / bulk 5 / caja	1050 l. / min. 41 mm	100 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204811				
		500	204813				
		600	204814				
		700	204815				
		800	204817				
		1000	204818				
		1200	204819				
		1500	204820				