


EXTRA TWIST

EXTRA
TWIST

**El flexible de última generación,
altamente eficiente en grandes caudales**

**La gama
EXTRA TWIST
es totalmente apta
para agua potable.**

La gama EXTRA TWIST se caracteriza por ser extremadamente flexible, ofrecer una gran resistencia al colapso y además otra de sus ventajas es que es resistente a temperaturas de 90° en trabajo continuo (se testea a 110° durante 1.000h a 6bar de presión).

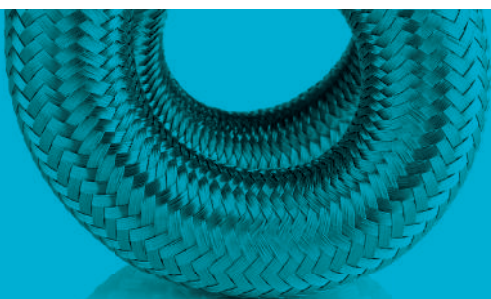

Trenzado

inoxidable AISI 304

- Verificado 100% contra fugas
- Apto para ambientes húmedos
- Alta resistencia a los productos químicos (ácidos, agentes alcalinos, sales y disolventes)



+ info

Inliner

Estructura corrugada:

- Garantiza un caudal constante
- 100% verificado contra fugas

Material PE-RT:

- Radio de curvatura óptimo. Impide que la tubería colapse
- Antibacteriano
- Facilita la instalación en espacios reducidos
- Resistente a temperaturas de 90° en trabajo continuo (se testea a 110° durante 1.000h a 6bar de presión).



Amplia gama de aplicaciones:



Bañera



Batería de contadores



Fan coils




Climatización



Lavado de coches



Bombas de agua



Panel radiante



Suelo radiante



Tratamiento de agua

La gama EXTRA TWIST es totalmente apta para agua potable, cumpliendo así con las más altas exigencias sanitarias de las normativas regulatorias sobre productos en contacto con agua potable, como son ACS, QB o la Directiva Europea del Agua (DWD) en materia de metales, así como también está certificada en España por AENOR (DN19-DN25).

	acs	AENOR	DVGW	EMI	PZH	QB	RI SE	SINTEF	KTW-BWGL
19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
40	✓				✓	✓			✓
50	✓				✓	✓			✓


Gran caudal

EXTRA TWIST DN19-32

EXTRA
TWIST



Aplicaciones

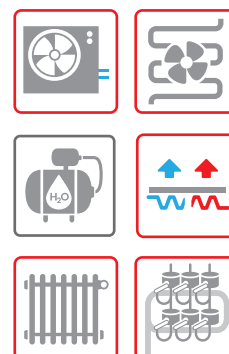

Apto H₂O
potable



Latón
CW617N
Europeo



Extrema
flexibilidad.
No colapsa



Antibacteriano



Fácil de
instalar




Caudal
constante



Verificado
100% contra
fugas

Materiales

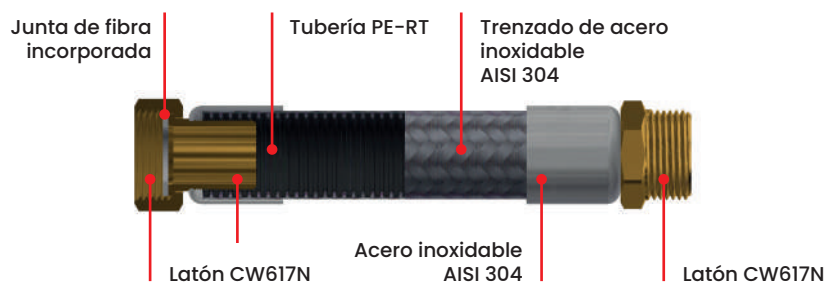

Certificaciones



UNE - EN 13618

*Según UNE - EN 13618
- Certificado 10 bar 70°C
- Ensayado en lab. 90°C

*Según QB
Ensayado a 1000 h, 6 bar, 110 °C.
Las temperaturas continuas
prolongadas por encima de 95 °C
pueden reducir la vida útil.
(ISO-9080)



+ info

 Hembra							
 Racorería	 DN - Ø Int. Ø Exterior	 Longitud	 Código	 Unidades por embalaje	 Caudal Ø paso Int.	 Radio de Curvatura	 Bar/Temp*
 - 	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	204701	5 / bolsa 30 / caja	120 l. / min. 16 mm	35 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204703				
		500	204705				
		600	204706				
		700	204707				
		800	204709				
		1000	204710				
1500	204712						
 - 	DN26 26 mm Ø Ext. 32 mm	300	204725	3 / bolsa 21 / caja	200 l. / min. 20 mm	45 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204727				
		500	204729				
		600	204730				
		700	204731				
		800	204733				
		1000	204734				
1500	204736						
 - 	DN32 32,5 mm Ø Ext. 40 mm	300	204749	1 / bulk 9 / caja	400 l. / min. 27 mm	60 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204751				
		500	204753				
		600	204754				
		700	204755				
		800	204757				
		1000	204758				
		1500	204760				
		2000	206051				

 Macho							
 - 	DN19 19 mm Ø Ext. 25 mm	300	204713	5 / bolsa 30 / caja	120 l. / min. 15 mm	35 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204715				
		500	204717				
		600	204718				
		700	204719				
		800	204721				
		1000	204722				
1500	204724						
 - 	DN26 26 mm Ø Ext. 32 mm	300	204737	3 / bolsa 21 / caja	200 l. / min. 20 mm	45 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204739				
		500	204741				
		600	204742				
		700	204743				
		800	204745				
		1000	204746				
		1500	204748				
		2000	206098				
 - 	DN 32 32,5 mm Ø Ext. 40 mm	300	204761	1 / bulk 9 / caja	400 l. / min. 27 mm	60 mm	Sanitario 16 bar / 70°C Calefacción 12 bar/ 90°C*
		400	204763				
		500	204765				
		600	204766				
		700	204767				
		800	204769				
		1000	204770				
		1500	204772				

Otras longitudes disponibles: ver pág. 204