

Grifería NT


Conforme la Normativa EN215

- Cuerpo fabricado en latón estampado con acabado exterior cromado mate.
 - Doble reglaje.
- Recorrido máximo del volante entre las posiciones cerrado-abierto de una sola vuelta.
 - Posible cambio del mecanismo, sin necesidad de vaciar la instalación (Llave M-400).
- La rosca de enlace, incorpora una junta especial que permite el montaje directamente al emisor, sin necesidad de usar cáñamo o teflón.
- Montaje del enlace mediante llave hexagonal (Allen).
 - Estanquidad enlace-cuerpo mediante arandela de plástico.



Llave NT bitubo rosca hembra (escuadra)

Termostatizable				Termostática			
3/8"				3/8"			
Ø	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
A	mm	49,5	53,5	62	49,5	53,5	62
B	mm	27,5	28,5	24	27,5	28,5	24
C	mm	52,4	52,5	52,5	110	110	110
D	mm	18	18	18	27	27	27
Referencia		193009019	193009020	193009021	193010013	193010014	193010015
Precio		10,80 €	12,20 €	19,65 €	25,40 €	26,80 €	34,20 €

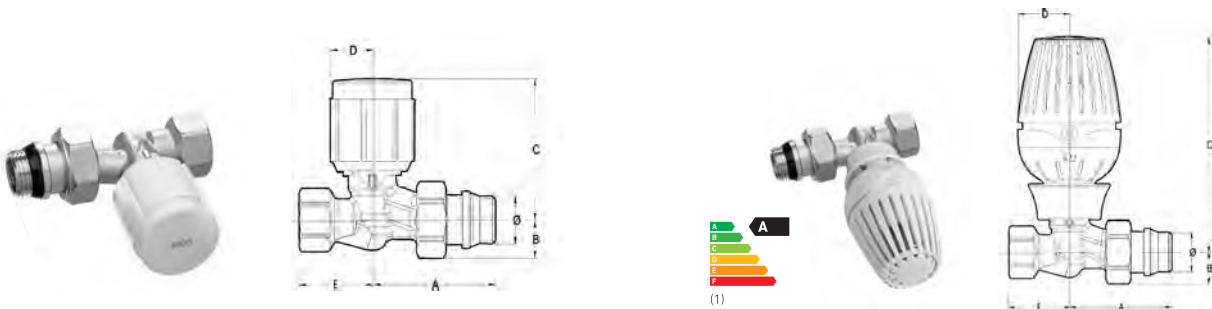

Llave NT bitubo rosca hembra (recta)

Termostatizable				Termostática			
3/8"				3/8"			
Ø	3/8"	1/2"	3/4"	3/8"	1/2"	3/4"	
A	mm	51	54	56	51	54	56
B	mm	12,5	15	20,5	12,5	15	20,5
C	mm	60	60	60	110	110	110
D	mm	18	18	18	27	27	27
E	mm	29	32	27	29	32	27
Referencia		193009022	193009023	193009024	193010016	193010017	193010018
Precio		12 €	25,40 €	21 €	26,30 €	28,30 €	35,40 €

(1) Según TELL: Thermostatic Efficiency Label