



## Crono

De una y de dos etapas. Adecuados para funcionar con cámaras de combustión sobrepresionadas o en depresión. Para quemar gasóleo con viscosidad máxima de 6 cSt a 20°C.

- Sistema de pulverización mecánica de alta presión, con combustión de elevada eficiencia.
- Funcionamiento totalmente automático.

- Seguridad total contra fallo de llama mediante fotorresistencia.
- Barrido automático de la cámara de combustión antes de cada encendido.
- Los modelos 2, 3 y 5-L disponen de resistencia variable de calentamiento y un termostato ajustado a 55°C.
- Regulador del aire situado fuera de la envolvente.
- Conexiones eléctricas a prueba de errores de mala conexión.
- Nivel sonoro muy bajo.

- Conjunto electrodos-boquilla extraíbles desde atrás.
- Electroválvula incorporada en la bomba de gasóleo.
- Conector eléctrico integrado en la envolvente.
- Tensión de alimentación: Monofásica 230V – 50 Hz.


|                                  |      | 2-L         | 3-L       | 5-L       | 10-L      | 10-L2        | 15-L      | 15-L2        | 20-L        | 20-L2         | 25-L2          |
|----------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|----------------|
| Caudal de combustible min ÷ máx. | kg/h | 1,2 ÷ 2,3   | 1,8 ÷ 3,2 | 1,3 ÷ 5   | 4 ÷ 10    | 3,6 / 4 ÷ 10 | 7 ÷ 15    | 5,5 / 7 ÷ 15 | 10 ÷ 20     | 9 / 11 ÷ 20   | 8 / 12 ÷ 25    |
| Potencia (1)                     | kW   | 14,2 ÷ 27,3 | 21,3 ÷ 38 | 15 ÷ 60   | 47 ÷ 119  | 42/49 ÷ 118  | 83 ÷ 178  | 65/83 ÷ 178  | 118,5 ÷ 237 | 106/130 ÷ 237 | 95 / 142 ÷ 296 |
| Intensidad                       | A    | 0,86        | 0,85      | 0,85      | 0,90      | 0,90         | 1,90      | 1,90         | 2,00        | 2,00          | 2,00           |
| Consumo energía eléctrico máx. W |      | 180         | 180       | 180       | 180       | 180          | 385       | 385          | 390         | 390           | 470            |
| Peso neto aproximado             | kg   | 10          | 10        | 12        | 12        | 12           | 15        | 15           | 17          | 17            | 19             |
| A                                | mm   | 234         | 234       | 234       | 255       | 255          | 300       | 300          | 300         | 300           | 300            |
| B                                | mm   | 254         | 254       | 254       | 280       | 280          | 345       | 345          | 345         | 345           | 345            |
| C                                | mm   | 210         | 210       | 210       | 235       | 235          | 285       | 285          | 285         | 285           | 285            |
| D                                | mm   | 90          | 90        | 84        | 95        | 95           | 123       | 123          | 123         | 123           | 125            |
| E                                | mm   | 105         | 105       | 111       | 114       | 114          | 142       | 142          | 142         | 142           | 159            |
| F                                | mm   | 211         | 211       | 196       | 202       | 202          | 228       | 228          | 228         | 228           | 247            |
| G                                | mm   | 17          | 17        | 4         | 10        | 10           | 12        | 12           | 12          | 12            | 12,5           |
| Referencia                       |      | 143113202   | 143113203 | 143113204 | 143113205 | 143141202    | 143113206 | 143122202    | 143113207   | 143123202     | 143124202      |
| Precio                           |      | 712 €       | 716 €     | 928 €     | 972 €     | 1.526 €      | 1.051 €   | 1.604 €      | 1.128 €     | 1.678 €       | 1.930 €        |
| Referencia puestas en marcha     |      | 143102201   | 740981033 | 740981053 | 740981103 | 143123201    | 740981103 | 143123201    | 740981203   | 143123201     | 143124201      |
| Precio puestas en marcha         |      | 111 €       | 111 €     | 111 €     | 160 €     | 245 €        | 160 €     | 245 €        | 160 €       | 245 €         | 294 €          |

Los precios que se citan de las puestas en marcha son para poblaciones con servicio de post-venta. Para otras poblaciones se repercutirá el coste del desplazamiento. En 1 bulto, con boquilla, 2 tubos flexibles con racord, brida con junta aislante, tornillos de fijación y conector de 4 polos en versiones 2 etapas. **Disponibles quemadores mixtos (gas/gasóleo) bajo pedido. Consultar precios**

Forma de suministro

(1) P.C.I del combustible = 10.200 kcal/kg

**Puesta en Marcha:** A los precios de todos los quemadores de gasóleo se le añadirá el de la puesta en marcha correspondiente, a excepción de los quemadores Crono 2-L, 3-L, 5-L y 10-L que se efectuará solamente a petición del cliente.

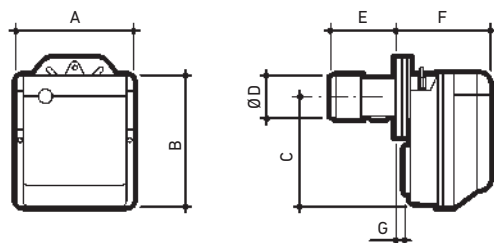

Curvas de caudal presión

