

Sanitario

TAQ DN8




Aplicaciones



Apto H₂O
potable



Materiales

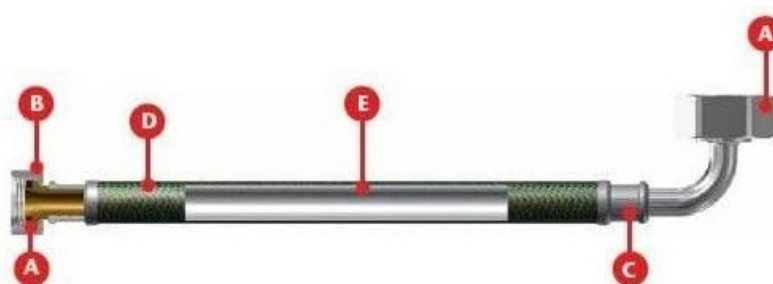

DN8 TAQ CODO

- A.** Latón CW617N
- B.** Junta EPDM incorporada
- C.** Acero inoxidable AISI 304
- D.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E.** EPDM

Certificaciones



UNE - EN 13618

*Según UNE - EN 13618
- Certificado 10 bar 70°C
- Ensayado en lab. 90°C



		Hembra					
 H 3/8" - Codo H 3/8"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	200	6842	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		250	2358				
		300	3818				
		350	2360				
		400	2361				
		500	5850				
		600	2560				
H 1/2" - Codo H 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	250	2372	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		300	6660				
		350	2374				
		400	6875				
		500	6659				

		Macho					
 M 1/2" - Codo H 1/2"	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	1118	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C
		600	2561				
		1000	6662				