

TAQ GRIF DN8



Aplicaciones



Latón
CW617N
Europeo




Acabados
anticorrosión



Fácil de
instalar

Materiales

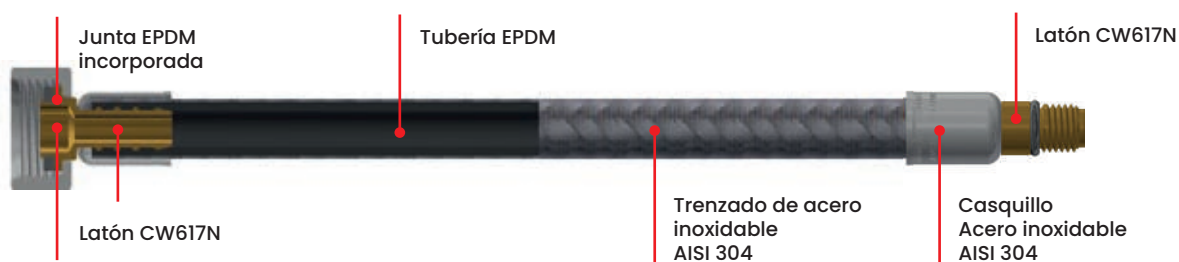

Certificaciones



UNE - EN 13618

*Según UNE - EN 13618
- Certificado 10 bar 70°C
- Ensayado en lab. 90°C





+ info

 Hembra		 Grif								
 Racorería	 DN - Ø Int. Ø Exterior	 Longitud	 Código	 Unidades por embalaje	 Caudal Ø paso Int.	 Radio de Curvatura	 Bar/Temp*			
H 3/8" - M 10x1 L17	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	5962	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C			
		350	6752							
		400	5718							
		500	5956							
		600	3834							
		700	4946							
		800	4335							
	1000	4609								
H 1/2" - M 10x1 L17	DN8 8 mm 11,5 mm	300	3964	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C			
		350	4266							
		400	4267							
		500	4268							
		600	4269							
		700	1576							
		800	4644							
		1000	5535							
		1200	6100	1 / bolsa 25 / caja						
		1500	9255							
H 3/8" - M 10x1 L37	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	5851	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C			
		350	6753							
		400	5802							
		500	7062							
		600	3833							
		700	1574							
		800	4336							
		1000	4610							
H 3/8" - M 10x1 L50	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	7057	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C			
		350	6754							
		400	7061							
		500	7063							
		600	4753							
		700	4945							
		800	4754							
		1000	4755							
		1200	5156	1 / bolsa 25 / caja						
H 3/8" - M 8x1 L17	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	6121	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C			
		500	5987							
H 3/8" - M 12x1 L12,5**	DN8 8 mm Ø Ext. 11,5 mm	300	9494	10 / bolsa 100 / caja	29 l. / min. 6 mm	30 mm	10 bar 90°C			
		400	202331							
ADAPTADOR M10X1 TO M8X1 (Niquelado)			206390	2 / bolsa 250 / caja						

Otras longitudes disponibles: ver pág. 198