


SUPER CODO DN13



Aplicaciones

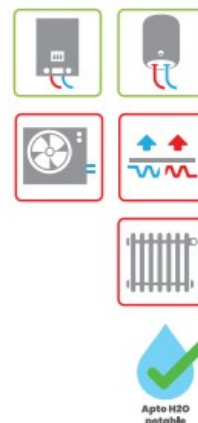

Latón
CW617N
Europeo




Acabados
anticorrosión



Fácil de
instalar

Materiales

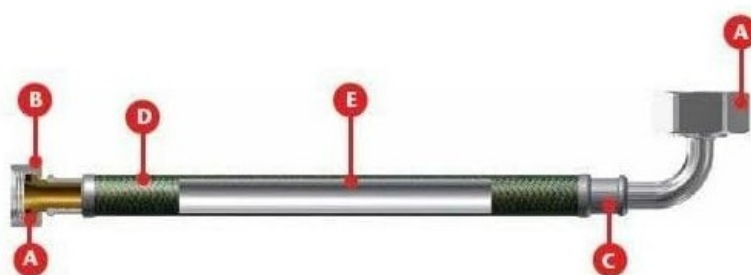

DN13 SUPER CODO

- A.** Latón CW617N
- B.** Junta EPDM incorporada
- C.** Acero inoxidable AISI 304
- D.** Trenzado de acero inoxidable AISI 304
- E.** EPDM

Certificaciones



UNE - EN 13618

*Según UNE - EN 13618
- Certificado 10 bar 70°C
- Ensayado en lab. 90°C

*Según QB
Ensayado a 1000 h, 6 bar, 110 °C.
Las temperaturas continuas
prolongadas por encima de 95 °C
pueden reducir la vida útil.
(ISO-9080)



Macho Codo

Racorería	DN - Ø Int. Ø Exterior	Longitud	Código	Unidades por embalaje	Caudal Ø paso Int.	Radio de Curvatura	Bar/Temp*
M 1/2" - Codo H 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	250	2379	10 / bolsa 100 / caja	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		300	6636				
		400	2382	10 / bolsa 50 / caja			

M 3/4" - Codo H 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	6641	10 / bolsa 50 / caja	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
----------------------------	----------------------------	-----	------	-------------------------	------------------------	-------	----------------

M 1/2" - Codo H 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	250	1056	10 / bolsa 50 / caja	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		300	1057				
		350	675				
		400	201256				



Hembra Codo

H 1/2" - Codo H 1/2"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	6036	10 / bolsa 100 / caja	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		350	2388				
		400	6030	10 / bolsa 50 / caja			
		500	6031				

H 3/4" - Codo H 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	6212	10 / bolsa 50 / caja	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		350	2402				
		400	6213				
		500	6640				
		600	7181				
		700	7183				
		800	6624				
		1000	6432				

H 1/2" - Codo H 3/4"	DN13 13 mm Ø Ext. 17 mm	300	3610	10 / bolsa 50 / caja	70 l. / min. 9,8 mm	45 mm	10 bar 90°C
		350	3696				
		400	3695				