


AENOR

tubería
FLEXICLOR

Tubería PVC para instalaciones de depuración en baños o piscinas, succión aguas residuales, desagües compuestos clorados y/o detergentes líquidos que necesiten una elevada resistencia a la abrasión.

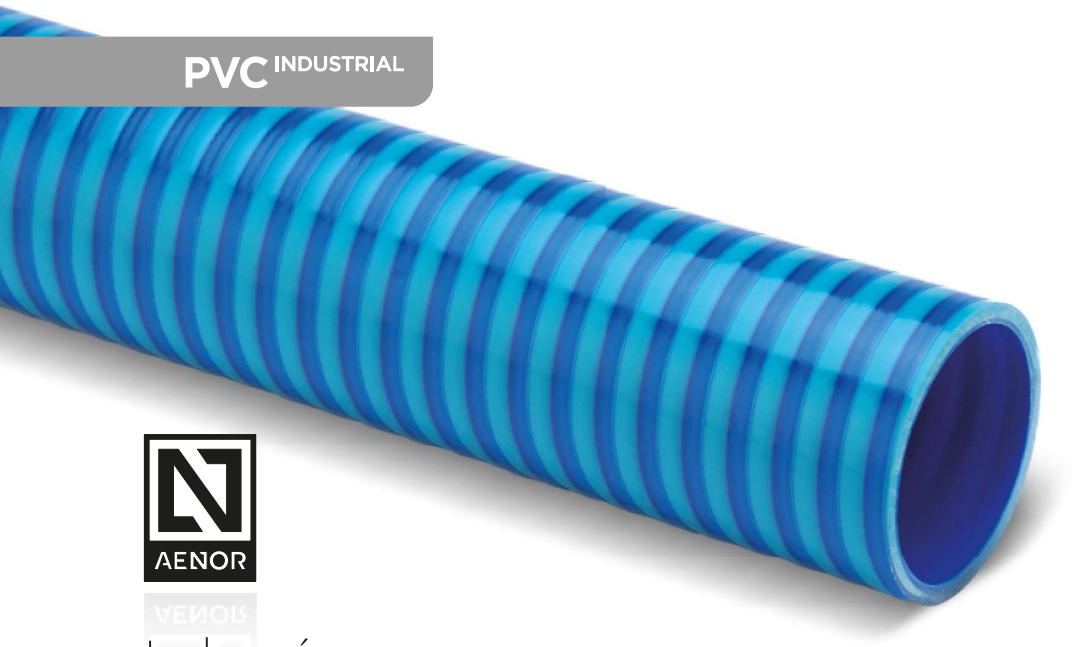

PROPIEDADES

- Alta resistencia a los agentes químicos del cloro
- Indicado para la instalaciones de piscinas o baños
- Alta resistencia al aplastamiento y abrasión
- Superficie totalmente lisa resistente a la abrasión
- Producto Normalizado y Certificado UNE EN ISO 3994

CARACTERÍSTICAS

La característica principal de la tubería "FLEXICLOR" está en su composición.

- Realizada por una capa interior recubierta de PVC anticloro que evita la degradación oxidante y el ataque químico de los compuestos clorados
- Superficie totalmente lisa y resistente a la abrasión
- Espiral rígida ovalada que le proporciona resistencia al aplastamiento
- Capa exterior flexible de alta calidad que facilita el manejo en la instalación
- Temperaturas de uso de -10ºC a 55ºC
- Indicada para uniones por exterior
- Presentadas principalmente en rollos 50 m y 25 m
- Para otras medidas de suministro CONSULTAR

Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Presión de trabajo (bar)	Presión de ruptura (bar)	PVP € / m	Color	REF. Bobina 25 m	REF. Bobina 50 m
43	50	7	17	7,020	Azul / Turquesa	4037	4038
55	63	7	17	10,520	Azul / Turquesa	4039	4040





ESTRUCTURA

- Capa interior de PVC que aporta propiedades resistentes al cloro, antiabrasión y antioxidantes
- Espiral interna de PVC rígido que proporciona alta resistencia al aplastamiento y antigolpes
- Capa exterior de PVC flexible de alta calidad que proporción flexibilidad en el manejo, facilitando la instalación

INSTALACIÓN CORRECTA

- Corte preciso: Usar una cizalla o una sierra de mano para hacer cortes limpios y rectos.
- Desplegado y reposo: Antes de la instalación, extender el tubo y dejarlo reposar unos minutos para que recupere su forma original.
- Uso de conexiones adecuadas:
  - Emplear accesorios compatibles con PVC flexible.
  - Utilizar pegamento especial para PVC flexible en caso de uniones encoladas.
  - Verificar que las abrazaderas o conectores sean de acero inoxidable para evitar la corrosión.
- Evitar dobleces extremos: Mantener un radio de curvatura adecuado para evitar obstrucciones en el flujo de agua.
- Fijación segura: Asegurarse de que el tubo esté bien asegurado en su recorrido, sin tensiones ni torsiones.
- Prueba de presión: Antes de poner en funcionamiento el sistema, realizar una prueba para verificar que no haya fugas ni conexiones flojas.

RECOMENDACIÓN PARA PEGADO

Se consigue un pegado hermético con adhesivos PVC.

Se recomienda:

- El uso de un adhesivo para PVC
- Limpiar las superficies para encolar
- Comprobar la efectividad por la pérdida de brillo de éste
- Dejar secar el tubo
- Colocar de nuevo la cola en el tubo
- Introducir el extremo encolado en el racord sin girar
- Dejar que la cola adhiera, sin hacer tensión
- Dejar reposar el tubo al menos 6 ó 7 horas y más eficaz 24 horas

ALMACENAJE

- Asegúrese de almacenar los tubos en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, ya que esto evita que se degraden.
- Mantenerlos en posición horizontal y bien sujetos para evitar deformaciones.
- Utilizar estanterías o contenedores adecuados que no supongan presión excesiva sobre el material.