AL-618 | AL-625

Se suministra con:

- Cable de alimentación y de alarma de 2 m
- El tanque con tubo de ventilación
- Tubo de conexión bomba-máquina
- Adhesivo de doble cara para el montaje bomba-tanque
- Para el tubo de impulsión y para la conexión del tanque-bomba se puede utilizar el tubo estándart de 6×9 mm cod. 9899-049-00 (no incluido de serie)


Categorías: Clima Plus, Bombas De Drenaje ALBATREX

CÓDIGOS

AL-618



Dati tecnici | Dátos tecnicos | Technical performance:	
Grado di protezione | Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione | Alimentación | Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima | Capacidad máx | Max flow rate	**8 l/h**
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	20 m
Indice di rumorosità | Índice ruido | Noise index	21 dBA
Allarme | Alarma | Alarm	No
Colore | Color | Color	RAL 7001
Dimensioni | Tamaños | Sizes:	
Blocco pompa | Bloque Bomba | Pump Block	mm 122x26x37 h
Blocco rilevazione | Bloque de rel. | Sensor unit	mm 80x40x35 h

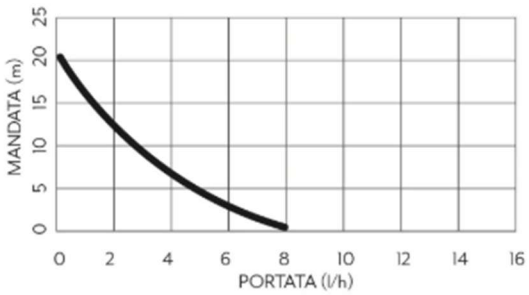


cod	
AL-618	

AL-625



Dati tecnici | Dátos tecnicos | Technical performance:	
Grado di protezione | Nivel de protección Degree of protection	IP20
Alimentazione | Alimentación | Requires	230V 50/60 Hz
Portata massima | Capacidad máx | Max flow rate	**15 l/h**
Altezza di aspirazione massima Altura máxima de aspiración Self priming	2 m
Altezza di mandata massima Altura máxima de impulsión Discharge head	20 m
Indice di rumorosità | Índice ruido | Noise index	21 dBA
Allarme | Alarma | Alarm	No
Colore | Color | Color	RAL 7001
Dimensioni | Tamaños | Sizes:	
Blocco pompa | Bloque Bomba | Pump Block	mm 122x26x37 h
Blocco rilevazione | Bloque de rel. | Sensor unit	mm 80x40x35 h

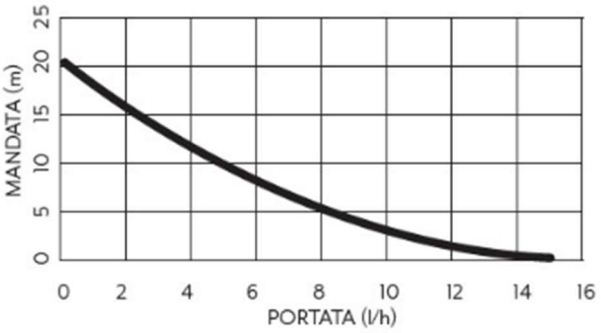

cod

AL-625