



## AL-1248

Bomba de descarga de condensado estética para la instalación bajo la unidad interna, completa con cable de alimentación y tanque interno con 300 ml de desbordamiento.

**Categorías:** Clima Plus, Bombas De Drenaje ALBATREX



**CLIMAplus**  
components for air-conditioning

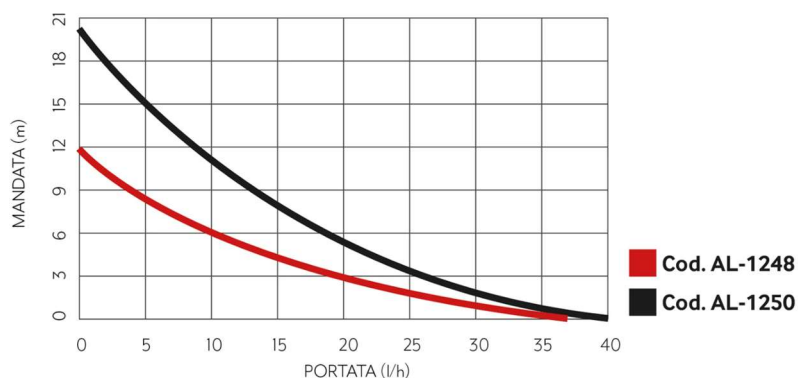

| Dati tecnici   Datos técnicos                                                 | AL-1248                 | AL-1250                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Technical performance:                                                        |                         |                         |
| Grado di protezione   Nivel de protección<br>Degree of protection             | -                       | IPX5                    |
| Alimentazione   Alimentación   Requires                                       | 220 - 240 V<br>50/60 Hz | 100 - 240 V<br>50/60 Hz |
| Portata massima   Capacidad máx   Max flow rate                               | <b>38 l/h</b>           | <b>40 l/h</b>           |
| Altezza di aspirazione massima<br>Altura máxima de aspiración<br>Self priming | 4 m                     | 1 m                     |
| Altezza di mandata massima<br>Altura máxima de impulsión<br>Discharge head    | -                       | 20 m                    |
| Indice di rumorosità   Índice ruido   Noise index                             | 32 dBA                  | 19 dBA                  |
| Dimensioni   Tamaños   Sizes:                                                 |                         |                         |
| Blocco pompa   Bloque Bomba   Pump Block                                      | mm 160x80x160 h         | mm 164x70x102 h         |