

BOMBA DE CALOR / MULTI SPLIT / A++ sensira

nuevo!

INVERTER Doméstico / Unidades de pared Daikin Sensira Multi R-32

INVERTER R-32

BLUEEVOLUTION




nuevo!



nuevo!



nuevo!



Opcional CTXF-C

DOMÉSTICO
SPLIT

CTXF25-35C/F

2MXF40-50A

3MXF25A9

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXF40A	2x1	2MXF50A*	2x1	3MXF52A9*	3x1
Capacidad	Refrig.	Nominal	W	4.000		5.000		5.200	
	Calef.			4.200		5.600		6.800	
Consumo	Refrig.	Nominal	W	970		1.246		1.240	
	Calef.			981		1.372		1.690	
Caudal de aire	Refr.	Alto / Medio / Silencioso	m³/min	36 / 33 / 20		37 / 34 / 20		42 / 42 / 24	
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2		ø 6,4 x 2		ø 6,35 x 3	
	Gas			ø 9,5 x 2		ø 9,5 x 1, 12,7 x 1		ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675		1,15 / 0,78 / 675		1,8 / 1,22 / 675	
Dimensiones	Alto		mm	550		550		734	
	Ancho		mm	852		852		973	
	Fondo		mm	330		330		385	
Peso			Kg	36		41		57	
Nivel de potencia acústica			dBA	60		60		59	
SEER / SCOP medio*	Refrigeración / Calefacción			7,35 / 4,25		7,88 / 4,32		7,6 / 4,26	
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+	
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4		5		5,2	
	Calefacción (-10°C)			3,2		4,2		5	
Ejemplo combinaciones				25+25		35+25		25+25+35	

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m 30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15
Longitud min-max. por ud. interior (L1, L2,...)	m 3 - 20	3 - 20	3 - 25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m 7,5	7,5	7,5
Precarga para	m 20	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m 0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)	0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)	0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED	CTXF25C/F*	CTXF35C/F*
Caudal de aire	Refrig. (A/N/B/SB) m³/min 10,1 / 8,0 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,0 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador	Nº 5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto mm 286	286
	Ancho mm 770	770
	Fondo mm 225	225
Peso	Kg 8,5	9
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB) dBA 40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20
	Calef. dBA 40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica	dBA 55 / 55	58 / 58

Nota: unidades CTXF-C disponibles hasta fin de existencias, después se suministrarán las unidades CTXF-F, disponibles próximamente.

CONJUNTO	2MXF40C1	2MXF40C2	2MXF40F1	2MXF40F2	2MXF50F1
Interior + Interior + Exterior	CTXF25C + CTXF35C + 2MXF40A	CTXF25C + CTXF25C + 2MXF40A	CTXF25F + CTXF35F + 2MXF40A	CTXF25F + CTXF25F + 2MXF40A	CTXF25F + CTXF35F + 2MXF50A

CONJUNTO	2MXF50F2	2MXF50F3	3MXF52F1	3MXF52F2
Interior + Interior + Exterior	CTXF25F + CTXF25F + 2MXF50A	CTXF35F + CTXF35F + 2MXF50A	CTXF25F + CTXF25F + CTXF25F + 3MXF52A9	CTXF25F + CTXF25F + CTXF35F + 3MXF52A9

BRP069B45 Control vía App Onecta (opcional para CTXF-C)

Nota: las unidades CTXF-F tienen Control vía APP incluido de serie (ONECTA).

46°CBS 18°C_{BH}
MXF-A*
-10°CBS -15°C_{BH}



NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°C_{BH}; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°C_{BH}
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)

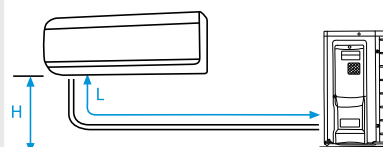

* Información preliminar