Zehnder Aura

Funcionamiento con agua caliente

Ficha de producto

always the best climate

Diseño y funcionalidad en armonía. Gracias a las grandes distancias entre tubos y líneas rectas, Zehnder Aura está perfectamente concebido para toto tipo de baños.

Ventajas especiales en el funcionamiento con agua caliente

- Instalación flexible gracias a la posibilidad de conexión a la derecha y a la izquierda

Ventajas

- De líneas rectas, combina el suave perfil en D de los colectores con una perfecta distribución entre tubos.
- Diseño elegante en versión blanca, cromada y negro mate.
- Perfectamente integrable, disponible en versión agua caliente, mixta y eléctrica.
- Las distancias entre los tubos permiten una limpieza sencilla y una sujeción cómoda de las toallas.
- Elegante y de escasa profundidad, asegura un ambiente confortable y toallas secas, aún en los espacios más reducidos.

Resumen de modelos



Vista frontal
PBN-080-xxx

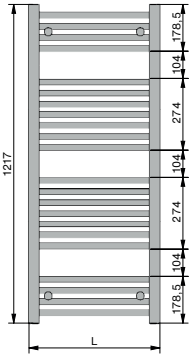

Vista frontal
PBN-120-xxx

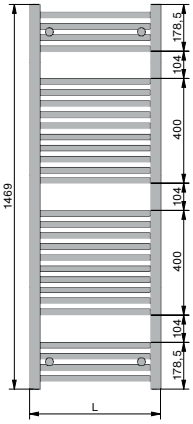

Vista frontal
PBN-150-xxx

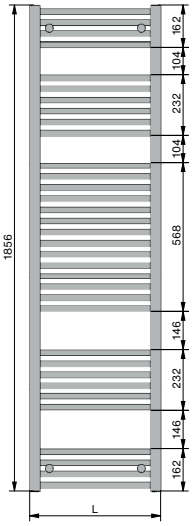

Vista frontal
PBN-180-xxx

Versión cromada

Modelo	H	L	Potencia calorífica			Rendimiento térmico
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	W	W	W	W
Conexión desde abajo						
PBCN-080-045	775	450	206	167	106	–
PBCN-120-045	1217	450	303	245	156	300
PBCN-080-050	775	500	230	186	119	–
PBCN-120-050	1217	500	330	268	169	300
PBCN-150-050	1469	500	407	329	209	300
PBCN-180-050	1856	500	513	417	262	300

H = altura, L = longitud
75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442

V2025-10-21, V20220218, RAD_DAS, ES_es, sujeto a cambios sin previo aviso

Versión cromada

Modelo	H	L	Potencia calorífica			Rendimiento térmico
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	W	W	W	W
Conexión desde abajo						
PBCN-150-055	1469	550	443	359	229	300
PBCN-180-055	1856	550	559	453	289	300
PBCN-080-060	775	600	271	224	145	300
PBCN-120-060	1217	600	390	315	201	300
PBCN-150-060	1469	600	481	391	248	300
PBCN-180-060	1856	600	607	490	312	600

H = altura, L = longitud
75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442

Versión pintada

Con conexión de dos puntos a la izquierda y a la derecha

Modelo	H	L	Potencia calorífica			Rendimiento térmico
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	W	W	W	W
PBN-080-045	775	450	326	268	177	300
PBN-120-045	1217	450	469	384	250	300
PBN-150-045	1469	450	576	472	307	300
PBN-080-050	775	500	358	294	194	300
PBN-120-050	1217	500	512	418	272	300
PBN-150-050	1469	500	631	514	335	600
PBN-180-050	1856	500	788	643	418	600
PBN-080-055	775	550	389	320	211	300
PBN-120-055	1217	550	553	453	295	300
PBN-150-055	1469	550	683	558	363	600
PBN-180-055	1856	550	854	698	453	600
PBN-080-060	775	600	418	346	228	300
PBN-120-060	1217	600	598	487	317	600
PBN-150-060	1469	600	740	603	392	600
PBN-180-060	1856	600	662	754	490	900

H = altura, L = longitud
75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442

Versión pintada, negro mate

Modelo	H	L	Potencia calorífica			Rendimiento térmico
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	W	W	W	W
PBN-080-045-9205	775	400	326	249	194	300
PBN-120-045-9205	1217	400	469	356	276	300
PBN-150-045-9205	1469	400	576	437	338	300
PBN-080-050-9205	775	450	357	273	213	300
PBN-120-050-9205	1217	450	511	388	301	300
PBN-150-050-9205	1469	450	629	477	369	600

H = altura, L = longitud
75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442

V2025-10-21, V20220218, RAD_DAS, ES_es, sujeto a cambios sin previo aviso

Versión pintada, negro mate

Modelo	H	L	Potencia calorífica			Rendimiento térmico
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	W	W	W	W
PBN-180-050-9205	1856	450	786	596	461	600
PBN-080-055-9205	775	500	359	275	214	300
PBN-120-055-9205	1217	500	553	420	326	300
PBN-150-055-9205	1469	500	683	518	400	600
PBN-180-055-9205	1856	500	904	685	530	600

H = altura, L = longitud
75/65/20 = Rendimiento térmico normalizado según EN 442

V2025-10-21, V20220218, RAD_DAS, ES_es, sujeto a cambios sin previo aviso

Zehnder Group Ibérica IC, S.A.U. · Raimon Casellas 131 · ES-08205 Sabadell · Barcelona
T +34 902 106 140 · F +34 902 090 163 · info@zehnder.es · www.zehnder.es