

# Zehnder Aura

**Funcionamiento Eléctrico**

Ficha de producto

always the best climate




Diseño y funcionalidad en armonía. Gracias a las grandes distancias entre tubos y líneas rectas, Zehnder Aura está perfectamente concebido para todo tipo de baños.


Ventajas

- De líneas rectas, combina el suave perfil en D de los colectores con una perfecta distribución entre tubos.
- Diseño elegante en versión blanca, cromada y negro mate.
- Perfectamente integrable, disponible en versión agua caliente, mixta y eléctrica.
- Las distancias entre los tubos permiten una limpieza sencilla y una sujeción cómoda de las toallas.
- Elegante y de escasa profundidad, asegura un ambiente confortable y toallas secas, aún en los espacios más reducidos.


Resumen de modelos




Vista frontal  
PBE(\*)-080-xxx

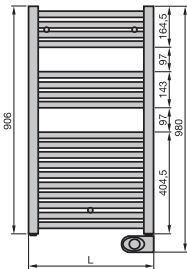


Vista frontal  
PBE(\*)-090-xxx

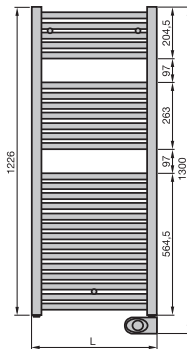

Vista frontal  
PBE(\*)-120-xxx

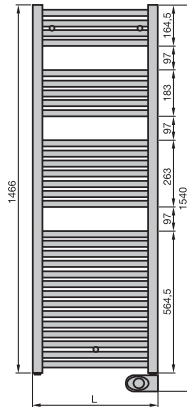

Vista frontal  
PBE(\*)-150-xxx

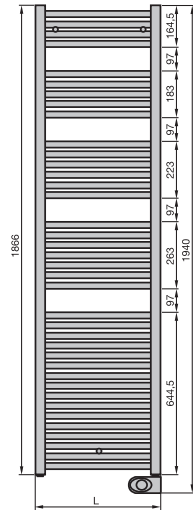

Vista frontal  
PBE(\*)-180-xxx

Versión cromada

Con control LCD

| Modelo          | H    | HT   | L   | Rendimiento<br>térmico |
|-----------------|------|------|-----|------------------------|
|                 | mm   | mm   | mm  | W                      |
| PBECZ-080-40/MQ | 786  | 860  | 400 | 150                    |
| PBECZ-090-50/MQ | 906  | 980  | 500 | 200                    |
| PBECZ-120-50/MQ | 1226 | 1300 | 500 | 300                    |
| PBECZ-180-50/MQ | 1866 | 1940 | 500 | 500                    |
| PBECZ-120-60/MQ | 1226 | 1300 | 600 | 400                    |
| PBECZ-150-60/MQ | 1466 | 1540 | 600 | 400                    |
| PBECZ-180-60/MQ | 1866 | 1940 | 600 | 600                    |

H = altura, L = longitud

HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida

## Versión pintada, blanco

Con control LCD

| Modelo         | H    | HT   | L   | Rendimiento<br>térmico |
|----------------|------|------|-----|------------------------|
|                | mm   | mm   | mm  | W                      |
| PBEZ-080-40/MQ | 786  | 860  | 400 | 300                    |
| PBEZ-090-50/MQ | 906  | 980  | 500 | 500                    |
| PBEZ-120-50/MQ | 1226 | 1300 | 500 | 750                    |
| PBEZ-150-50/MQ | 1540 | 1540 | 500 | 750                    |
| PBEZ-180-50/MQ | 1866 | 1940 | 500 | 1000                   |
| PBEZ-120-60/MQ | 1226 | 1300 | 600 | 750                    |
| PBEZ-150-60/MQ | 1466 | 1540 | 600 | 1000                   |
| PBEZ-180-60/MQ | 1866 | 1940 | 600 | 1000                   |

*H = altura, L = longitud*

*HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida*

## Versión pintada, negro mate

Con control LCD

| Modelo          | H    | L   | Rendimiento<br>térmico |
|-----------------|------|-----|------------------------|
|                 | mm   | mm  | W                      |
| PBEBZ-080-40/MQ | 786  | 400 | 300                    |
| PBEBZ-090-50/MQ | 906  | 500 | 500                    |
| PBEBZ-120-50/MQ | 1226 | 500 | 750                    |
| PBEBZ-150-60/MQ | 1466 | 600 | 1000                   |

*H = altura, L = longitud*

*HT = Altura total con resistencia eléctrica incluida*