
Sanicondens Clim Maxi














VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta.
- Platina reversible a 180°.
- Posibilidad de instalación suspendida.

CONEXIONES

Diámetro de evacuación
DN: 10 mm

Diámetro entradas
DN: 28, 32 mm



MATERIAL SUMINISTRADO


Cable de alimentación y tapón para el depósito.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia máx. del climatizador	30 kW
Número de entradas	2
Diámetro entradas DN	28, 32 mm
Diámetro de evacuación DN	10 mm
Volumen del depósito	1 L
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia máx. absorbida	60 W
Intensidad máxima absorbida	0,52 A
Índice de protección	IP24
Clase eléctrica	I
Nivel sonoro	< 45 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	1,8 kg
Código EAN	3308815090108
Referencia	SK7
PVP (sin IVA)	**118 €**


CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

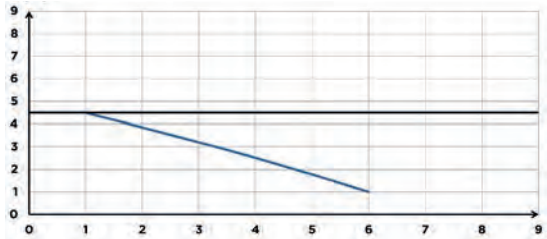

Caudal (l/h)

DIMENSIONES

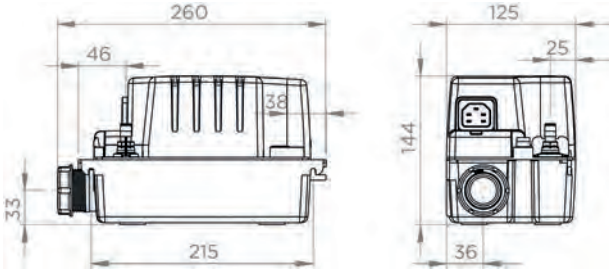

Dimensiones (mm)