Sanicondens Clim Mini S

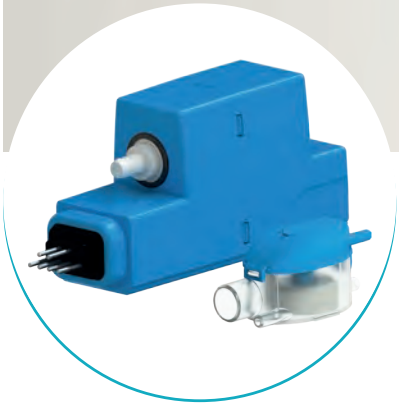

6 m

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Solución compacta para una instalación discreta
- Silenciosa: sólo 21 dB(A)
- Sistema de seguridad: protector térmico de 130°C y alarma de desbordamiento
- Fácil mantenimiento: bloque de detección transparente

CONEXIONES

(A) depósito condensados
(B) bloque de detección
(C) bomba
(D) rompe vacío
(E) tubo de evacuación



MATERIAL SUMINISTRADO

Bomba, bloque de detección, tubo de 1,2 m, soporte para el bloque, respiradero, cable de alimentación, rompe vacío

CURVA DE CAUDAL

Altura de evacuación (m)

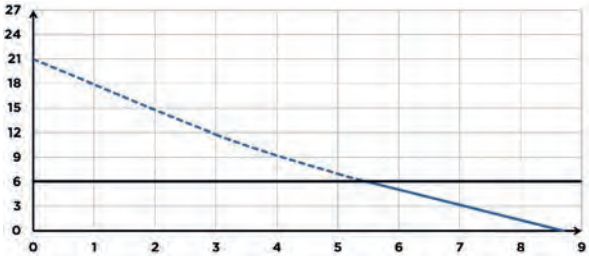

Caudal (l/h)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexión aire acondicionado	8 kW
Diámetro entradas DN	16 mm
Diámetro de evacuación DN	6 mm
Caudal máximo	9 l/h +/-15%
Temperatura máxima de las aguas entrantes	35°C
Aspiración máxima	2 m
Voltaje - Frecuencia	220-240 V - 50-60 Hz
Potencia máx. absorbida	22 W
Índice de protección	IP24
Nivel sonoro	21 dB(A)
Identificación y logística	
Peso bruto	0,6 kg
Código EAN	3308815083520
Referencia	SETKCLIMMINI3S
PVP (sin IVA)	**115 €**

DIMENSIONES

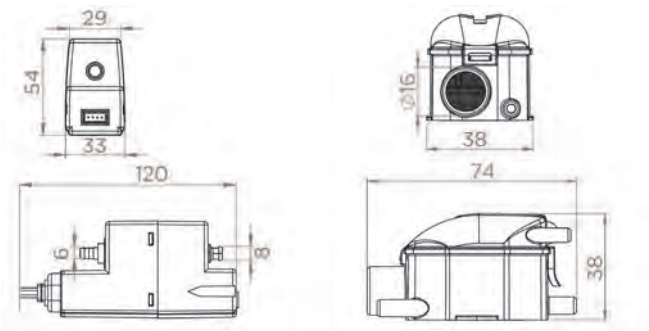

Dimensiones (mm)