

Termostato fan-coil FC 600

Elegante termostato programable de fan-coil empotrado, con control manual o a través de Internet (mediante aplicación de SALUS Smart Home). El FC 600 permite controlar el fan-coil en sus diferentes configuraciones: 2 y 4 tubos, control de ventilador manual o automático. Para el control vía internet es imprescindible el uso de la puerta de enlace universal UGE 600 para su funcionamiento.

-  Control de ventilador
-  Ahorro energético
-  Fácil e intuitivo
-  Múltiples programaciones

CARACTERÍSTICAS

- Modo frío / calor.
- Múltiples configuraciones; incluso con sistemas combinados fan-coil / suelo radiante.
- Función ECO.
- Entradas multifuncionales. S1. Conmutación manual o automática entre Frío / Calor (mediante sensor de tubo o contacto NO-COM). S2. Conmutador de modo (ejemplo: un sensor de presencia, tarjetero o contacto de ventana) o sensor de temperatura externa.
- Incorporado algoritmo TPI (tiempo proporcional e Integral), que asegura una temperatura estable.
- Alta precisión en la medición de la temperatura (configurable: 0,1 °C ó 0,5 °C).
- Control de velocidades de ventilador; Automático o Manual, con 3 velocidades (baja/media/alta).
- Programaciones: 5 + 2 (lunes a viernes + fin de semana) / 7 días (todos los días con el mismo programa) / diario - (6 horarios y temperaturas diferentes para cada día).
- Configuración y actualización a través de Internet (cuando está conectado a la UGE 600).
- Función anti hielo y sobrecalentamiento.
- Posibilidad de bloqueo de teclado automático o manual (prevención de manipulaciones no deseadas).
- Indicación de limpieza de filtro.
- Manejo intuitivo a través de panel táctil.
- Fácil de usar; pantalla con menú gráfico.
- Sistema de montaje rápido en caja universal empotrada (no incluida).
- Posibilidad de combinar con otros equipos Smart Home, incluso interactuando entre ellos.

Controle su FAN-COIL desde cualquier parte del mundo.....



CONEXIONES

L	Alimentación 230V AC
N	Alimentación 230V AC
V1	4 tubos: para salida válvula agua caliente 2 tubos: para calefacción o enfriamiento
V2	4 tubos: para salida válvula agua fría 2 tubos: salida V2 sin uso



F1. Fotografía termostato FAN-COIL FC 600

DATOS TÉCNICOS

Alimentación	230 V 50 Hz
Salidas	230 V
Frecuencia	Zigbee 2,4 GHz
Rango	5 – 40 °C
Tamaño	86 x 86 x 16,5 (42) mm

F1	Velocidad ventilador (nivel bajo)
F2	Velocidad ventilador (nivel medio)
F3	Velocidad ventilador (nivel alto)
S1	Cambio frío / calor (sonda / contacto)
S2	Contacto presencia o sonda externa
COM	Común

APLICACIONES



HOTELS



OFICINAS



CENTROS DE TRABAJO



HOGARES



LOCALES COMERCIALES



ALMACENES




Y MUCHOS MÁS ...



Ejemplo regulación fan-coil



Ejemplo regulación suelo radiante/fan-coil con un solo control

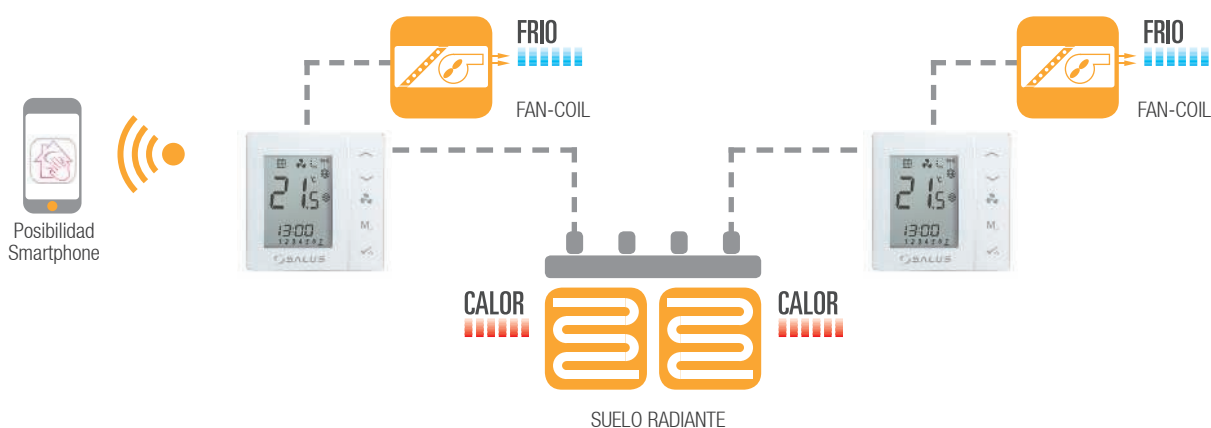

Sistema Smart Home



en todo momento,
en cualquier lugar

Termostato fan-coil FC 600

