Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/2/2026

Contar	Descripción
1	**ALPHA1 GO 25-80 130**

Advierta! la foto puede diferir del actual producto

Código: 93074180

ALPHA1 GO es una bomba circuladora de alta eficiencia equipada con un motor conmutado electrónicamente y diseñada para hacer circular líquidos en sistemas de calefacción y aire acondicionado.

ALPHA1 GO está equipada con controles inteligentes y ofrece tres modos de control: presión constante, presión proporcional y curva constante. Cada modo cuenta con tres ajustes de velocidad configurables.

Usando la app Grundfos GO y el panel de control, es fácil llevar a cabo la sustitución de las bombas circuladoras anteriores, tanto integradas como independientes, y replicar las curvas.

El conector de instalación sin herramientas permite una conexión eléctrica fácil y rápida.

La función autopurgante y la protección contra marcha en seco garantizan un funcionamiento silencioso y fiable de la bomba.

El producto ofrece una estrategia de arranque eficaz que reduce el riesgo de obstrucciones por acumulación de suciedad, magnetita o cal.
En el improbable caso de que la bomba se obstruya, el motor sigue intentando arrancar al máximo par de apriete posible para garantizar su funcionamiento incluso en las condiciones más difíciles.

El eje y los cojinetes de cerámica sufren un desgaste mínimo, lo que se traduce en una vida útil más prolongada y en una menor probabilidad de ruidos en el sistema derivados del espacio que dejan tales cojinetes al desgastarse.

La localización de averías es fácil y rápida usando los códigos de error del panel de control de la bomba.

Paneles control:

Frequency converter:	Built-in

Líquido:

Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³

Técnico:

Caudal nominal:	2.43 m³/h
Altura nominal:	3.76 m
Orientación del cabezal de la bomba:	9H
Clase TF:	110

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/2/2026

Contar	Descripción	
1	Homologaciones:	CE,VDE
	Materiales:	
	Cuerpo hidráulico:	Fundición
	Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150
		ASTM A48-150B
	Impulsor:	Composite
		PES+30% GF
	Instalación:	
	Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 55 °C
	Presión de trabajo máxima:	10 bar
	Normativa de conexión de tubería:	ISO 228-1
	Tipo de conexión:	G
	Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
	Presión nominal para la conexión:	PN 10
	Longitud puerto a puerto:	130 mm
	Datos eléctricos:	
	P1 min.:	4 W
	P1 máx.:	60 W
	Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
	Tensión nominal:	1 x 220-240 V
	Consumo mínimo de corriente:	0.06 A
	Consumo de intensidad máximo:	0.6 A
	Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
	Clase de aislamiento (IEC 85):	F
	Protección térmica:	Electronic
	Otros:	
	Energía (EEI):	0.20
	Peso neto:	1.86 kg
	Peso bruto:	2.06 kg
	Volumen de transporte:	0.004 m³
	NRF noruego n.º:	1392457
	País de origen.:	RS
	Tarifa personalizada n.º:	84137030

Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 19/2/2026

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	ALPHA1 GO 25-80 130
Código::	93074180
Número EAN::	5715467404067
Precio:	EUR 369
Técnico:	
Caudal nominal:	2.43 m³/h
Altura nominal:	3.76 m
Altura máxima:	80 dm
Orientación del cabezal de la bomba:	9H
Clase TF:	110
Homologaciones:	CE,VDE
Modelo:	A
Materiales:	
Cuerpo hidráulico:	Fundición
Carcasa de la bomba:	EN 1561 EN-GJL-150
	ASTM A48-150B
Impulsor:	Composite
	PES+30% GF
Instalación:	
Rango de temperaturas ambientes:	0 .. 55 °C
Presión de trabajo máxima:	10 bar
Normativa de conexión de tubería:	ISO 228-1
Tipo de conexión:	G
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Presión nominal para la conexión:	PN 10
Longitud puerto a puerto:	130 mm
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	-10 .. 110 °C
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	20 °C
Densidad:	998.2 kg/m³
Datos eléctricos:	
P1 min.:	4 W
P1 máx.:	60 W
Frecuencia de red:	50 / 60 Hz
Tensión nominal:	1 x 220-240 V
Consumo mínimo de corriente:	0.06 A
Consumo de intensidad máximo:	0.6 A
Grado de protección (IEC 34-5):	IP44
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección térmica:	Electronic
Paneles control:	
Convertidor de frecuencia:	Built-in
Otros:	
Energía (EEI):	0.20
Peso neto:	1.86 kg
Peso bruto:	2.06 kg
Volumen de transporte:	0.004 m³
NRF noruego n.º:	1392457
País de origen.:	RS
Tarifa personalizada n.º:	84137030

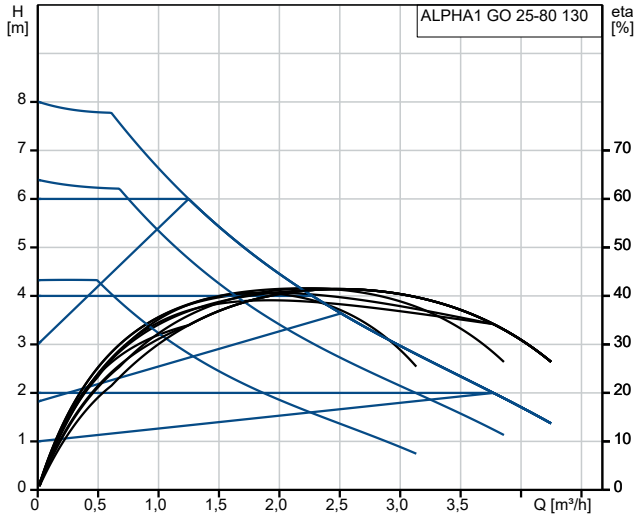
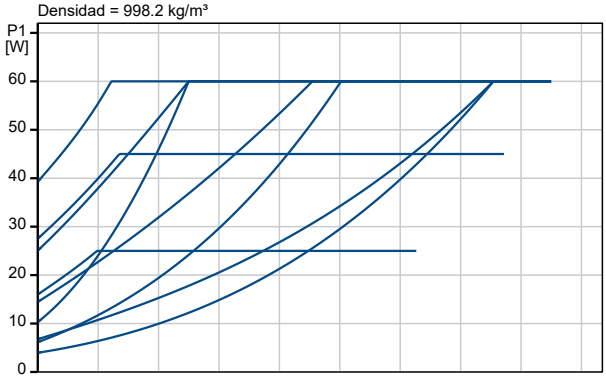
Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 20 °C
Densidad = 998.2 kg/m³