
Saunier Duval

Thema MiConnect®

Respuesta rápida en agua caliente con AquaFast

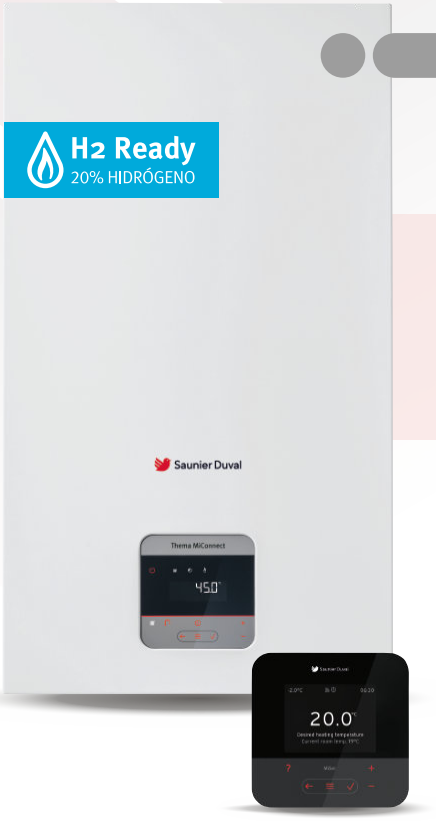

Caldera conectable con solución MiGo Link opcional Módulo de conexión rápida, sin cables »)

AquaFast el Warm Start más preciso con sonda de temperatura a la salida de la caldera y con Función SmartShower, que permite mantener el confort ahorrando en el consumo de agua y gas.


Sistema de combustión FlameFit


- Ahorro y confort con una modulación 1:9
- Transformación a propano (G31) desde el panel de mandos en el momento de la puesta en marcha
- Supervisión continua de la combustión que lleva a un gran ahorro y a una gran seguridad incluso con funcionamiento de emergencia

Nuevo diseño con nuevo panel de mandos con zonas táctiles y gran pantalla con gráficos, códigos y símbolos, de uso sencillo e intuitivo


Facilidad de instalación. Mismo tamaño y mismos accesorios de instalación que la gama anterior con boquilla 60/100 con tomas para análisis de combustión frontal. Integrable en armarios de cocina: profundidad inferior a 35cm

Controles Conectables MiSet (cableado) o MiSet Radio de serie
Pueden conseguir etiqueta A+ conectando una sonda exterior vía radio

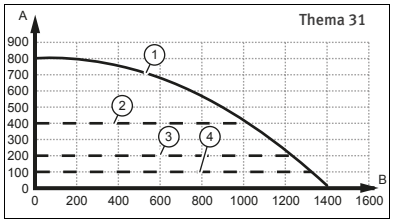


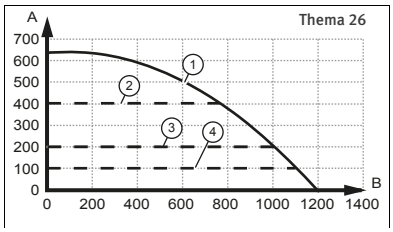

A Presión disponible [mbar]
B Caudal del circuito de calefacción [l/h]
1 Nivel de bombeo fijo, ajustable en el modo de funcionamiento 4
2 Presión disponible máxima, ajustable en el modo de funcionamiento 2 ó 3
3 Ajuste de fábrica, valor nominal para presión disponible, ajustable en el modo de funcionamiento 2
4 Presión disponible mínima, ajustable en el modo de funcionamiento 3

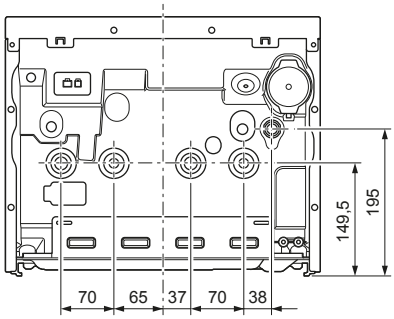

Modelo	Ud	26	31
A	mm	127	
B	mm	344	
C	mm	418	
D	mm	740	

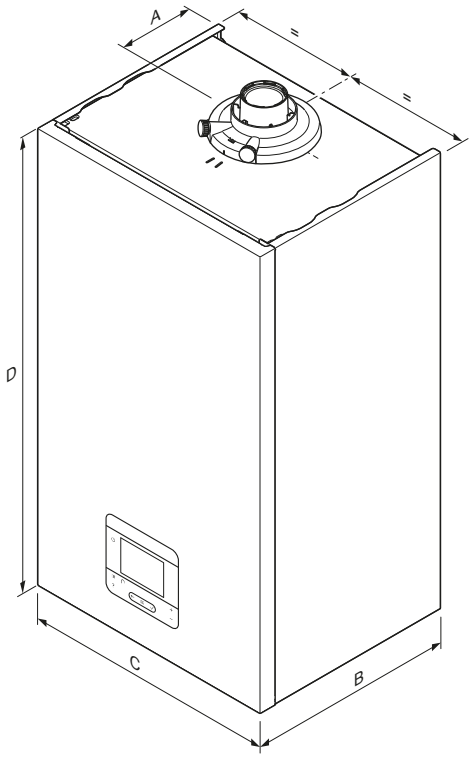

Clase eficiencia energética calefacción Rango A+++-G
Con control MiPro Sense o sonda exterior con MiSet

A+ Clase 6 NOx NOVEDAD

Datos técnicos

Thema MiConnect®

Características		Ud	Thema MiConnect®			
Modelo			31		26	
Nomenclatura			31-CS/1-Cf (N-ES)	31-CS/1-C (N-ES)	26-CS/1-Cf (N-ES)	26-CS/1-C (N-ES)
Referencia			125225145	125225143	125225142	125225140
Control de serie			MiSet Radio	MiSet	MiSet Radio	MiSet
Tecnología de combustión			FlameFit			
Modulación			1:9			
Rendimiento ErP		%	94			
Nivel sonoro		dB(A)	47			
Eficiencia calefacción MiPro Sense (Rango A+++-G)			A+			
Eficiencia calefacción MiSet (Rango A+++-G)			A			
Eficiencia ACS / Perfil demanda (Rango A+-F)			A/XL			
Gas			Natural			
Transformación a Propano			Mediante parámetros del display			
Intercambiador primario			Acero inoxidable			
Calefacción						
Potencia útil calefacción (50/30 °C)		kW	3,9 - 27,3		3,3 - 21,7	
Potencia útil calefacción (80/60 °C)		kW	3,4 - 25,0		2,9 - 20,0	
Rendimiento PCI (50/30 °C)		%	107		106,2	
Rendimiento PCI (80/60 °C)		%	98			
Rango de temperatura			15-80			
Caudal (ΔT=20)		l/h	1.283		1.064	
Vaso expansión		l	8			
Máxima presión de trabajo		bar	3			
ACS						
Potencia ACS		kW	3,6 - 31,0		3,1 - 26,0	
Caudal (ΔT=25) Tª entrada 10 °C		l/min	17,8		14,7	
Rango de temperatura		°C	35-60			
Presión máxima admisible		bar	10			
Otros						
Máx. consumo elec.		W	88		83	
Consumo en Stand-by (en espera)		W	‹ 2			
Protección Eléctrica			IPX5D			
Dimensiones						
Ancho x largo x profundo		mm	418x740x344			
Peso		kg	32,4		29,6	
Evacuación de humos [1]						
60/100	Horizontal	m	8 + 1 codo 87°		10 + 1 codo 87°	
	Vertical	m	8		12	
80/125		m	23 + 3 codos 87°			
80/80	Evacuación	m	33 + 3 codos 87° (30 máx. en la vertical)			
	Toma de aire	m	8 + 1 codo 87° [2]			
Distancia de conexión a chimenea colectiva en depresión Ø60/100 - Ø80/125 mm		m	3 + 3 codos 87°			
Tipos homologados			C13, C33, C43, C53, C83, B23P			
Certificado		CE	0063DL3988			

(1) Datos orientativos. Consultar instrucciones de evacuación de humos
(2) Sólo si la aspiración y evacuación están en fachadas o vertientes contrapuestas

SD_FTCA_THEMAMICONNECT_2406v1 NJC Saunier Duval se reserva el derecho a modificar, actualizar o corregir el presente documento en cualquier momento, mediante su mera publicación en la página web oficial www.saunierduval.es. En su caso la modificación se hará efectiva desde la fecha de su publicación.