

Conducto


Modelo		Velocidad	Ud	VA 1-020 DN	VA 1-040 DN	VA 1-060 DN	VA 1-090 DN	VA 1-110 DN
Ventilación [1]		Máx./Med./Mín.	m^3/h	411/273/205	734/564/389	1.022/760/544	1.824/1.332/906	2.134/1.581/1.083
Refrigeración [2]	Capacidad	Máx./Med./Mín.	kW	2,35/1,72/1,32	3,99/3,26/2,50	5,85/4,82/3,78	8,96/7,37/5,66	10,79/8,86/6,79
	Capacidad sensible		kW	1,75	3,10	4,49	7,33	8,84
	Capacidad latente		kW	0,60	0,89	1,36	1,63	1,95
	Caudal		l/h	430	690	1.050	1.590	1.930
	Pérdida de presión		kPa	13,6	13,0	31,4	24,1	26,3
Calefacción [3]	Capacidad	Máx./Med./Mín.	kW	2,68/1,99/1,42	4,70/3,85/2,77	6,62/5,38/4,00	10,74/8,55/6,35	12,62/10,15/7,47
	Pérdida de presión		kPa	12,6	13	31,7	28,3	29,4
Consumo			W	18	26	53	100	115
Presión sonora [4]	0 Pa	Máx./Med./Mín.	dB(A)	38,1/28,4/23,4	38,4/32,2/24,0	46,1/39,0/30,3	47,8/40,7/30,7	48,9/41,8/31,7
	12 Pa			36,8/26,0/21,8	37,0/30,8/23,8	45,0/37,9/29,3	46,9/39,4/29,5	47,4/40,5/30,5
	30 Pa			41,7/32,5/24,9	43,1/36,1/27,7	47,7/39,8/30,7	46,9/39,4/30,7	49,4/41,8/33,5
	50 Pa			43,7/34,2/25,4	46,1/39,0/31,5	49,3/41,8/32,8	48,9/41,7/33,1	52,3/44,8/37,3
Motor del ventilador				1 DC Motor			2 DC Motors	
Número de ventiladores				1	2		4	
Dimensiones	An. x Alt. x Prof.		mm	741x241x522	941x241x522	1.161x241x522	1.566x241x522	1.856x241x522
Peso neto			kg	16,7	21,0	23,7	34,7	39,2
Batería	Filas			3				
	Presión de trabajo	Máxima	MPa	1,6				
	Diámetro		mm	9,52				
Tubería de entrada / salida de agua			Pulgada	RC3/4				
Diámetro de tubería de desagüe			mm	OD24				
Referencia				0010022145	0010022146	0010022147	0010022148	000022149

(1) Caudales mostrados a presión 0 Pa y curva de presión 12Pa.
(2) Condiciones de refrigeración: entrada de agua a 7ºC, salto a 5ºC. 27ºC de bulbo seco y 19ºC de bulbo húmedo.
(3) Condiciones de calefacción: entrada de agua a 45ºC, salto a 5ºC. 20ºC de bulbo seco y mismo caudal de agua que en condiciones de refrigeración.
(4) Ensayado en sala de pruebas semianecoica conforme a EN 16583

Dimensiones (mm)

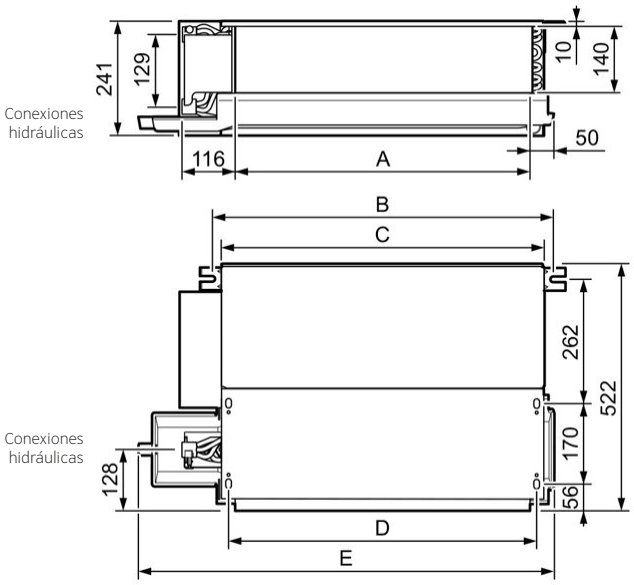

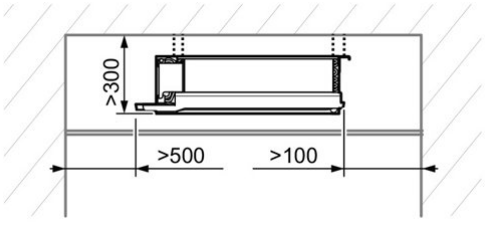

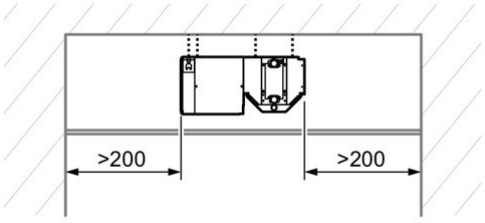

Cotas	A	B	C	D	E
VA 1-020 DN	485	583	545	513	741
VA 1-040 DN	685	783	745	713	941
VA 1-060 DN	905	1.003	965	933	1.161
VA 1-090 DN	1.310	1.406	1.370	1.338	1.566
VA 1-110 DN	1.600	1.696	1.660	1.628	1.856