KIT LAVAMANOS ADAPTADO

COD. H12

Kit lavamanos adaptado



· Kit lavamanos equipado con: lavamanos con seno profundo (GIAMPIERI H5), soporte reclinable neumático (GIAMPIERI 303C), conjunto sifón en superficie (GIAMPIERI 302A) y mezclador con palanca (GIAMPIERI 07200).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Kit inodoro GIAMPIERI equipado con lavamanos con seno profundo (GIAMPIERI H5), soporte reclinable neumático (GIAMPIERI 303C), conjunto sifón en superficie (GIAMPIERI 302A) y mezclador con palanca (GIAMPIERI 07200).

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

LAVABO ADAPTADO

COD. H5

Lavabo adaptado cerámico



- Lavabo adaptado cerámico.
- Parte frontal cóncava para facilitar la aproximación a personas con movilidad reducida.
- Dotado de borde antisalpicaduras y apoyacodos.
- Adecuado para servicios de uso público de cualquier frecuencia de uso.
- Durabilidad, resistencia al desgaste y facilidad de limpieza.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensiones: 155 alto x 650 ancho x 525 fondo (mm).
- Fabricado de cerámica blanca.
- Fijación a pared, sin pedestal. Soporte de fijación no incluido. Tres sistemas disponibles: soporte fijo (GIAMPIERI 303A), soporte reclinable manual (GIAMPIERI 303B) y soporte reclinable neumático (GIAMPIERI 303C).
- No incluye sifón ni válvula de desagüe. Dos opciones disponibles: conjunto sifón con tubo y válvula de desagüe encastrado en pared (GIAMPIERI 302P) y conjunto sifón con tubo y válvula de desagüe en superficie (GIAMPIERI 302A).
- Peso neto: 18 kg.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Lavamanos adaptado GIAMPIERI fabricado de cerámica blanca con frontal cóncavo. Dimensiones: 155 alto x 650 ancho x 525 fondo (mm).

ESQUEMA DIMENSIONAL

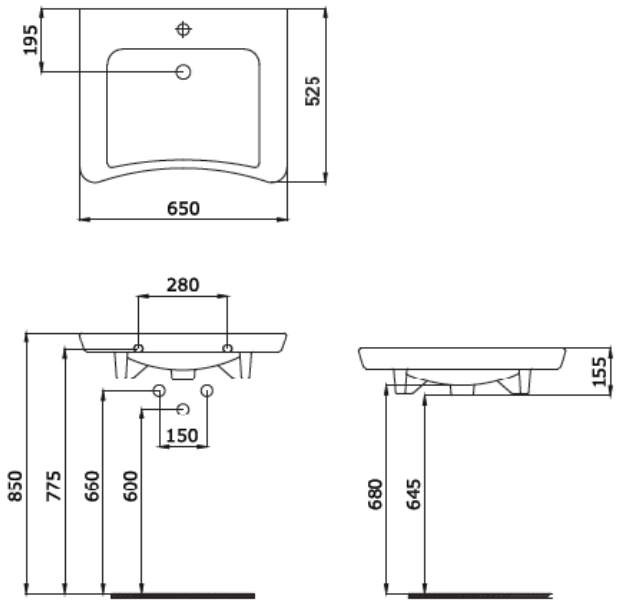

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

SOPORTE RECLINABLE PARA LAVAMANOS COD. 303C

Soporte reclinable neumático para lavamanos ergonómico

- Soporte reclinable neumático para lavamanos ergonómico.
- Soporte para fijar a la pared por debajo del lavamanos.
- Adecuado para lavamanos ergonómicos GIAMPIERI H5.



COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Soporte de acero pintado color blanco.
- Dimensiones: 146 alto x 650 ancho x 600 fondo (mm).
- Distancia abatible: 25 cm desde punto más alto hasta punto más bajo.
- Incluye material de fijación.
- Funcionamiento: tirando hacia arriba la palanca frontal del color gris se desbloquean los 2 pistones neumáticos que dan la libertad de movimiento al para el lavamanos ergonómico quedando éste regulado a la altura deseada por el usuario.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Soporte reclinable neumático para lavamanos NOFER de acero pintado color blanco. Dimensiones: 146 alto x 650 ancho x 600 fondo (mm).

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


303A


303B


302P



302A



H5


H14

SOPORTE RECLINABLE PARA LAVAMANOS COD. 303C

Soporte reclinable neumático para lavamanos ergonómico

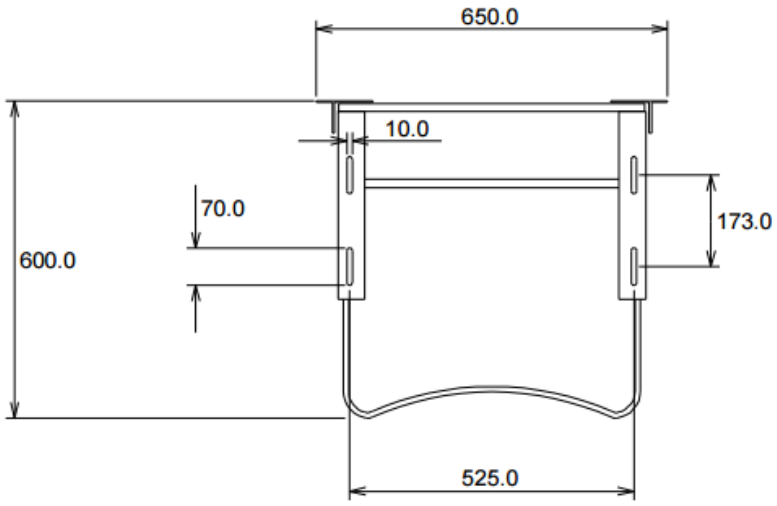

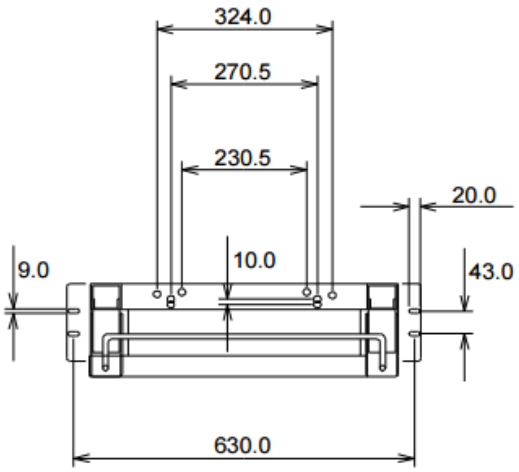

DIMENSIONES EN mm.

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

CONJUNTO DE DESAGÜE

COD. 302A

Conjunto de desagüe para lavamanos ergonómico



- Conjunto de desagüe compuesto por: sifón en superficie, tubo flexible y válvula.
- Adecuado para lavamanos ergonómico GIAMPIERI H5.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válvula de desagüe de latón cromado 1-1/4 " con tapón.
- Tubo flexible 1-1/4 " x 40 mm.

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Conjunto de desagüe GIAMPIERI compuesto por: sifón en superficie, tubo flexible y válvula. Adecuado para lavamanos ergonómico GIAMPIERI H5.

ESQUEMA DIMENSIONAL

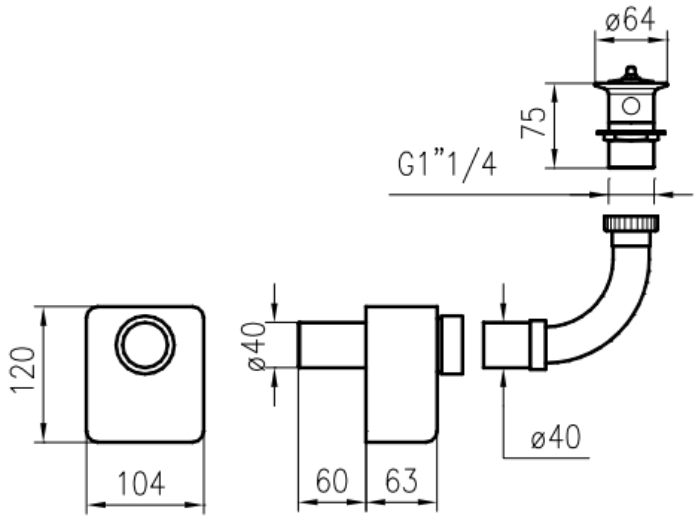

DIMENSIONES EN mm.

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


302P


303B


303C


H5


H14


H12

GRIFO MEZCLADOR

COD. 07200

Grifo mezclador palanca monomando sobre encimera



- Grifo mezclador accionado por palanca monomando.
- Posición sobre encimera.
- Facilidad de uso e higiene, la gran longitud de la palanca hace que sea fácilmente maniobrable con el codo cuando las manos están sucias o en uso.
- Caño fijo.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Diseñado para entornos públicos adaptados y con alto grado de vandalismo.
- Facilidad de limpieza.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado de latón cromado.
- Dimensiones máximas: 290 alto x 50 ancho x 250 fondo (mm).
- Temperatura máxima de alimentación: 85ºC.
- Temperatura recomendada: 65ºC.
- Caudal: 0,53 m³/h (1 bar).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Grifo mezclador sobre encimera GIAMPIERI de accionamiento con palanca de latón cromado. Caño fijo. Dimensiones máximas: 290 alto x 50 ancho x 250 fondo (mm).

ESQUEMA DIMENSIONAL

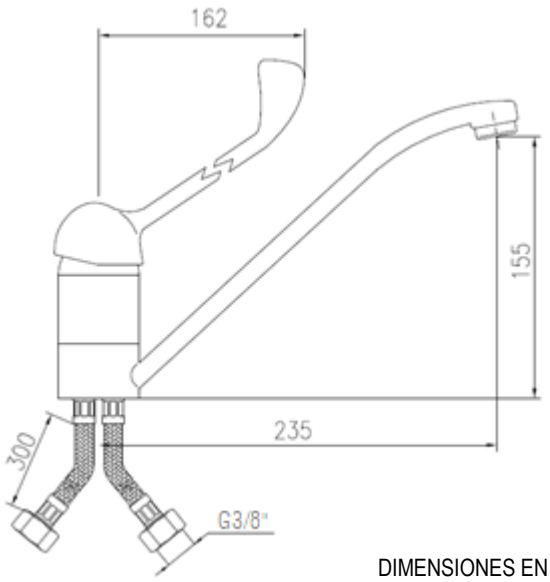

DIMENSIONES EN mm

NOFER S.L.
Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 · Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos Relacionados


07203


07201


07204


07205


07206


07500M.N