




**SERIE
AGUA**

arco[®]
CALIDAD POR TRADICIÓN

filtros serie stop

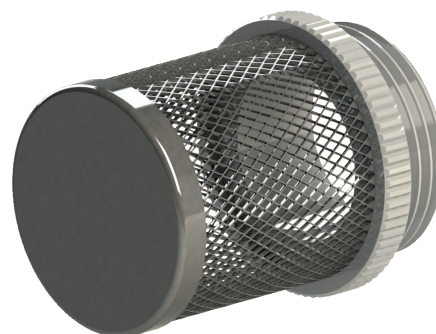

FICHA TÉCNICA 10/2016 | IPO8070

APLICACIONES

Los FILTROS pertenecen a la serie STOP, por su diseño y materiales son adecuadas para su uso en instalaciones de agua potable.

En general son adecuados para aquellas aplicaciones que requieran proteger instalaciones frente a la entrada de partículas de cierto tamaño.

CONDICIONES DE SERVICIO

Rango de temperaturas: 0°C hasta 85°C
(excluyendo congelación)
Fluido: Agua potable, agua caliente,
Agua (con máx. 30% glicol)


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Características de la malla del filtro:

Paso Máximo del Agujero	2 mm
Diámetro del agujero inscrito	1,6 mm
Agujeros por cm ²	16

COMPONENTES

Item	Componente	Material
1	Rosca	ABS
2	Filtro	Acero Inoxidable

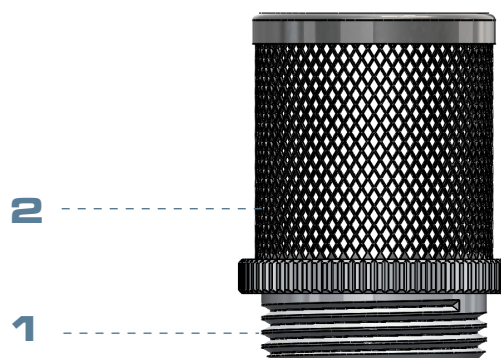




DIMENSIONES

Medida	A	B	C
1/2M	43	24	G1/2
3/4M	45	30	G3/4
1M	54	36	G1
1 1/4M	62	43	G1 1/4
1 1/2M	69	53	G1 1/2
2M	84	63	G2
2 1/2M	93	76	G2 1/2

G Rosca ISO 228

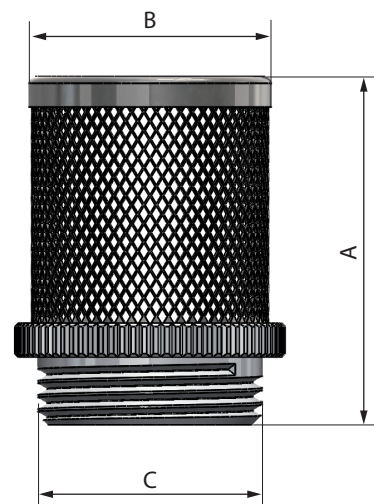

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Durante la instalación sujetar el filtro por el extremo de conexión, nunca por la parte central para evitar deformaciones.

Puede instalarse en posición horizontal o vertical.

Se procederá a limpiar el filtro si se aprecia que se ha colmatado.

