Ramon Soler®

Barra de ducha, soporte deslizante ABS, con equipo de ducha T3 (3 funciones)

Referencia: **982402T3** Codigo SAP: **99-300183**





Serie:	ACCESORIOS
Clasificacion:	ACCESORIOS
Subclasificacion:	BARRAS DE DUCHA
Acabado:	CROMO

Composicion y recambios

- Columna de ducha: 982402S (300179)
- Ducha de mano : 5840T3 (261594)
- Flexo de ducha : 1128C (208176)

Dibujo Técnico

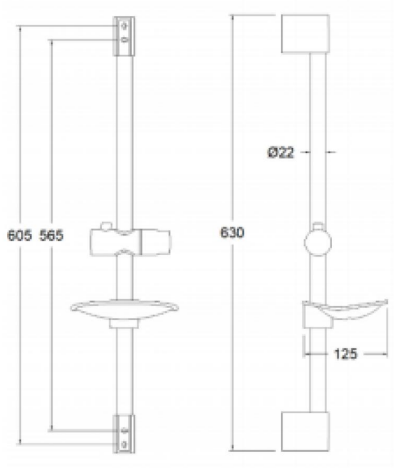

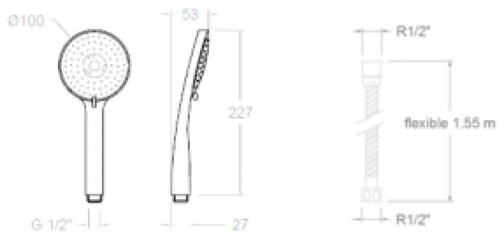

Caracteristicas tecnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua por impulsos.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Salida del agua en forma de lluvia aireada.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Shower bar with accessories T3

Reference: **982402T3** SAP code: **99-300183**

Serie: ACCESSORIES

Classification: ACCESSORIES


Subclassification: SHOWER BAR


Finish: CHROME

Composition and spare parts

- Shower column: 982402S (300179)
- Hand shower: 5840T3 (261594)
- Shower flexible hose: 1128C (208176)

Technical drawing

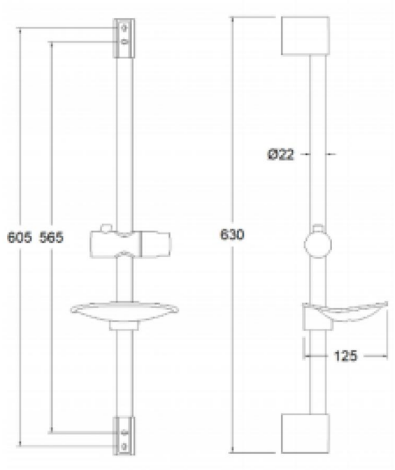

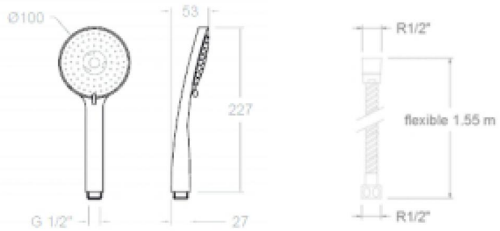

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet by impulses.
- Water outlet with rain effect.
- Water outlet with airy rain effect.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Stange Polo mit Brauseset T3

Référence: **982402T3** Code SAP: **99-300183**

Série: ACCESSOIRES

Classification: ACCESSOIRES

Sous-classification: BARRES DE DOUCHE


Fini: CHROME




Composition et pièces de rechange

- Colonne de douche: 982402S (300179)
- Douchette à main: 5840T3 (261594)
- Flexible de douche: 1128C (208176)

Dessin technique

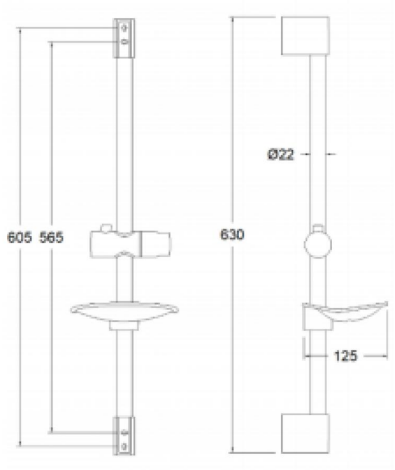

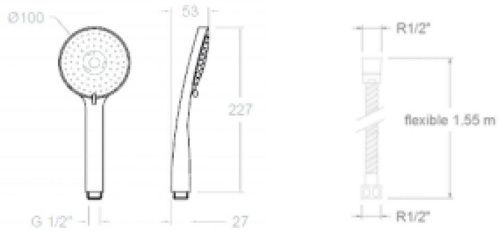

Caractéristiques techniques

- Système de pivots anti-cal.
- Sortie d´eau par impulsions.
- Sortie d´eau sous forme de pluie.
- Sortie d´eau sous forme de pluie aérée.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Barre de douche avec accessoires T3

Referenz: **982402T3** SAP code: **99-300183**

Serie: ZUBEHÖR

Klassifizierung: ZUBEHÖR


Unterklassifizierung: BRAUSESTANGEN


Beendet: CHROM

Zusammensetzung und ersatzteile

- Brausestange: 982402S (300179)
- Handbrause: 5840T3 (261594)
- Brauseschlauch: 1128C (208176)

Technische Zeichnung

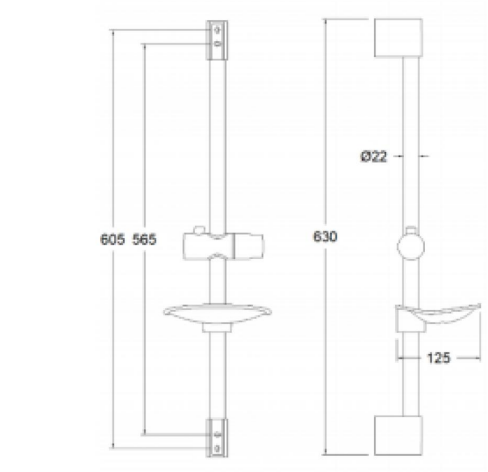

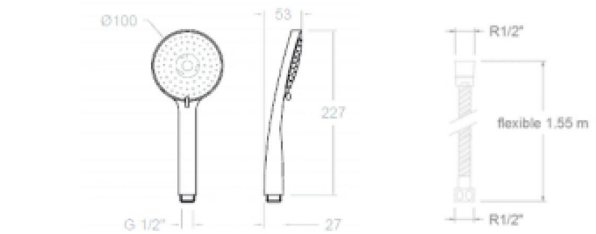

Technische eigenschaften

- Antikalk-düsensystem.
- Wasserstrahl durch impulse.
- Wasserstrahl in regenform.
- Wasserstrahl in luftangereicherter regenform.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur bei 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Zweischichtverchromung: 15 ?m Nickel, 0,3 ?m Chrom.

Tests

- Korrosiverprüfung gegenüber EN 248.

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net