ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Drako



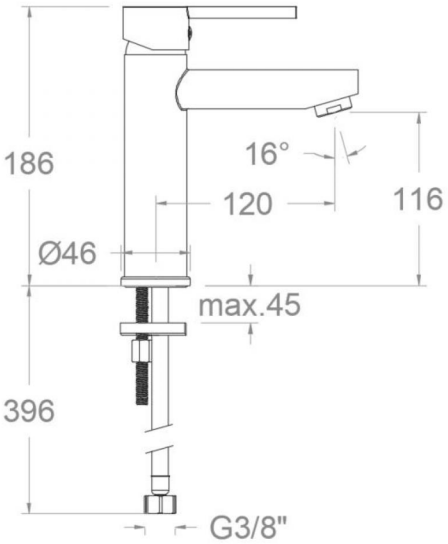

Drako, monomando de lavabo, apertura en frío, cromado

330403

Colección: Drako
Acabado: Cromo
Código: 33A300846
Ubicación: Baño
Categoría: Lavabo
Certificación: NF IS E0 C3 A2 U3

Características técnicas

- Certificación CSTB con ECAU
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases y Sistema de apertura central en frío C3.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico n°3 CSTB y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	3300C3-35 (33Z300962)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC350 (253014)
Cartucho :	35300-3 (AAZ300878)
Porta cadenilla :	PCV (AAZ304462)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aireador :	1522 (250719)
Base :	3330M-2 (33Z300879)
Conexiones flexibles :	238 (AAZ300859)
Bolsa de sujeción:	BSU (AAZ304484)



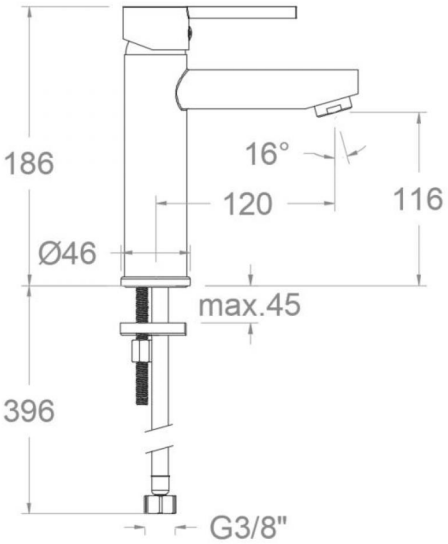

Drako, single lever washbasin, system C3 cold opening

330403

Collection:
Drako

Finish:
Chrome

Code:
33A300846

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Certification:
NF IS
E0 C3 A2 U3

Technical characteristics

- Certication CSTB with ECAU.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases and Cold opening central system C3.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document n°3 CSTB.

Composition and spare parts

Handle:	3300C3-35 (33Z300962)
Index:	DT1-CN (252825)
Cartridge nut cover:	4980 (252834)
Cartridge nut:	TSC350 (253014)
Cartidge:	35300-3 (AAZ300878)
Chain holder:	PCV (AAZ304462)
Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aerator:	1522 (250719)
Base:	3330M-2 (33Z300879)
Felxible hose:	238 (AAZ300859)
Fixation bag:	BSU (AAZ304484)



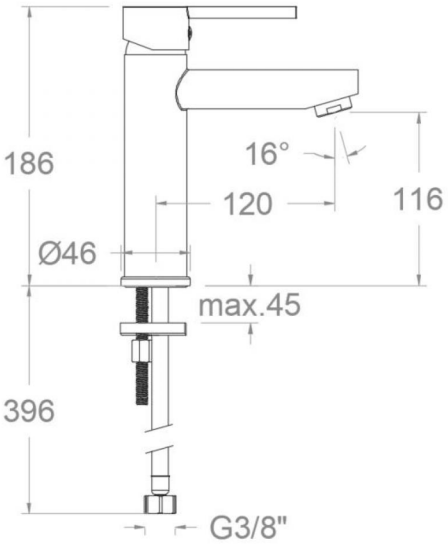

Drako, mitigeur de lavabo, ouverture froide, chromé

330403

Collection: Drako
Finition: Chrome
Code: 33A300846
Lieu: Bain
Catégorie: Lavabo
Certification: NF IS E0 C3 A2 U3

Caractéristiques techniques

- Certification CSTB avec ECAU
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau C2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases et système d´ouverture central à froid C3.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique n°3 CSTB et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	3300C3-35 (33Z300962)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC350 (253014)
Cartouche:	35300-3 (AAZ300878)
Porte chaînette:	PCV (AAZ304462)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Aérateur:	1522 (250719)
Base:	3330M-2 (33Z300879)
Connexions flexibles:	238 (AAZ300859)
Sac de fixation:	BSU (AAZ304484)



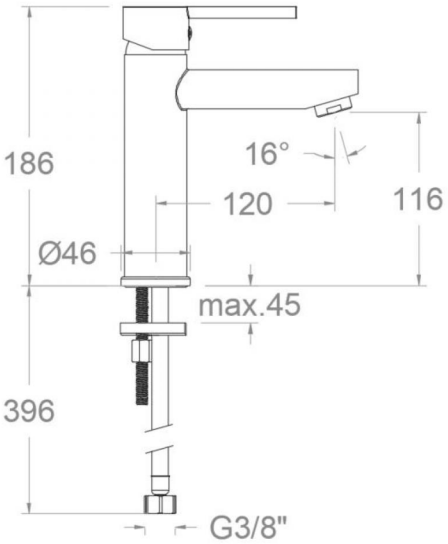

DRAKO Waschtisch-Einhebelmischer, Kaltwasserstart, chrom

330403

Sammlung:
Drako

Ausführung:
Chrom

Code:
33A300846

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Zertifizierung:
NF IS
E0 C3 A2 U3

Technische eigenschaften

- CSTB mit ECAU Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wasser- und Energieeinsparung, Öffnung über einen Zwischenanschlag C2 sowie Mittelstellung Kaltwasser C3.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN817 und EN248, französisches techn. Dokument Nr. 3 CSTB.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	3300C3-35 (33Z300962)
Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
Kartuschenringblende:	4980 (252834)
Kartuschenmutter:	TSC350 (253014)
Kartusche:	35300-3 (AAZ300878)
Kettenöse:	PCV (AAZ304462)
Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Luftsprudler :	1522 (250719)
Sockel:	3330M-2 (33Z300879)
Verbindungsschlauch:	238 (AAZ300859)
Befestigungstasche:	BSU (AAZ304484)



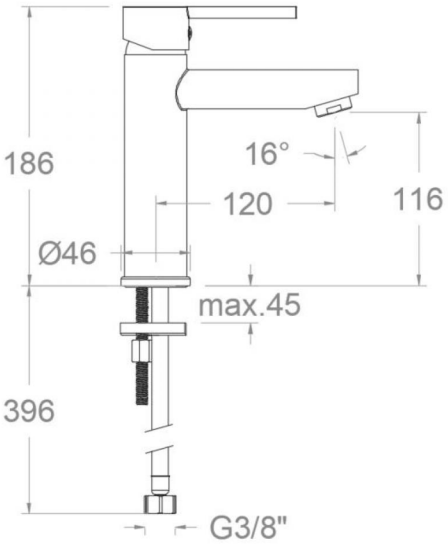

330403

Coleção: Drako

Acabamento: cromo

Código: 33A300846

Localização: Banho

Categoria: Lavatório

Certificação: NF IS E0 C3 A2 U3

Características técnicas

- Certificação CSTB com ECAU
- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água C2 com abertura da alavanca em duas fases e sistema de abertura central a frio C3.
- Fluxo a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817, doc. técnico n°3 CSTB e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	3300C3-35 (33Z300962)
Distintivo:	DT1-CN (252825)
Cobertura porca do cartucho:	4980 (252834)
Porca do cartucho:	TSC350 (253014)
Cartucho:	35300-3 (AAZ300878)
Porta-corrente:	PCV (AAZ304462)
Porca borboleta:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Arejador:	1522 (250719)
Base:	3330M-2 (33Z300879)
Conexões flexíveis:	238 (AAZ300859)
Bolsa de fixação:	BSU (AAZ304484)