Ramon Soler®

New Fly, conjunto monomando de baño-ducha con equipo de ducha cromado

Referencia:	**570502T3**	Codigo SAP:	**57C303573**
Serie:	NEW FLY		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	NF ID/A
Subclasificacion:	FREGADERO		
Acabado:	CROMO		




Caracteristicas tecnicas

- Certificación CSTB
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua C2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817, el doc. técnico nº3 CSTB y EN 248.

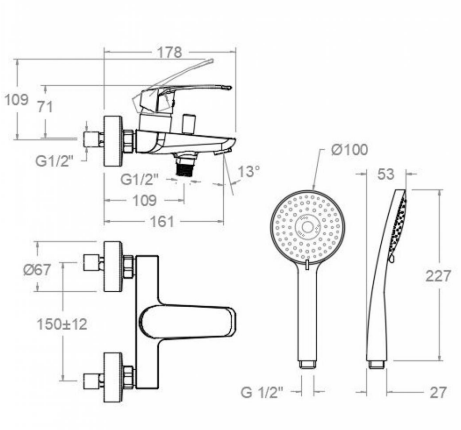

Composicion y recambios

- Manecilla : 5700-35 (57Z304021)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Cartucho : 35200-2 (AAZ304461)
- Aireador : 1534 (252879)
- Inversor : 3375 (217410)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Floron : 1323 (220749)
- Excentrica : E1/23/4FAC (261913)
- Floron + excentrica : 1326NF (AAZ302187)
- Anillo limitador de temperatura: ALT350 (300062)
- Ducha de mano : 5840T3 (261594)
- Soporte de ducha : 3726 (196701)
- Flexo de ducha : 1128C (208176)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

New Fly chromed, bath and shower mixer with shower set T3

Reference:	**570502T3**	SAP code:	**57C303573**
Serie:	NEW FLY		
Classification:	BATH	Certification:	NF ID/A
Subclassification:	KITCHEN SINK		
Finish:	CHROME		




Technical characteristics

- Certification CSTB.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system C2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817, EN 248 and technical document nº3 CSTB.

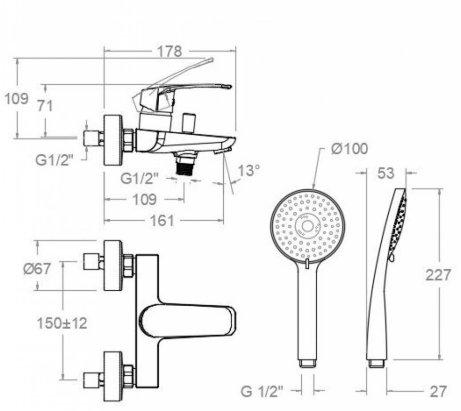

Composition and spare parts

- Handle: 5700-35 (57Z304021)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC351 (250863)
- Cartidge: 35200-2 (AAZ304461)
- Aerator: 1534 (252879)
- Diverter valve: 3375 (217410)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2I (252816)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Escutcheon: 1323 (220749)
- Eccentric: E1/23/4FAC (261913)
- Escutcheon + Eccentric: 1326NF (AAZ302187)
- Temperature limiter ring: ALT350 (300062)
- Hand shower: 5840T3 (261594)
- Shower support: 3726 (196701)
- Shower flexible hose: 1128C (208176)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

New Fly, ensemble monocommande de bain-douche avec équipement de douche chromé

Référence:	**570502T3**	Code SAP:	**57C303573**
Série:	NEW FLY		
Classification:	BAIN	Certification:	NF ID/A
Sous-classification:	EVIER		
Fini:	CHROME		




Caractéristiques techniques

- Certification CSTB
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau C2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817, le doc. technique nº3 CSTB et EN 248.

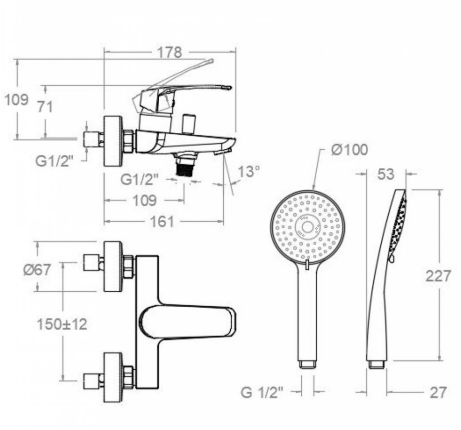

Composition et pièces de rechange

- Manette: 5700-35 (57Z304021)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35200-2 (AAZ304461)
- Aérateur: 1534 (252879)
- Inverseur: 3375 (217410)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace: 1323 (220749)
- Excentrique: E1/23/4FAC (261913)
- Rosace + Excentrique: 1326NF (AAZ302187)
- Bagne limiteur de température: ALT350 (300062)
- Douchette à main: 5840T3 (261594)
- Support de douche: 3726 (196701)
- Flexible de douche: 1128C (208176)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

NEW FLY Einhebel-Wannenfüll- und Brausebatterie chrom mit Brauseset

Referenz:	**570502T3**	SAP code:	**57C303573**
Serie:	NEW FLY	Zertifizierung:	NF ID/A
Klassifizierung:	WANNENFÜLL		
Unterklassifizierung:	SPÜLTISCH		
Beendet:	CHROM		




Technische eigenschaften

- CSTB Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche ø35mm.
- Wassereinsparung C2, Öffnung über einen Zwischenanschlag, ECAU Zertifizierung.
- Durchfluss bei 3 bar: 20 l/min ausgang Wannenfüll und 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur bei 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.
- Tempostop Blocksystem, Wasserdurchfluss verriegelt und verhindert ist um die Verbrennungen automatisch zu vermeiden.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Wiederstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN817, Fachdokument Nº3 CSTB und EN248.

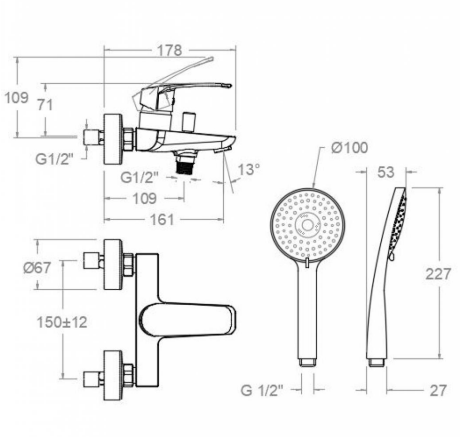

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 5700-35 (57Z304021)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC351 (250863)
- Kartusche: 35200-2 (AAZ304461)
- Luftsprudler : 1534 (252879)
- Umsteller: 3375 (217410)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- Befestigungssitz: AGM-2I (252816)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Zierblende: 1323 (220749)
- S-Anschluss: E1/23/4FAC (261913)
- S-Anschluss + Zierblende: 1326NF (AAZ302187)
- Temperaturbegrenzungsring: ALT350 (300062)
- Handbrause: 5840T3 (261594)
- Brausehalter: 3726 (196701)
- Brauseschlauch: 1128C (208176)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net