ramonsoler.

Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Eco



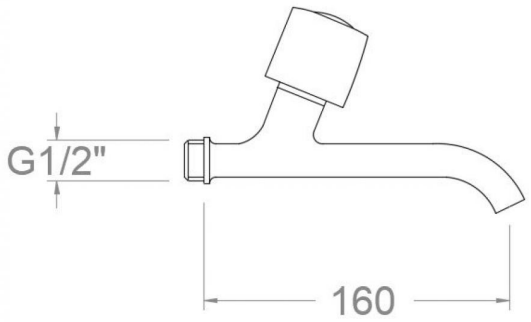

Eco, grifo de office caño largo, cromado
5070/17E4A

Colección:
Eco

Acabado:
Cromo

Código:
803820

Ubicación:
Cocina

Categoría:
Office y llave de paso

Características técnicas

- Montura convencional G1/2.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

Composición y recambios

Volante:	VOE4A (197322)
Tapa del volante :	1170 (154013)
Montura:	5000 (800413)
Floron :	F7029 (AAZ301141)



Eco, single tap, spout 160 mm, chromed
5070/17E4A

Collection:
Eco

Finish:
Chrome


Code:
803820

Location:
Kitchen

Category:
Office & stop key

Technical characteristics

- Conventional headwork G1/2.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

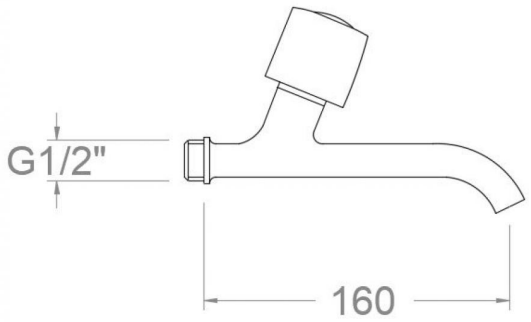


Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Composition and spare parts

Handle wheel:	VOE4A (197322)
Handle wheel cover:	1170 (154013)
Headwork:	5000 (800413)
Escutcheon:	F7029 (AAZ301141)



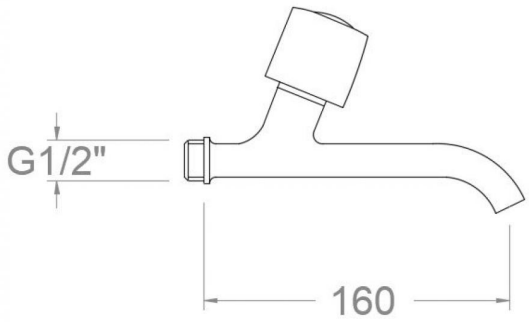

Eco, Robinet d'office à long bec, chromé
5070/17E4A

Collection:
Eco

Fini:
Chrome

Code:
803820

Lieu:
Cuisine

Catégorie:
Office & robinet d´arret

Caractéristiques techniques

- Tête standard G1/2.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.


Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Croisillon : VOE4A (197322)
- Enjoliveur du croisillon: 1170 (154013)
- Tête ou cartouche: 5000 (800413)
- Rosace: F7029 (AAZ301141)



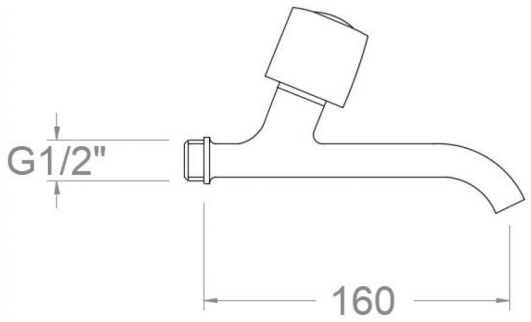

5070/17 E4A WASSERHAHN AUSGUSSBECKEN 1/2"

5070/17E4A

Sammlung:
Eco

Ausführung:
Chrom

Code:
803820

Standort:
Küche

Kategorie:
Office und eckventil

Technische eigenschaften

- Ventileinsatz (Standart) G1/2.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Griff:	VOE4A (197322)
Griff-Abdeckkappe:	1170 (154013)
Keramikoberteil:	5000 (800413)
Zierblende:	F7029 (AAZ301141)