Ramon Soler®

570311 CROMO BIDE NEW FLY TOOL FREE S2

Referencia:	**570311**	Codigo SAP:	**57B305653**
Serie:	NEW FLY		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	N IA
Subclasificacion:	BIDE		
Acabado:	CROMO		




Caracteristicas tecnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø40 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Dibujo Técnico

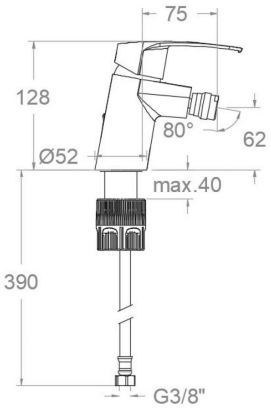

Composicion y recambios

- Manecilla : 5700-40 (57Z304017)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 5780 (57Z304409)
- Tuerca cartucho : TSC400 (230451)
- Cartucho : 40100-3 (AAZ304464)
- Rotula bidet : 1540 (143419)
- Aireador : 1522 (250719)
- Porta cadenilla : PCV (AAZ304462)
- Junta de base: BJB08 (AAZ306306)
- Conexiones flexibles : 237 (AAZ300858)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

570311 CHROME BIDET MIXER NEW FLY TOOL FREE S2

Reference:	**570311**	SAP code:	**57B305653**
Serie:	NEW FLY		
Classification:	BATH	Certification:	N IA
Subclassification:	BIDET		
Finish:	CHROME		




Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø40 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Technical drawing

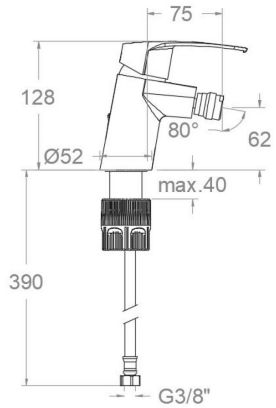

Composition and spare parts

- Handle: 5700-40 (57Z304017)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 5780 (57Z304409)
- Cartridge nut: TSC400 (230451)
- Cartidge: 40100-3 (AAZ304464)
- Nozzle ball: 1540 (143419)
- Aerator: 1522 (250719)
- Chain holder: PCV (AAZ304462)
- Base seal: BJB08 (AAZ306306)
- Felxible hose: 237 (AAZ300858)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Référence:	**570311**	Code SAP:	**57B305653**
Série:	NEW FLY		
Classification:	BAIN	Certification:	N IA
Sous-classification:	BIDET		
Fini:	CHROME		




Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø40 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Dessin technique

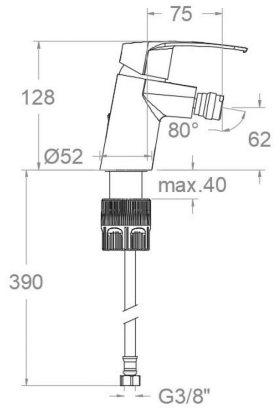

Composition et pièces de rechange

- Manette: 5700-40 (57Z304017)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 5780 (57Z304409)
- Écrou de cartouche: TSC400 (230451)
- Cartouche: 40100-3 (AAZ304464)
- Rotule bidet: 1540 (143419)
- Aérateur: 1522 (250719)
- Porte chaînette: PCV (AAZ304462)
- Joint de base: BJB08 (AAZ306306)
- Connexions flexibles: 237 (AAZ300858)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Artikelnummer:	**570311**	SAP Code:	**57B305653**
Serie:	NEW FLY		
Kategorie:	WANNENFÜLL	Zertifizierung:	N IA
Produktgruppe:	BIDET		
Ausführung:	CHROM		



Technische Eigenschaften


- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche Ø40mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.

- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Technische Zeichnung

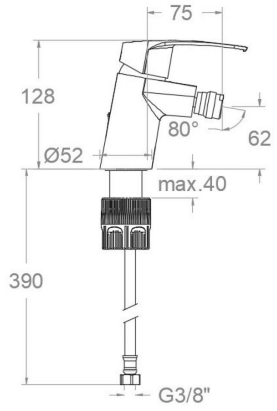

Ersatzteile-Aufstellung

- Hebel: 5700-40 (57Z304017)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 5780 (57Z304409)
- Kartuschenmutter: TSC400 (230451)
- Kartusche: 40100-3 (AAZ304464)
- Bidetgelenk: 1540 (143419)
- Luftsprudler : 1522 (250719)
- Kettenöse: PCV (AAZ304462)
- Dichtring für Sockel: BJB08 (AAZ306306)
- Verbindungsschlauch: 237 (AAZ300858)

Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net