ramonsoler.

Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Odisea



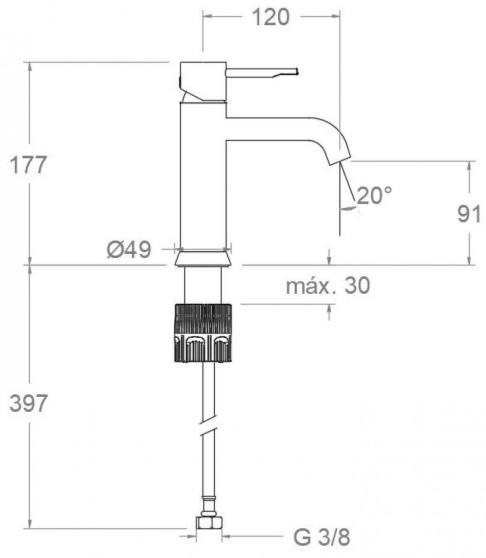

Odisea, monomando de lavabo negro mate
390401NM

Colección: Odisea
Acabado: Negro mate
Código: 39A307055
Ubicación: Baño
Categoría: Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Caudal a 3 bar: 5 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	3900L-35NM (39Z307644)
Distintivo :	DT4-NMN (AAZ308135)
Cobertor tuerca cartucho :	3980NM (AAZ308139)
Tuerca cartucho :	TSC359 (AAZ308145)
Cartucho :	35001-3 (AAZ304424)
Aireador :	1621 (AAZ307196)
Base :	3930NM (AAZ308147)
Cola Roscada:	CRF321 (AAZ308130)
Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Conexiones flexibles :	239 (AAZ301713)



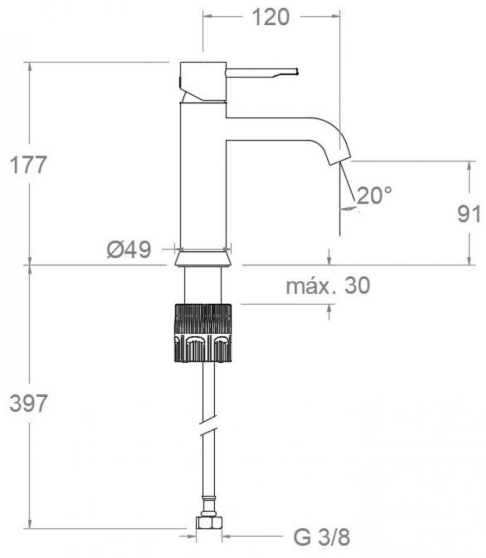

390401NM BLACK MATTE WASHBASIN S 5L ODISEA

390401NM

Collection:
Odisea

Finish:
Black matte

Code:
39A307055

Location:
Bath

Category:
Washbasin

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Flow rate at 3 bar: 5 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	3900L-35NM (39Z307644)
Index:	DT4-NMN (AAZ308135)
Cartridge nut cover:	3980NM (AAZ308139)
Cartridge nut:	TSC359 (AAZ308145)
Cartidge:	35001-3 (AAZ304424)
Aerator:	1621 (AAZ307196)
Base:	3930NM (AAZ308147)
Threaded tube:	CRF321 (AAZ308130)
Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Felxible hose:	239 (AAZ301713)



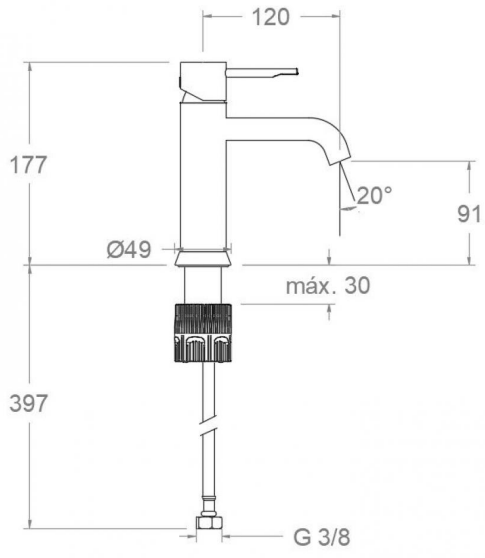

390401NM NOIR MAT LAVABO S 5L ODISEA
390401NM

Collection:
Odisea

Fini:
Noir mat

Code:
39A307055

Lieu:
Bain

Catégorie:
Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Débit à 3 bar: 5 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	3900L-35NM (39Z307644)
Index:	DT4-NMN (AAZ308135)
Écrou de fixation cartouche:	3980NM (AAZ308139)
Écrou de cartouche:	TSC359 (AAZ308145)
Cartouche:	35001-3 (AAZ304424)
Aérateur:	1621 (AAZ307196)
Base:	3930NM (AAZ308147)
Queue filetée:	CRF321 (AAZ308130)
Écrou fileté:	TCR01 (AAZ305357)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Connexions flexibles:	239 (AAZ301713)



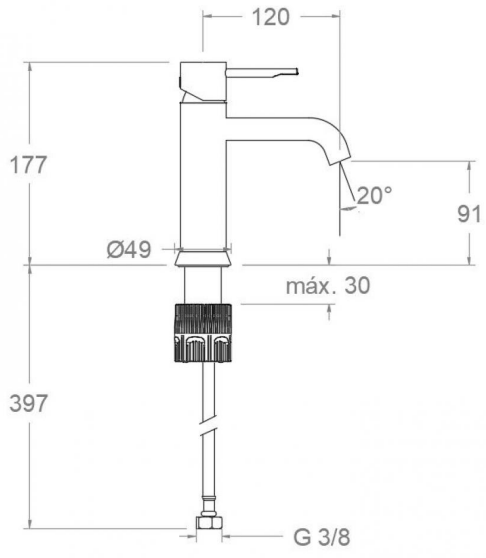

390401NM SCHWARZ MATT WASCHTISCH S 5L ODISEA

390401NM

Sammlung:
Odisea

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
39A307055

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Durchfluss bei 3 bar: 5 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	3900L-35NM (39Z307644)
Abdeckkappe:	DT4-NMN (AAZ308135)
Kartuschenringblende:	3980NM (AAZ308139)
Kartuschenmutter:	TSC359 (AAZ308145)
Kartusche:	35001-3 (AAZ304424)
Luftsprudler :	1621 (AAZ307196)
Sockel:	3930NM (AAZ308147)
Gewinderohr befestigung:	CRF321 (AAZ308130)
Befestigungsteil gewinderohr:	TCR01 (AAZ305357)
Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Verbindungsschlauch:	239 (AAZ301713)