

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea

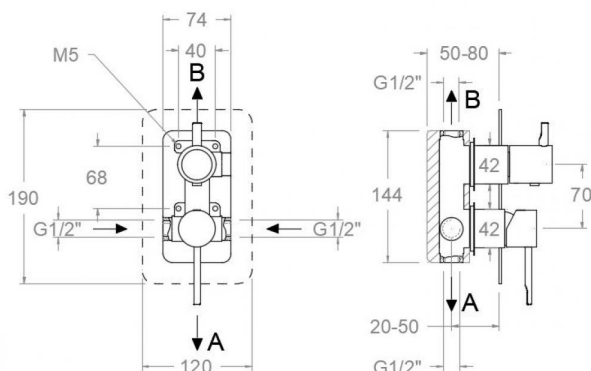

Odisea, monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica, cobre cepillado

391512CUC

Colección:
Odisea

Acabado:
Cobre cepillado

Código:
39D307484

Ubicación:
Baño

Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| • Anillo limitador de temperatura: | ALT350 (300062) |
| • Manecilla : | 3900N-35CUC (39Z307559) |
| • Distintivo : | DT4-CUCN (AAZ308137) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980CUC (AAZ305720) |
| • Tuerca cartucho : | TSC351 (250863) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Volante distribuidor : | 395001CUC (39Z307667) |
| • Tapa del volante : | 3761NECUC (AAZ308339) |
| • Distribuidor : | 4004 (AAZ300972) |
| • Placa embellecedora : | KX2CUC (AAZ307889) |
| • Cuerpo empotrado : | XX1512CUC (AAZ308342) |
| • Camisa distribuidor: | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Camisa empotrado: | CEMP3501CUC (AAZ308340) |
| • Tuerca distribuidor: | TSC358 (AAZ303018) |



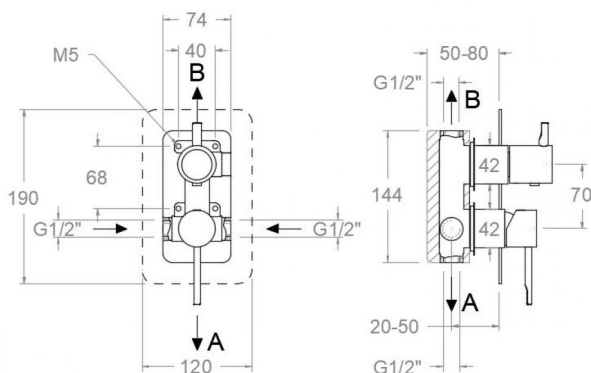

391512 SCUC BRUSHED COPPER 2 WAYS CONCEALED ODISEA S2 391512CUC

Collection:
Odisea

Finish:
Cobre cepillado

Code:
39D307484

Location:
Baño

Category:
Ducha

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomend temperature for hot water: 55°C. Maximum temperature of use: 65°C up to 1 hour at 90°C.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| • Temperature limiter ring: | ALT350 (300062) |
| • Handle: | 3900N-35CUC (39Z307559) |
| • Index: | DT4-CUCN (AAZ308137) |
| • Cartridge nut cover: | 4980CUC (AAZ305720) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35100 (252204) |
| • Handle wheel: | 395001CUC (39Z307667) |
| • Handle wheel cover: | 3761NECUC (AAZ308339) |
| • Ceramic diverter: | 4004 (AAZ300972) |
| • Wall plate: | KX2CUC (AAZ307889) |
| • Concealed body: | XX1512CUC (AAZ308342) |
| • Distributor shirt: | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Shirt concealed: | CEMP3501CUC (AAZ308340) |
| • Diverter nut: | TSC358 (AAZ303018) |





391512 SCUC CUIVRE BROSSÉ ENCASTRÉ 2 VOIES ODISEA S2 391512CUC

Collection:
Odisea

Finition:
Cobre cepillado

Code:
39D307484

Lieu:
Baño

Catégorie:
Ducha

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| • Baigne limiteur de température: | ALT350 (300062) |
| • Manette: | 3900N-35CUC (39Z307559) |
| • Index: | DT4-CUCN (AAZ308137) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980CUC (AAZ305720) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Croisillon distributeur: | 395001CUC (39Z307667) |
| • Enjoliveur du croisillon: | 3761NECUC (AAZ308339) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Plaque enjoliveur: | KX2CUC (AAZ307889) |
| • Corp encastré: | XX1512CUC (AAZ308342) |
| • Chemise distributeur: | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Chemise d'encasté: | CEMP3501CUC (AAZ308340) |
| • Écrou distributeur: | TSC358 (AAZ303018) |

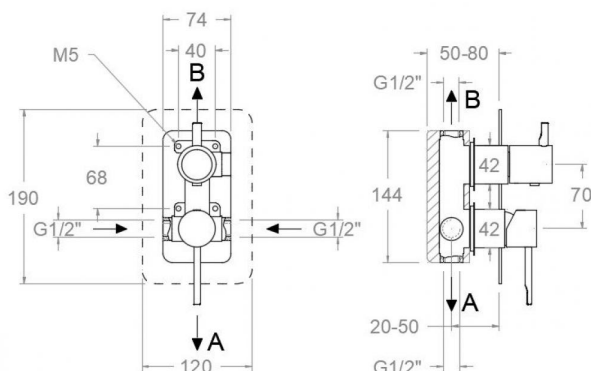

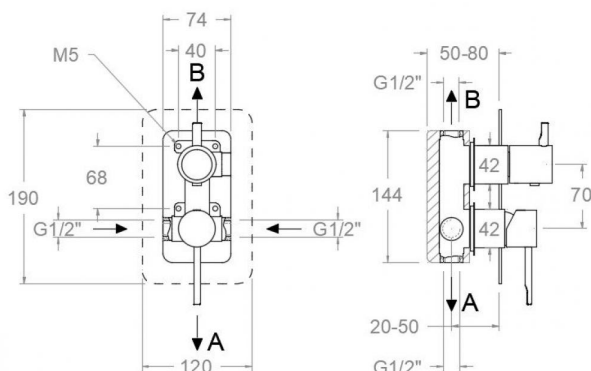

391512 SCUC UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER 2 WEGE KUPFER ODISEA

391512CUC

Sammlung:
Odisea

Ausführung:
Cobre cepillado

Code:
39D307484

Standort:
Baño

Kategorie:
Ducha

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatursauswahl.
- Heißwassertemperatur-Empfehlung von 55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|---|-------------------------|
| • Temperaturbegrenzungsring: | ALT350 (300062) |
| • Hebel: | 3900N-35CUC (39Z307559) |
| • Abdeckkappe: | DT4-CUCN (AAZ308137) |
| • Kartuschenringblende: | 4980CUC (AAZ305720) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Griff Umsteller: | 395001CUC (39Z307667) |
| • Griff-Abdeckkappe: | 3761NECUC (AAZ308339) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Zierblende : | KX2CUC (AAZ307889) |
| • Unterputz-Einbaukörper: | XX1512CUC (AAZ308342) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche: | CEMP3504CUC (AAZ308341) |
| • Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer : | CEMP3501CUC (AAZ308340) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC358 (AAZ303018) |





391512 SCUC BRUSHED COPPER 2 WAYS CONCEALED ODISEA S2
391512CUC

Coleção: Odisea	Acabamento: Cobre cepillado	Código: 39D307484
Localização: Banho	Categoria: Ducha	

Características técnicas


- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada da água quente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Anel limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
• Manipulo:	3900N-35CUC (39Z307559)
• Distintivo:	DT4-CUCN (AAZ308137)
• Cobertura porca do cartucho:	4980CUC (AAZ305720)
• Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
• Cartucho:	35100 (252204)
• Volante distribuidor:	395001CUC (39Z307667)
• Tampa do volante:	3761NECUC (AAZ308339)
• Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
• Placa decorativa:	KX2CUC (AAZ307889)
• Corpo embutido:	XX1512CUC (AAZ308342)
• Camisa do distribuidor:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
• Camisa embutida:	CEMP3501CUC (AAZ308340)
• Porca do distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)

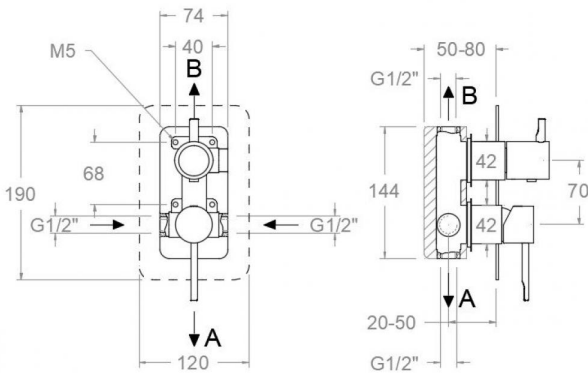

ramonsoler.

— rsramonsoler.com