

ramonsoler.

→ Ficha Técnica




Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia

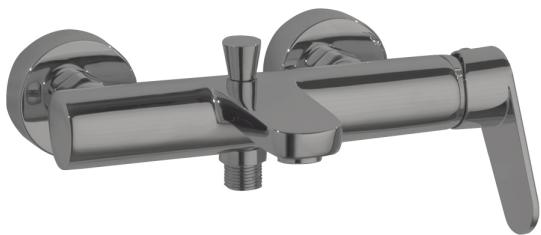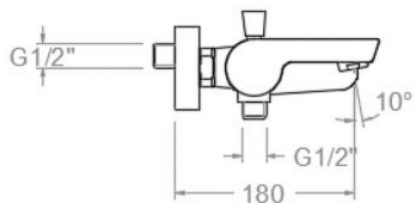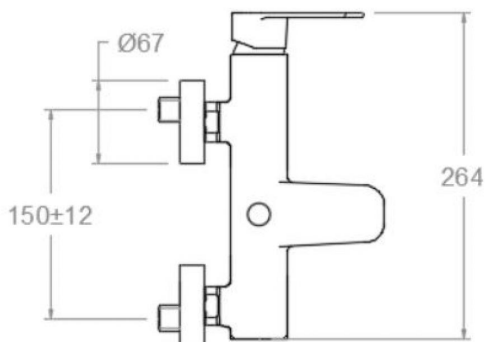

360501 SNC NIQUEL CEPILLADO BAÑO ALEXIA S2
360501SNC

Colección: Alexia	Acabado: Níquel cepillado	Código: 36C307765
Ubicación: Baño	Categoría: Bañera	

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 20 l/min en salida de baño y 12 l/min en salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.




Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

• Manecilla :	3600-35NC (36Z303037)
• Distintivo :	DT1-NCN (AAZ303181)
• Cobertor tuerca cartucho :	4980NC (AAZ303178)
• Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
• Cartucho :	35100 (252204)
• Aireador :	1534NC (AAZ308066)
• Inversor :	3675MNC (AAZ308068)
• Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
• Asiento :	AGM-2INC (AAZ308074)
• Tuerca de asiento :	T3/42CNC (AAZ305680)
• Floron :	1323NC (AAZ303191)
• Excentrica :	E1/23/4 (160248)
• Floron + excentrica :	1326NC (AAZ303194)



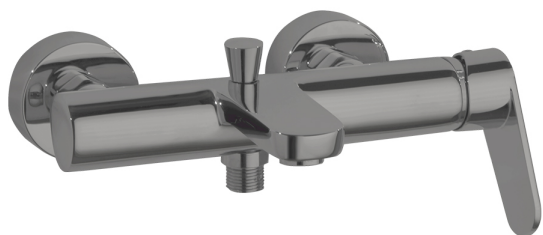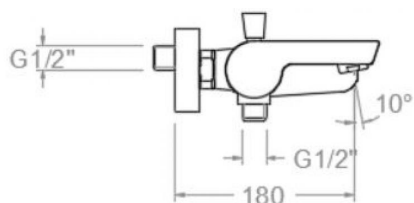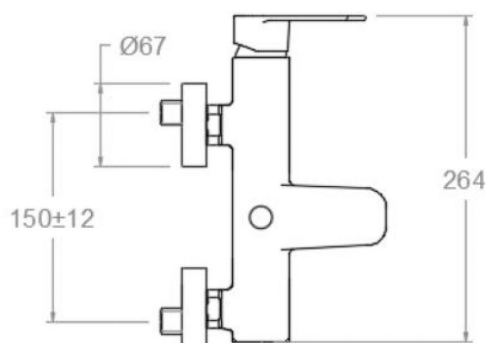

360501 SNC BRUSHED NICKEL BATH ALEXIA S2

360501SNC

Collection:
Alexia

Finish:
Brushed nickel

Code:
36C307765

Location:
Bath

Category:
Bathtub

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 20 l/min through bath outlet and 12 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.




Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • Handle: | 3600-35NC (36Z303037) |
| • Index: | DT1-NCN (AAZ303181) |
| • Cartridge nut cover: | 4980NC (AAZ303178) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Cartridge: | 35100 (252204) |
| • Aerator: | 1534NC (AAZ308066) |
| • Diverter valve: | 3675MNC (AAZ308068) |
| • Check valve: | ARD15 (181680) |
| • Seat: | AGM-2INC (AAZ308074) |
| • Screw seat: | T3/42CNC (AAZ305680) |
| • Escutcheon: | 1323NC (AAZ303191) |
| • Eccentric: | E1/23/4 (160248) |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1326NC (AAZ303194) |



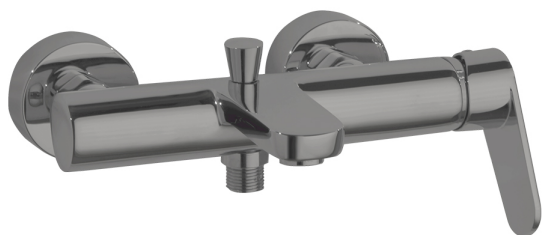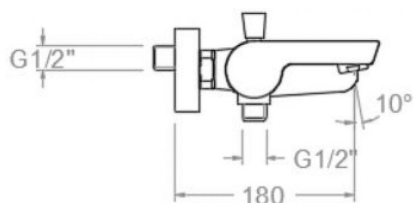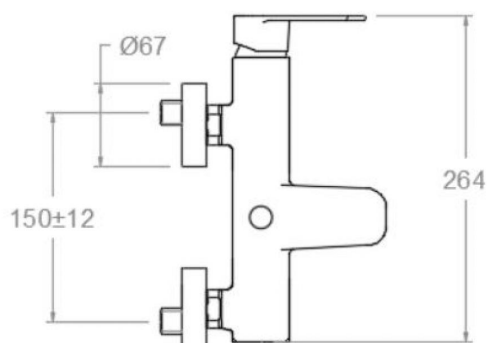

360501 SNC NICKEL BROSSÉ BAIN-DOUCHE ALEXIA S2

360501SNC

Collection:
Alexia

Finition:
Nickel brossé

Code:
36C307765

Lieu:
Bain

Catégorie:
Baignoire

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.




Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| • Manette: | 3600-35NC (36Z303037) |
| • Index: | DT1-NCN (AAZ303181) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980NC (AAZ303178) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Aérateur: | 1534NC (AAZ308066) |
| • Inverseur: | 3675MNC (AAZ308068) |
| • Clapet anti-retour: | ARD15 (181680) |
| • Siège: | AGM-2INC (AAZ308074) |
| • Écrou siège: | T3/42CNC (AAZ305680) |
| • Rosace: | 1323NC (AAZ303191) |
| • Excentrique: | E1/23/4 (160248) |
| • Rosace + Excentrique: | 1326NC (AAZ303194) |



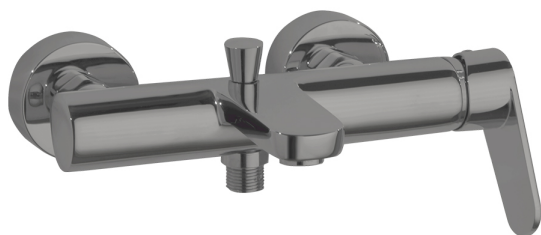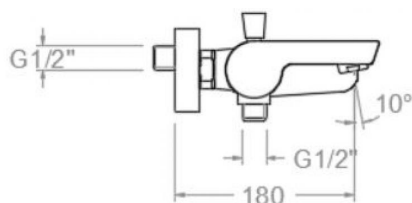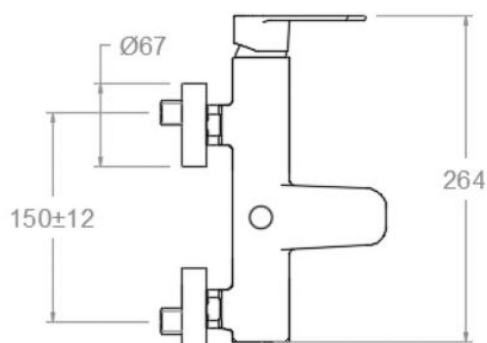

360501 SNC WANNE NICKEL GEBÜRSTET ALEXIA

360501SNC

Sammlung: Alexia	Ausführung: Gebürstete nickel	Code: 36C307765
Standort: Wannenfüll	Kategorie: Wannenfüll	

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 20 l/min Ausgang Wanne und 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatúrauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.




Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

• Hebel:	3600-35NC (36Z303037)
• Abdeckkappe:	DT1-NCN (AAZ303181)
• Kartuschenringblende:	4980NC (AAZ303178)
• Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
• Kartusche:	35100 (252204)
• Luftsprudler :	1534NC (AAZ308066)
• Umsteller:	3675MNC (AAZ308068)
• Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
• Befestigungssitz:	AGM-2INC (AAZ308074)
• Mutter für Befestigungssitz:	T3/42CNC (AAZ305680)
• Zierblende:	1323NC (AAZ303191)
• S-Anschluss:	E1/23/4 (160248)
• S-Anschluss + Zierblende:	1326NC (AAZ303194)



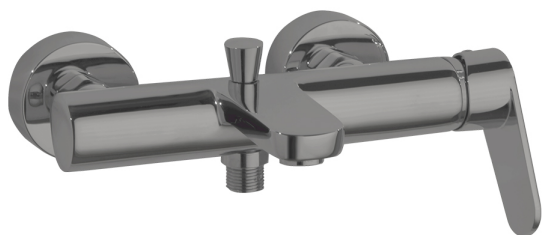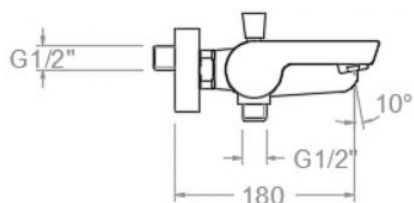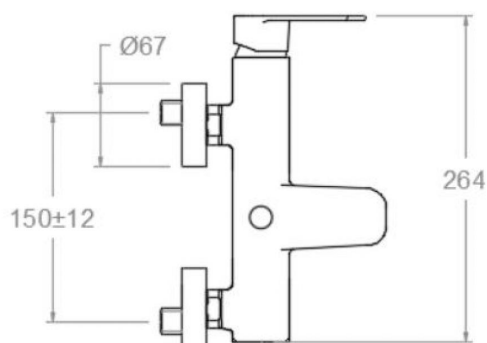

360501SNC

Coleção:

Alexia

Acabamento:

níquel escovado

Código:

36C307765

Localização:

Banho

Categoria:

Banheira

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 20 l/min na saída de banho e 12 l/min na saída de chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| • Manípulo: | 3600-35NC (36Z303037) |
| • Distintivo: | DT1-NCN (AAZ303181) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980NC (AAZ303178) |
| • Porca do cartucho: | TSC351 (250863) |
| • Cartucho: | 35100 (252204) |
| • Arejador: | 1534NC (AAZ308066) |
| • Inversor: | 3675MNC (AAZ308068) |
| • Válvula de retenção: | ARD15 (181680) |
| • Assento: | AGM-2INC (AAZ308074) |
| • Porca de assento: | T3/42CNC (AAZ305680) |
| • Acabamento decorativo: | 1323NC (AAZ303191) |
| • Excêntrica: | E1/23/4 (160248) |
| • Acabamento decorativo + excêntrica: | 1326NC (AAZ303194) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com