

ramonsoler.

→ Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



3792 DNM NEGRO MATE (3714NM+3796NM+2475CNM) CONJUNTO DUCHA
3792DNM

Colección: Hydrotherapy	Acabado: Negro mate	Código: 99H308112
Ubicación: Accesorios y recambios	Categoría: Ducha	

Características técnicas


- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|----------------------|------------------------|
| · Ducha de mano : | 3796NM (99Z302357) |
| · Soporte de ducha : | 3714NM (99Z302151) |
| · Flexo de ducha : | 2475CNM SC (99Z302133) |

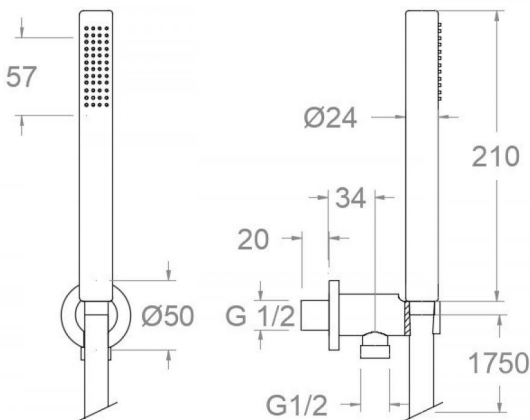



3792 DNM BLACK MATTE (3714NM+3796NM+2475CNM)

3792DNM

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Black matte

Code:
99H308112

Location:
Accessories & spare parts

Category:
Shower

Technical characteristics


- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

Composition and spare parts

- Hand shower: 3796NM (99Z302357)
- Shower support: 3714NM (99Z302151)
- Shower flexible hose: 2475CNM SC (99Z302133)

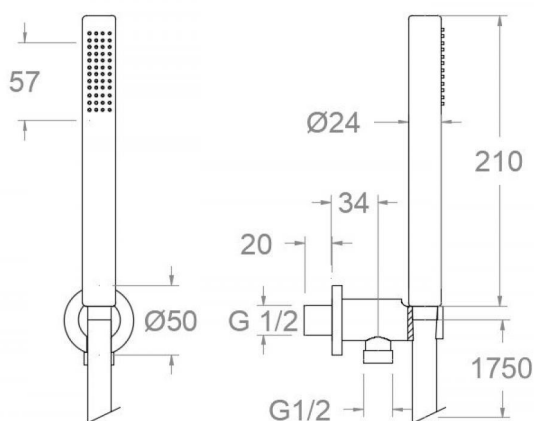



3792 DNM NOIR MAT (3714NM+3796NM+2475CNM)

3792DNM

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Noir mat

Code:
99H308112

Lieu:
Accessoires &
rechanges

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques


- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de béliet de 25 bar.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- Douchette à main: 3796NM (99Z302357)
- Support de douche: 3714NM (99Z302151)
- Flexible de douche: 2475CNM SC (99Z302133)

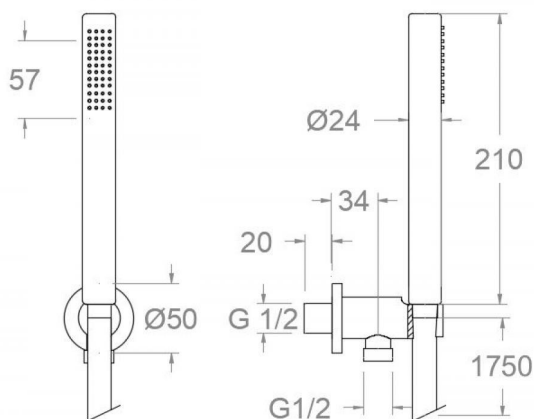



3792 DNM SCHWARZ MATT (3714NM+3796NM+2475CNM)

3792DNM

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Matte schwarz

Code:
99H308112

Standort:
Zubehöre und
ersatzteile

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften


- Antikalksystem durch Silikonknochen.
- Regen-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- Handbrause: 3796NM (99Z302357)
- Brausehalter: 3714NM (99Z302151)
- Brauseschlauch: 2475CNM SC (99Z302133)

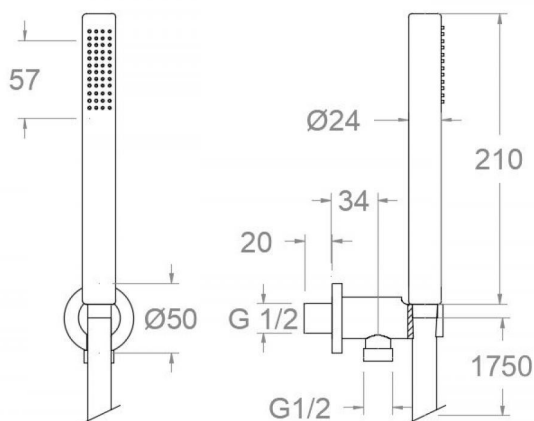



3792DNM

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
preto fosco

Código:
99H308112

Localização:
Acessórios e
reposições

Categoria:
Ducha

Características técnicas


- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.

Composição e reposições

- Ducha de mão: 3796NM (99Z302357)
- Suporte de ducha: 3714NM (99Z302151)
- Flexível de ducha: 2475CNM SC (99Z302133)

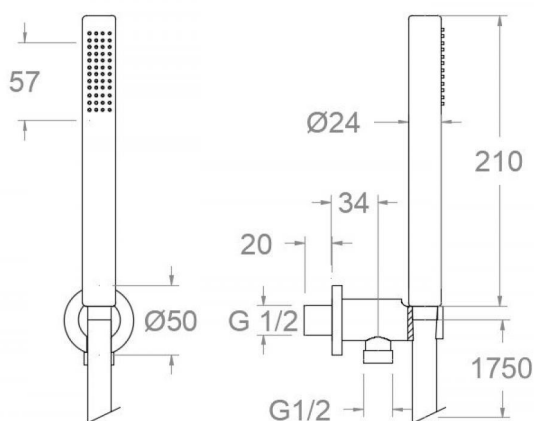

ramonsoler.

— rsramonsoler.com