ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Hydrotherapy



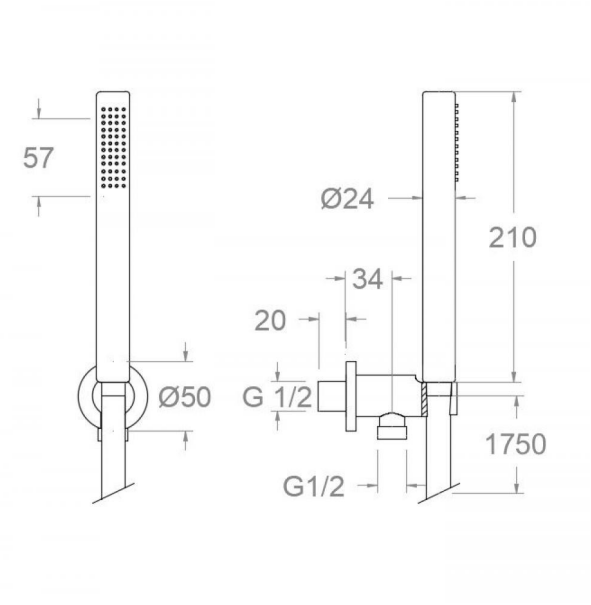

3792 DOC ORO CEPILLADO (3714OC+3796OC+2475COC) CONJUNTO DUCHA

3792DOC

Colección:
Hydrotherapy

Acabado:
Oro cepillado

Código:
99H308115

Ubicación:
Accesorios y recambios

Categoría:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de boquillas anti-cal.
- Salida del agua en forma de lluvia.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica y corrosión, según las exigencias de las Normas Europeas EN 1113 y EN 248.

Composición y recambios

- Flexo de ducha : 2475COC SC (99Z302157)
- Ducha de mano : 3714OC (99Z302152)
- Soporte de ducha : 3796OC (99Z302358)



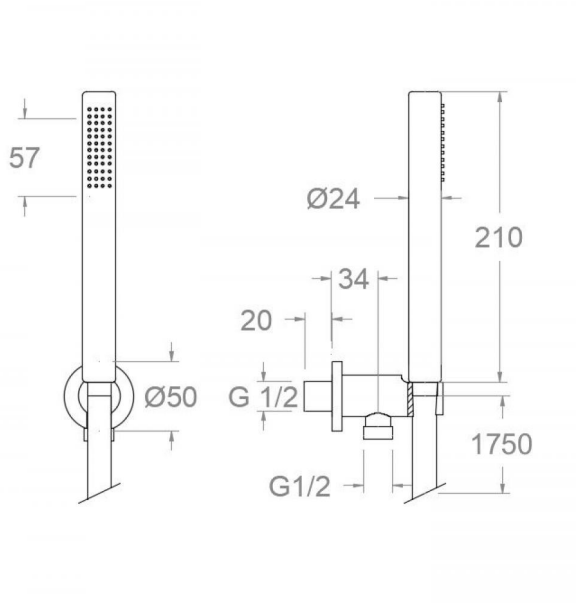

3792 DOC BRUSHED GOLD (3714OC+3796OC+2475COC)

3792DOC

Collection:
Hydrotherapy

Finish:
Brushed gold

Code:
99H308115

Location:
Accessories & spare parts

Category:
Shower

Technical characteristics

- Anti-limescale nozzles system.
- Water outlet with rain effect.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance and corrosion test according to european standards EN 1113 and EN 248.

Composition and spare parts

- Shower flexible hose: 2475COC SC (99Z302157)
- Hand shower: 3714OC (99Z302152)
- Shower support: 3796OC (99Z302358)



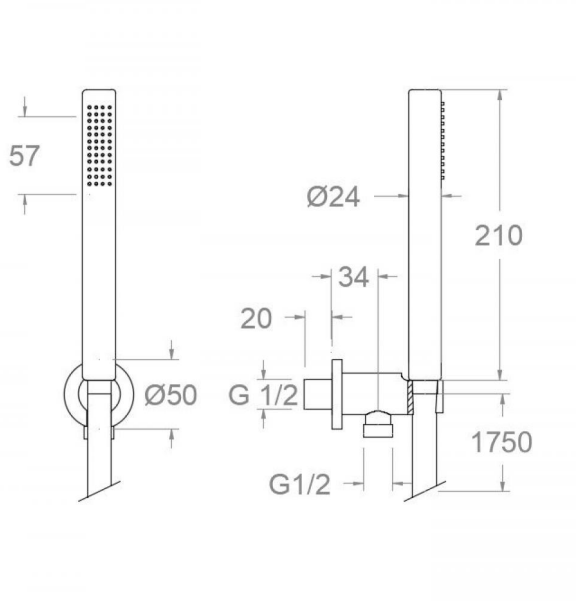

3792 DOC OR BROSSÉ (3714OC+3796OC+2475COC)

3792DOC

Collection:
Hydrotherapy

Finition:
Or brossé

Code:
99H308115

Lieu:
Accesoires & rechanges

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques

- Picots anti-calcaire.
- Sortie d'eau sous forme de pluie.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique et corrosion, selon les exigences des Normes Européenne EN 1113 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Flexible de douche:	2475COC SC (99Z302157)
Douchette à main:	3714OC (99Z302152)
Support de douche:	3796OC (99Z302358)



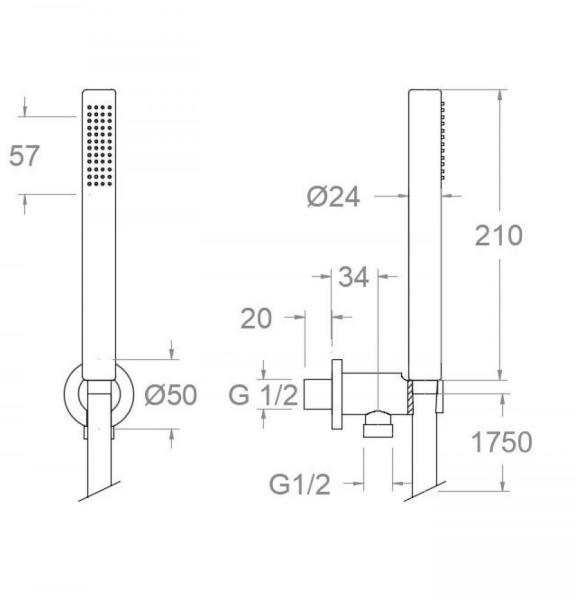

3792 DOC GOLD GEBÜRSTET (3714OC+3796OC+2475COC)

3792DOC

Sammlung:
Hydrotherapy

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
99H308115

Standort:
Zubehöre und ersatzteile

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Antikalksystem durch Silikonnoppen.
- Regen-Effekt.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 1113 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

· Brauseschlauch:	2475COC SC (99Z302157)
· Handbrause:	3714OC (99Z302152)
· Brausehalter:	3796OC (99Z302358)



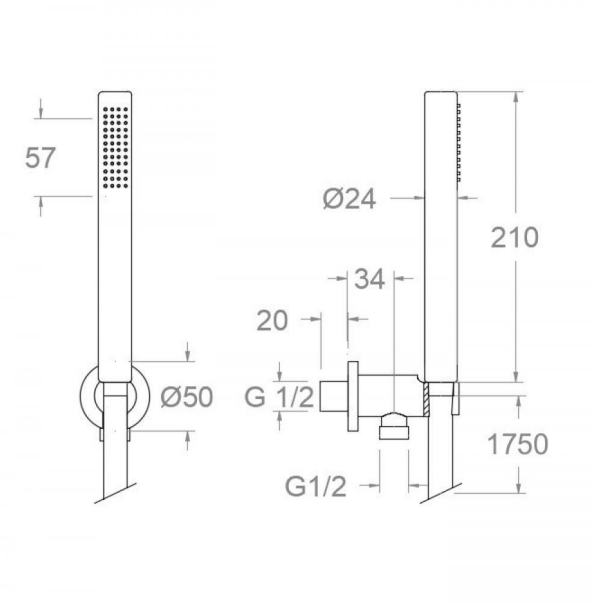

3792DOC

Coleção:
Hydrotherapy

Acabamento:
ouro escovado

Código:
99H308115

Localização:
Acessórios e reposições

Categoria:
Ducha

Características técnicas

- Sistema de bicos anti-calcário.
- Saída da água em forma de chuva.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica e corrosão, de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 1113 e EN 248.

Composição e reposições

- Flexível de ducha: 2475COC SC (99Z302157)
- Ducha de mão: 3714OC (99Z302152)
- Suporte de ducha: 3796OC (99Z302358)