ramonsoler.

Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ypsilon plus



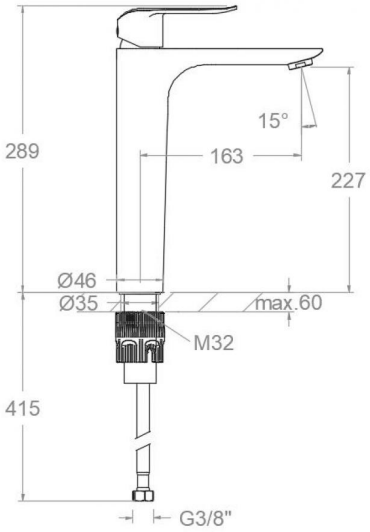

641011 CROMO LAVABO ALTO XL YPSILON PLUS TOOL FREE S2

641011

Colección: Ypsilon plus
Acabado: Cromo
Código: 64A308537
Ubicación: Baño
Categoría: Lavabo

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	6400-35 (252195)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cobertor tuerca cartucho :	4980 (252834)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Cartucho :	35100-3 (AAZ300855)
Aireador :	1522 (250719)
Cola Roscada:	CRF320 (AAZ304358)
Junta de base:	BJB08 (AAZ306306)
Tuerca cola roscada:	TCR01 (AAZ305357)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)



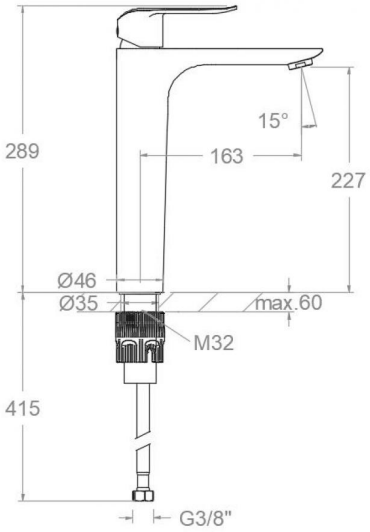

641011 CHROME HIGH WASHBASIN XL YPSILON PLUS TOOL FREE S2

641011

Collection: Ypsilon plus

Finish: Chrome

Code: 64A308537

Location: Bath

Category: Washbasin

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	6400-35 (252195)
Index:	DT1-CN (252825)
Cartridge nut cover:	4980 (252834)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Cartidge:	35100-3 (AAZ300855)
Aerator:	1522 (250719)
Threaded tube:	CRF320 (AAZ304358)
Base seal:	BJB08 (AAZ306306)
Nut thread tube:	TCR01 (AAZ305357)
Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)



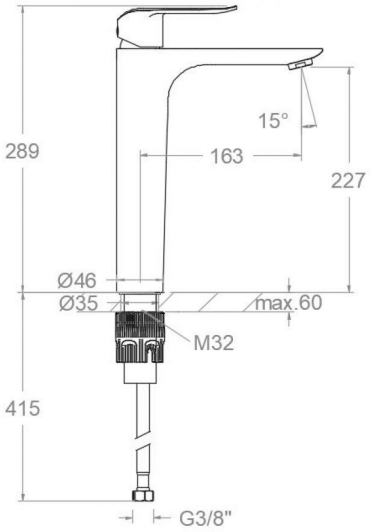

641011 CHROMÉ LAVABO HAUT XL YPSILON PLUS TOOL FREE S2

641011

Collection: Ypsilon plus
Finition: Chrome
Code: 64A308537
Lieu: Bain
Catégorie: Lavabo

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	6400-35 (252195)
Index:	DT1-CN (252825)
Écrou de fixation cartouche:	4980 (252834)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Cartouche:	35100-3 (AAZ300855)
Aérateur:	1522 (250719)
Queue filetée:	CRF320 (AAZ304358)
Joint de base:	BJB08 (AAZ306306)
Écrou fileté:	TCR01 (AAZ305357)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)



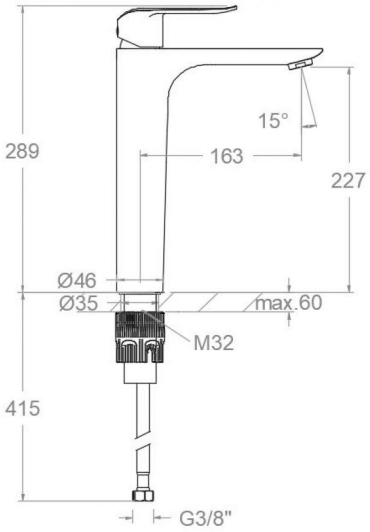

641011 WASCHTISCH HOCH CHROM XL YPSILON PLUS TOOL FREE

641011

Sammlung: Ypsilon plus
Ausführung: Chrom
Code: 64A308537
Standort: Wannenfüll
Kategorie: Waschtisch

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	6400-35 (252195)
Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
Kartuschenringblende:	4980 (252834)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Kartusche:	35100-3 (AAZ300855)
Luftsprudler :	1522 (250719)
Gewinderohr befestigung:	CRF320 (AAZ304358)
Dichtring für Sockel:	BJB08 (AAZ306306)
Befestigungsteil gewinderohr:	TCR01 (AAZ305357)
Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)