ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Blautherm





932805 S CROMO MONOMANDO DUAL DUCHA CONEXION M16x1 BLAUTHERM

932805S

Colección: Blautherm
Acabado: Cromo
Código: 94D308734
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	9400C2I-35 (94Z308991)
Distintivo :	DT1-CN (252825)
Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
Cobertor tuerca cartucho :	9380-35 (AAZ311344)
Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
Volante distribuidor :	9458LI (94Z308990)
Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
Floron + excentrica :	1326 (210660)
Floron :	1323 (220749)
Excentrica :	E1/23/4ST (160257)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Asiento :	AGM-2I (252816)
Tapa del volante :	3761 (201129)
Tuerca de asiento :	T3/4 (160220)
Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)





932805 S CHROME SINGLE-LEVER DUAL SHOWER CONECTION M16x1 BLAUTHERM

932805S

Collection: Blautherm
Finish: Cromo
Code: 94D308734
Location: Baño
Category: Ducha

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	9400C2I-35 (94Z308991)
Index:	DT1-CN (252825)
Cartidge:	35100-2 (AAZ300973)
Cartridge nut cover:	9380-35 (AAZ311344)
Ceramic diverter:	4004 (AAZ300972)
Handle wheel:	9458LI (94Z308990)
Check valve:	ARD15 (181680)
Escutcheon + Eccentric:	1326 (210660)
Escutcheon:	1323 (220749)
Eccentric:	E1/23/4ST (160257)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Seat:	AGM-2I (252816)
Handle wheel cover:	3761 (201129)
Screw seat:	T3/4 (160220)
Diverter nut:	TSC354 (261914)





932805 S CHROMÉ MITIGEUR DUAL DOUCHE CONECTION M16x1 BLAUTHERM

932805S

Collection: Blautherm
Finition: Cromo
Code: 94D308734
Lieu: Baño
Catégorie: Ducha

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie de douche.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	9400C2I-35 (94Z308991)
Index:	DT1-CN (252825)
Cartouche:	35100-2 (AAZ300973)
Écrou de fixation cartouche:	9380-35 (AAZ311344)
Distributeur:	4004 (AAZ300972)
Croisillon distributeur:	9458LI (94Z308990)
Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
Rosace + Excentrique:	1326 (210660)
Rosace:	1323 (220749)
Excentrique:	E1/23/4ST (160257)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Siège:	AGM-2I (252816)
Enjoliveur du croisillon:	3761 (201129)
Écrou siège:	T3/4 (160220)
Écrou distributeur:	TSC354 (261914)

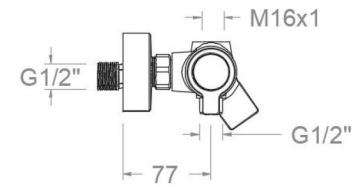



932805 S BRAUSE EINHEBELMISCHER CHROM F. REGENBRAUSESET 937415 BLAUTHERM

932805S

Sammlung: Blautherm
Ausführung: Cromo
Code: 94D308734
Standort: Baño
Kategorie: Ducha

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Dusche.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	9400C2I-35 (94Z308991)
Abdeckkappe:	DT1-CN (252825)
Kartusche:	35100-2 (AAZ300973)
Kartuschenringblende:	9380-35 (AAZ311344)
Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
Griff Umsteller:	9458LI (94Z308990)
Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
S-Anschluss + Zierblende:	1326 (210660)
Zierblende:	1323 (220749)
S-Anschluss:	E1/23/4ST (160257)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Befestigungssitz:	AGM-2I (252816)
Griff-Abdeckkappe:	3761 (201129)
Mutter für Befestigungssitz:	T3/4 (160220)
Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)





932805 S CHROME SINGLE-LEVER DUAL SHOWER CONECTION M16x1 BLAUTHERM

932805S

Coleção: Blautherm
Acabamento: Cromo
Código: 94D308734
Localização: Baño
Categoria: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sem fechamento
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	9400C2I-35 (94Z308991)
Distintivo:	DT1-CN (252825)
Cartucho:	35100-2 (AAZ300973)
Cobertura porca do cartucho:	9380-35 (AAZ311344)
Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
Volante distribuidor:	9458LI (94Z308990)
Válvula de retenção:	ARD15 (181680)
Acabamento decorativo + excêntrica:	1326 (210660)
Acabamento decorativo:	1323 (220749)
Excêntrica:	E1/23/4ST (160257)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Assento:	AGM-2I (252816)
Tampa do volante:	3761 (201129)
Porca de assento:	T3/4 (160220)
Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)