

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Blautherm

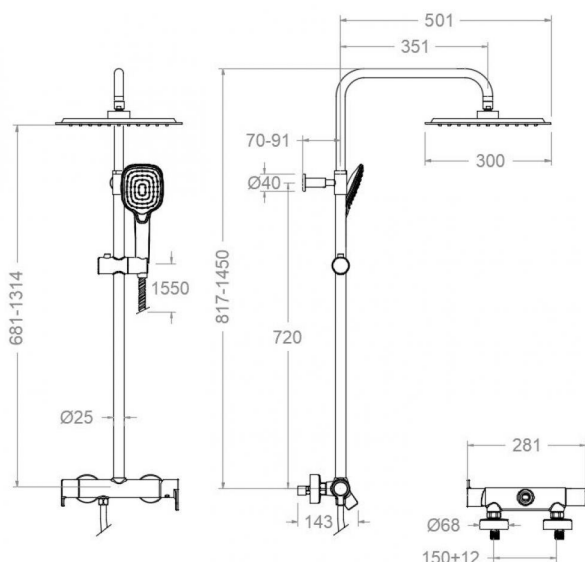

937415 RPK300 CROMO
(932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C)
937415RPK300

Colección: Blautherm
Acabado: Cromo
Código: 94D308884
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vías sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

- Manecilla : 9400C2I-35 (94Z308991)
- Limitador de caudal: LC1212 (AAZ310503)
- Cartucho : 35100-2 (AAZ300973)
- Cobertor tuerca cartucho : 9380-35 (AAZ311344)
- Tuerca cartucho : TSC351 (250863)
- Tuerca distribuidor: TSC354 (261914)
- Distribuidor : 4004 (AAZ300972)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Volante distribuidor : 9458LI (94Z308990)
- Válvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Floron + excéntrica : 1326 (210660)
- Floron : 1323 (220749)
- Excéntrica : E1/23/4ST (160257)
- Ducha de mano : 4914Q3 (99Z306272)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Soporte de ducha : SD25 (AAZ306948)



· Kit de juntas:	BJDN132D (AAZ307894)
· Soporte de pared:	SFT25L55 (AAZ307401)
· Soporte fijación tubo:	SFDN132D (AAZ307406)
· Flexo de ducha :	1128 C (99Z305988)
· Rociador:	RPK300 (99Z307373)
· Columna de ducha:	DN132D (AAZ306723)
· Tapa del volante :	3761 (201129)



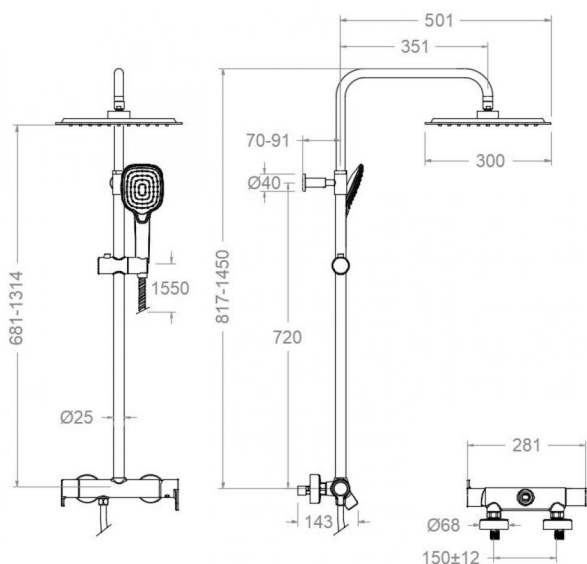

937415 RPK300 CHROME
(932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C)
937415RPK300

Collection: Blautherm **Finish:** Chrome **Code:** 94D308884
Location: Bath **Category:** Shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| • Handle: | 9400C2I-35 (94Z308991) |
| • Flow limiter: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Cartridge: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Cartridge nut cover: | 9380-35 (AAZ311344) |
| • Cartridge nut: | TSC351 (250863) |
| • Diverter nut: | TSC354 (261914) |
| • Ceramic diverter: | 4004 (AAZ300972) |
| • Seat: | AGM-2I (252816) |
| • Handle wheel: | 9458LI (94Z308990) |
| • Check valve: | ARD15 (181680) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Escutcheon + Eccentric: | 1326 (210660) |
| • Escutcheon: | 1323 (220749) |
| • Eccentric: | E1/23/4ST (160257) |
| • Hand shower: | 4914Q3 (99Z306272) |
| • Screw seat: | T3/4 (160220) |
| • Shower support: | SD25 (AAZ306948) |
| • Joint kit: | BJDN132D (AAZ307894) |



· Wall bracket:	SFT25L55 (AAZ307401)
· Tube fixing bracket:	SFDN132D (AAZ307406)
· Shower flexible hose:	1128 C (99Z305988)
· Shower head:	RPK300 (99Z307373)
· Shower column:	DN132D (AAZ306723)
· Handle wheel cover:	3761 (201129)





937415 RPK300
(932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C)

CHROMÉ

937415RPK300

Collection:
Blautherm

Finition:
Chrome

Code:
94D308884

Lieu:
Bain

Catégorie:
Douche

Caractéristiques techniques


- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • Manette: | 9400C2I-35 (94Z308991) |
| • Limiteur de débit: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Cartouche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 9380-35 (AAZ311344) |
| • Écrou de cartouche: | TSC351 (250863) |
| • Écrou distributeur: | TSC354 (261914) |
| • Distributeur: | 4004 (AAZ300972) |
| • Siège: | AGM-2I (252816) |
| • Croisillon distributeur: | 9458LI (94Z308990) |
| • Clapet anti-retour: | ARD15 (181680) |
| • Index: | DT1-CN (252825) |
| • Rosace + Excentrique: | 1326 (210660) |
| • Rosace: | 1323 (220749) |
| • Excentrique: | E1/23/4ST (160257) |
| • Douchette à main: | 4914Q3 (99Z306272) |
| • Écrou siège: | T3/4 (160220) |
| • Support de douche: | SD25 (AAZ306948) |

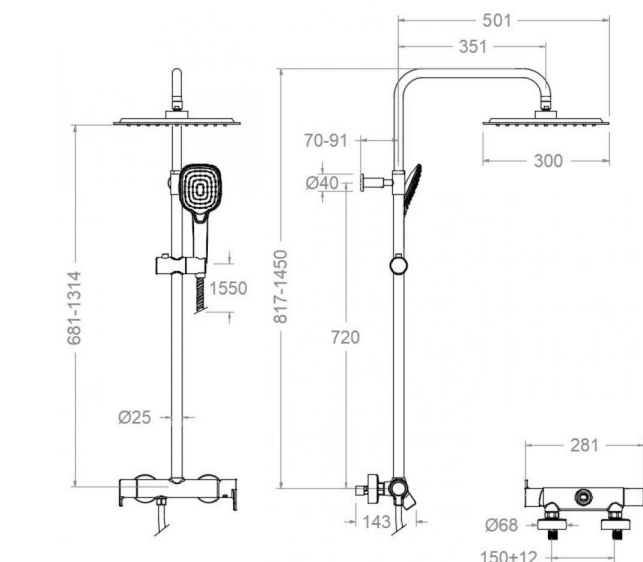

· Kit de joints:	BJDN132D (AAZ307894)
· Support mural:	SFT25L55 (AAZ307401)
· Support de fixation tube:	SFDN132D (AAZ307406)
· Flexible de douche:	1128 C (99Z305988)
· Pomme de douche:	RPK300 (99Z307373)
· Colonne de douche:	DN132D (AAZ306723)
· Enjoliveur du croisillon:	3761 (201129)





937415 RPK300
(932805S+DN132D+RPK300+4914Q3+1128C)

CHROM

937415RPK300

Sammlung:
Blautherm

Ausführung:
Chrom

Code:
94D308884

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| • Hebel: | 9400C2I-35 (94Z308991) |
| • Durchflussbegrenzer: | LC1212 (AAZ310503) |
| • Kartusche: | 35100-2 (AAZ300973) |
| • Kartuschenringblende: | 9380-35 (AAZ311344) |
| • Kartuschenmutter: | TSC351 (250863) |
| • Kartuschenmutter Umsteller: | TSC354 (261914) |
| • Umsteller 2/3 Wege: | 4004 (AAZ300972) |
| • Befestigungssitz: | AGM-2I (252816) |
| • Griff Umsteller: | 9458LI (94Z308990) |
| • Rückflussverhinderungsventil : | ARD15 (181680) |
| • Abdeckkappe: | DT1-CN (252825) |
| • S-Anschluss + Zierblende: | 1326 (210660) |
| • Zierblende: | 1323 (220749) |
| • S-Anschluss: | E1/23/4ST (160257) |
| • Handbrause: | 4914Q3 (99Z306272) |
| • Mutter für Befestigungssitz: | T3/4 (160220) |
| • Brausehalter: | SD25 (AAZ306948) |



· Gelenksatz:	BJDN132D (AAZ307894)
· Wandhalterung:	SFT25L55 (AAZ307401)
· Brausestangenwandhalter:	SFDN132D (AAZ307406)
· Brauseschlauch:	1128 C (99Z305988)
· Regenbrause:	RPK300 (99Z307373)
· Brausestange für Regenbrauseset:	DN132D (AAZ306723)
· Griff-Abdeckkappe:	3761 (201129)



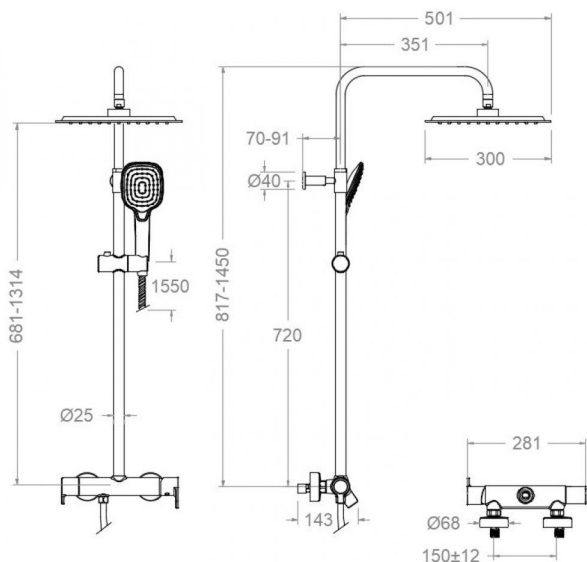

937415RPK300

Coleção: Blautherm	Acabamento: cromo	Código: 94D308884
Localização: Banho	Categoria: Ducha	

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sem fechamento
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min na saída de ducha manual e 16 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

• Manípulo:	9400C2I-35 (94Z308991)
• Limitador de fluxo:	LC1212 (AAZ310503)
• Cartucho:	35100-2 (AAZ300973)
• Cobertura porca do cartucho:	9380-35 (AAZ311344)
• Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
• Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
• Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
• Assento:	AGM-2I (252816)
• Volante distribuidor:	9458LI (94Z308990)
• Válvula de retenção:	ARD15 (181680)
• Distintivo:	DT1-CN (252825)
• Acabamento decorativo + excêntrica:	1326 (210660)
• Acabamento decorativo:	1323 (220749)
• Excêntrica:	E1/23/4ST (160257)
• Ducha de mão:	4914Q3 (99Z306272)
• Porca de assento:	T3/4 (160220)
• Suporte de ducha:	SD25 (AAZ306948)
• Kit de juntas:	BJDN132D (AAZ307894)



- Suporte de parede: SFT25L55 (AAZ307401)
- Suporte de fixação do tubo: SFDN132D (AAZ307406)
- Flexível de ducha: 1128 C (99Z305988)
- Chuveiro: RPK300 (99Z307373)
- Coluna de ducha: DN132D (AAZ306723)
- Tampa do volante: 3761 (201129)



ramonsoler.

— rsramonsoler.com