ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Blautherm



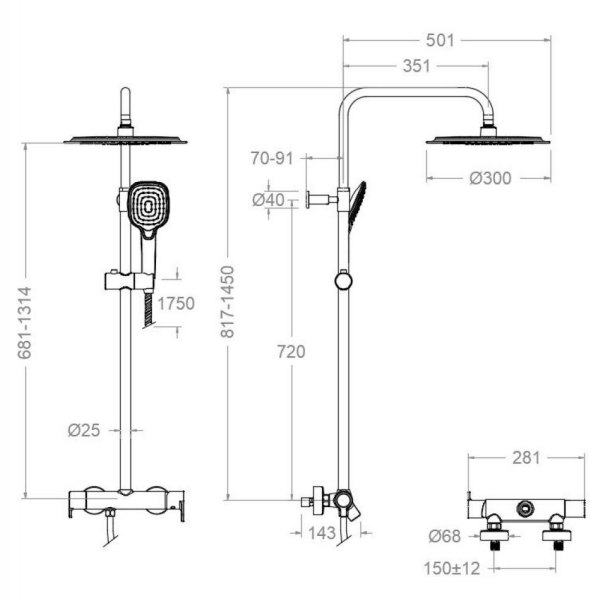

937415 RP300OC ORO CEPILLADO (932805SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC)

937415RP300OC

Colección: Blautherm

Acabado: Oro cepillado

Código: 94D308928

Ubicación: Baño

Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sin cierre
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en salida teleducha y 16 l/min en salida rociador.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.


Composición y recambios

Manecilla :	9400C2I-35OC (94Z309095)
Limitador de caudal:	LC1212 (AAZ310503)
Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
Cobertor tuerca cartucho :	9380-35OC (AAZ311346)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)
Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
Asiento :	AGM-2IOC (AAZ308073)
Volante distribuidor :	9458LIOC (94Z309097)
Válvula antiretorno :	ARD15 (181680)
Distintivo :	DT1-OCN (AAZ303183)
Floron + excentrica :	1326OC (AAZ303196)
Floron :	1323OC (AAZ303193)
Excentrica :	E1/23/4ST (160257)
Ducha de mano :	4914Q3OC (99Z306276)
Tuerca de asiento :	T3/4OC (AAZ305676)
Soporte de ducha :	SD25OC (AAZ308348)
Kit de juntas:	BJDN132D (AAZ307894)
Soporte de pared:	SFT25L55OC (AAZ308153)

· Soporte fijación tubo:	SFDN132DOC (AAZ308364)
· Flexo de ducha :	2475COC (99Z305993)
· Rociador:	RP300OC (99Z307355)
· Columna de ducha:	DN132DOC (AAZ307268)
· Tapa del volante :	3761OC (AAZ303055)





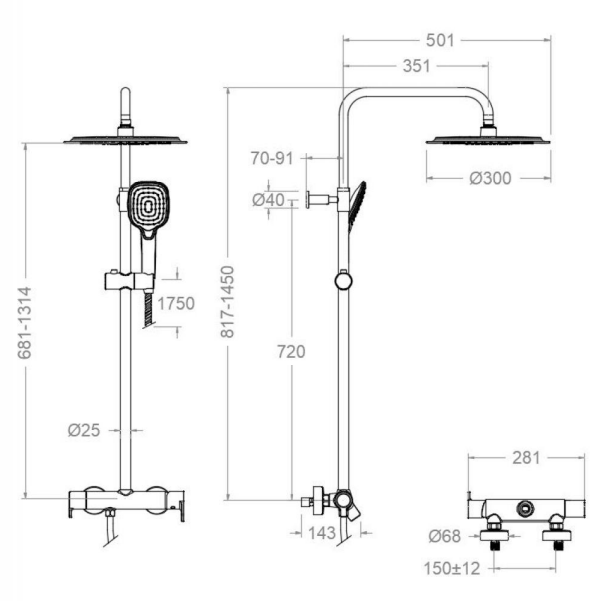

937415 RP300OC BRUSHED GOLD
(932805SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC)

937415RP300OC

Collection:
Blautherm

Finish:
Brushed gold

Code:
94D308928

Location:
Bath

Category:
Shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Diverter 2 ways without closure.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through hand shower outlet and 16 l/min through showerhead outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.


Composition and spare parts

Handle:	9400C2I-35OC (94Z309095)
Flow limiter:	LC1212 (AAZ310503)
Cartidge:	35100-2 (AAZ300973)
Cartridge nut cover:	9380-35OC (AAZ311346)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Diverter nut:	TSC354 (261914)
Ceramic diverter:	4004 (AAZ300972)
Seat:	AGM-2IOC (AAZ308073)
Handle wheel:	9458LIOC (94Z309097)
Check valve:	ARD15 (181680)
Index:	DT1-OCN (AAZ303183)
Escutcheon + Eccentric:	1326OC (AAZ303196)
Escutcheon:	1323OC (AAZ303193)
Eccentric:	E1/23/4ST (160257)
Hand shower:	4914Q3OC (99Z306276)
Screw seat:	T3/4OC (AAZ305676)
Shower support:	SD25OC (AAZ308348)
Joint kit:	BJDN132D (AAZ307894)
Wall bracket:	SFT25L55OC (AAZ308153)
Tube fixing bracket:	SFDN132DOC (AAZ308364)
Shower flexible hose:	2475COC (99Z305993)

- Shower head: RP300OC (99Z307355)
- Shower column: DN132DOC (AAZ307268)
- Handle wheel cover: 3761OC (AAZ303055)





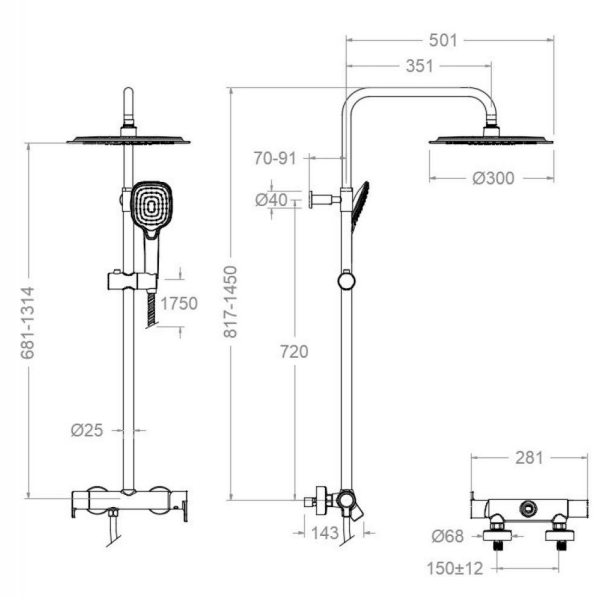

937415 RP300OC OR BROSSÉ (932805SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC)

937415RP300OC

Collection: Blautherm

Finition: Or brossé

Code: 94D308928

Lieu: Bain

Catégorie: Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Distributeur 2 voies sans fermeture
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie douchette et 16 l/min en sortie douche de tête.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.


Composition et pièces de rechange

Manette:	9400C2I-35OC (94Z309095)
Limiteur de débit:	LC1212 (AAZ310503)
Cartouche:	35100-2 (AAZ300973)
Écrou de fixation cartouche:	9380-35OC (AAZ311346)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Écrou distributeur:	TSC354 (261914)
Distributeur:	4004 (AAZ300972)
Siège:	AGM-2IOC (AAZ308073)
Croisillon distributeur:	9458LIOC (94Z309097)
Clapet anti-retour:	ARD15 (181680)
Index:	DT1-OCN (AAZ303183)
Rosace + Excentrique:	1326OC (AAZ303196)
Rosace:	1323OC (AAZ303193)
Excentrique:	E1/23/4ST (160257)
Douchette à main:	4914Q3OC (99Z306276)
Écrou siège:	T3/4OC (AAZ305676)
Support de douche:	SD25OC (AAZ308348)
Kit de joints:	BJDN132D (AAZ307894)
Support mural:	SFT25L55OC (AAZ308153)

- Support de fixation tube: SFDN132DOC (AAZ308364)
- Flexible de douche: 2475COC (99Z305993)
- Pomme de douche: RP300OC (99Z307355)
- Colonne de douche: DN132DOC (AAZ307268)
- Enjoliveur du croisillon: 3761OC (AAZ303055)





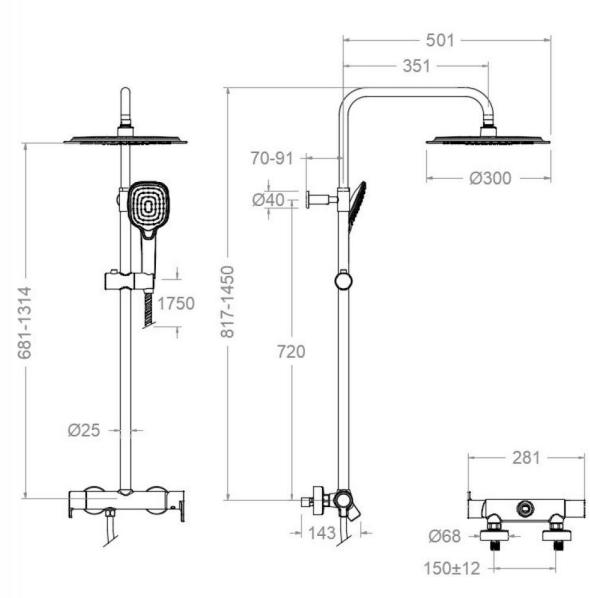

937415 RP300OC GOLD GEBÜRSTET (932805SOC+DN132DOC+RP300OC+4914Q3OC+2475COC)

937415RP300OC

Sammlung:
Blautherm

Ausführung:
Gebürstete gold

Code:
94D308928

Standort:
Wannenfüll

Kategorie:
Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- 2-Wege-Umsteller ohne Schließung vom Durchfluss.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min Ausgang Handbrause und 16 l/min Ausgang Regenbrause.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.


Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	9400C2I-35OC (94Z309095)
Durchflussbegrenzer:	LC1212 (AAZ310503)
Kartusche:	35100-2 (AAZ300973)
Kartuschenringblende:	9380-35OC (AAZ311346)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)
Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
Befestigungssitz:	AGM-2IOC (AAZ308073)
Griff Umsteller:	9458LIOC (94Z309097)
Rückflussverhinderungsventil :	ARD15 (181680)
Abdeckkappe:	DT1-OCN (AAZ303183)
S-Anschluss + Zierblende:	1326OC (AAZ303196)
Zierblende:	1323OC (AAZ303193)
S-Anschluss:	E1/23/4ST (160257)
Handbrause:	4914Q3OC (99Z306276)
Mutter für Befestigungssitz:	T3/4OC (AAZ305676)
Brausehalter:	SD25OC (AAZ308348)
Gelenksatz:	BJDN132D (AAZ307894)
Wandhalterung:	SFT25L55OC (AAZ308153)

- Brausestangenwandhalter: SFDN132DOC (AAZ308364)
- Brauseschlauch: 2475COC (99Z305993)
- Regenbrause: RP300OC (99Z307355)
- Brausestange für Regenbrauseset: DN132DOC (AAZ307268)
- Griff-Abdeckkappe: 3761OC (AAZ303055)





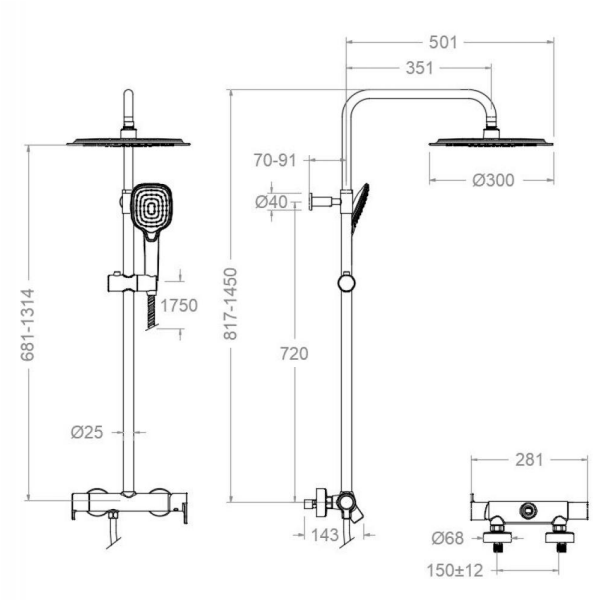

937415RP300OC

Coleção: Blautherm

Acabamento: ouro escovado

Código: 94D308928

Localização: Banho

Categoria: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Distribuidor 2 vias sem fechamento
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: 12 l/min na saída de ducha manual e 16 l/min na saída do chuveiro.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	9400C2I-35OC (94Z309095)
Limitador de fluxo:	LC1212 (AAZ310503)
Cartucho:	35100-2 (AAZ300973)
Cobertura porca do cartucho:	9380-35OC (AAZ311346)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)
Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
Assento:	AGM-2IOC (AAZ308073)
Volante distribuidor:	9458LIOC (94Z309097)
Válvula de retenção:	ARD15 (181680)
Distintivo:	DT1-OCN (AAZ303183)
Acabamento decorativo + excêntrica:	1326OC (AAZ303196)
Acabamento decorativo:	1323OC (AAZ303193)
Excêntrica:	E1/23/4ST (160257)
Ducha de mão:	4914Q3OC (99Z306276)
Porca de assento:	T3/4OC (AAZ305676)
Suporte de ducha:	SD25OC (AAZ308348)
Kit de juntas:	BJDN132D (AAZ307894)
Suporte de parede:	SFT25L55OC (AAZ308153)
Suporte de fixação do tubo:	SFDN132DOC (AAZ308364)

- Flexível de ducha: 2475COC (99Z305993)
- Chuveiro: RP300OC (99Z307355)
- Coluna de ducha: DN132DOC (AAZ307268)
- Tampa do volante: 3761OC (AAZ303055)

