ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Odisea

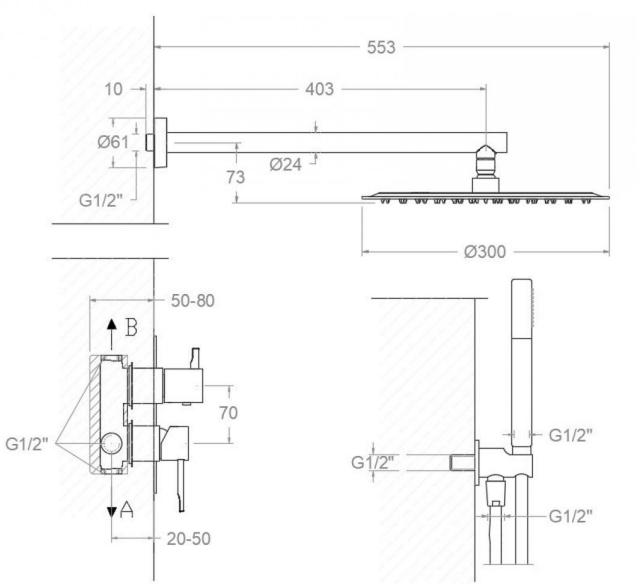

K3915122CUC COBRE CEPILLADO (391512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC) KIT ODISEA

K3915122CUC

Colección: Odisea

Acabado: Cobre cepillado

Código: 39D309474

Ubicación: Baño

Categoría: Ducha empotrada

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Anillo limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Manecilla :	3900N-35CUC (39Z307559)
Distintivo :	DT4-CUCN (AAZ308137)
Cobertor tuerca cartucho :	4980CUC (AAZ305720)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Cartucho :	35100 (252204)
Volante distribuidor :	395001CUC (39Z307667)
Tapa del volante :	3761NECUC (AAZ308339)
Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
Placa embellecedora :	KX2CUC (AAZ307889)
Cuerpo empotrado :	XX1512CUC (AAZ308342)
Camisa distribuidor:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
Camisa empotrado:	CEMP3501CUC (AAZ308340)
Tuerca distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
Ducha de mano :	3714CUC (99Z307560)
Soporte de ducha :	3796CCUC (99Z307678)
Flexo de ducha :	2475CCUC (99Z307676)
Rociador:	RM300CUC (99Z307674)
Brazo rociador:	B400CUC (99Z309005)

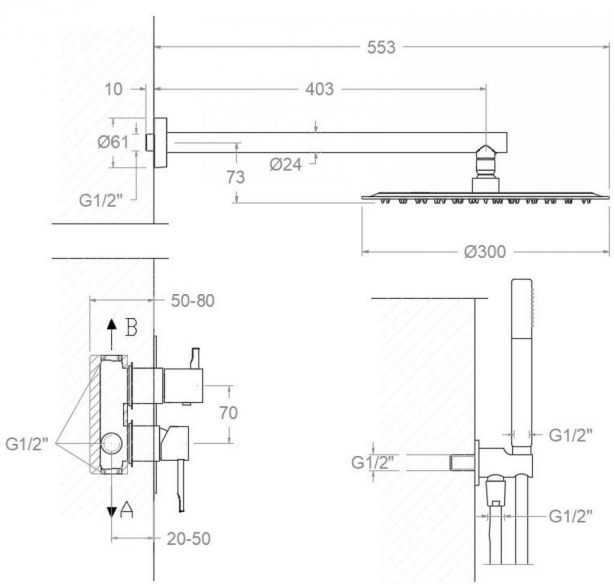

K3915122CUC BRUSHED COPPER (391512SCUC+BH02RM300CUC+3714CUC+3796CUC+2475CCUC) KIT ODISEA

K3915122CUC

Collection: Odisea
Finish: Brushed copper
Code: 39D309474
Location: Bath
Category: Built-in shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Temperature limiter ring:	ALT350 (300062)
Handle:	3900N-35CUC (39Z307559)
Index:	DT4-CUCN (AAZ308137)
Cartridge nut cover:	4980CUC (AAZ305720)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Cartidge:	35100 (252204)
Handle wheel:	395001CUC (39Z307667)
Handle wheel cover:	3761NECUC (AAZ308339)
Ceramic diverter:	4004 (AAZ300972)
Wall plate:	KX2CUC (AAZ307889)
Concealed body:	XX1512CUC (AAZ308342)
Distributor shirt:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
Shirt concealed:	CEMP3501CUC (AAZ308340)
Diverter nut:	TSC358 (AAZ303018)
Hand shower:	3714CUC (99Z307560)
Shower support:	3796CCUC (99Z307678)
Shower flexible hose:	2475CCUC (99Z307676)
Shower head:	RM300CUC (99Z307674)
Showerhead arm:	B400CUC (99Z309005)

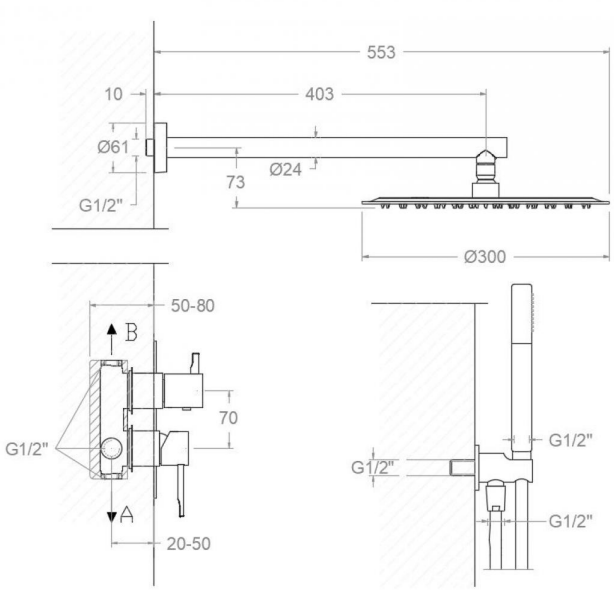

K3915122CUC

Collection: Odisea
Finition: Coivre brosse
Code: 39D309474
Lieu: Bain
Catégorie: Douche encastrée

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Bagne limiteur de température:	ALT350 (300062)
Manette:	3900N-35CUC (39Z307559)
Index:	DT4-CUCN (AAZ308137)
Écrou de fixation cartouche:	4980CUC (AAZ305720)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Cartouche:	35100 (252204)
Croisillon distributeur:	395001CUC (39Z307667)
Enjoliveur du croisillon:	3761NECUC (AAZ308339)
Distributeur:	4004 (AAZ300972)
Plaque enjoliveur:	KX2CUC (AAZ307889)
Corp encastré:	XX1512CUC (AAZ308342)
Chemise distributeur:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
Chemise d´encastré:	CEMP3501CUC (AAZ308340)
Écrou distributeur:	TSC358 (AAZ303018)
Douchette à main:	3714CUC (99Z307560)
Support de douche:	3796CCUC (99Z307678)
Flexible de douche:	2475CCUC (99Z307676)
Pomme de douche:	RM300CUC (99Z307674)
Bras de douche:	B400CUC (99Z309005)

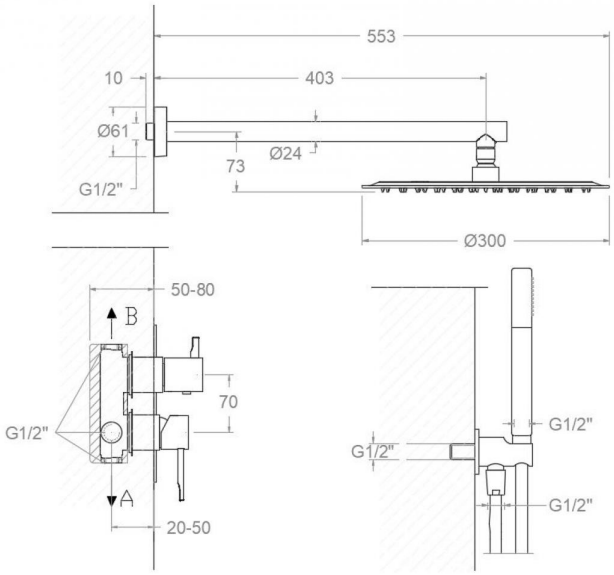

K3915122CUC

Sammlung: Odisea

Ausführung: Gebrüsteter kupfer

Code: 39D309474

Standort: Wannenfüll

Kategorie: Unterputzarmaturen

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Temperaturbegrenzungsring:	ALT350 (300062)
Hebel:	3900N-35CUC (39Z307559)
Abdeckkappe:	DT4-CUCN (AAZ308137)
Kartuschenringblende:	4980CUC (AAZ305720)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Kartusche:	35100 (252204)
Griff Umsteller:	395001CUC (39Z307667)
Griff-Abdeckkappe:	3761NECUC (AAZ308339)
Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
Zierblende :	KX2CUC (AAZ307889)
Unterputz-Einbaukörper:	XX1512CUC (AAZ308342)
Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
Abdeckhülse f. Unterputz-Einhebelmischer :	CEMP3501CUC (AAZ308340)
Kartuschenmutter Umsteller:	TSC358 (AAZ303018)
Handbrause:	3714CUC (99Z307560)
Brausehalter:	3796CCUC (99Z307678)
Brauseschlauch:	2475CCUC (99Z307676)
Regenbrause:	RM300CUC (99Z307674)
Wandarm für Regenbrause:	B400CUC (99Z309005)

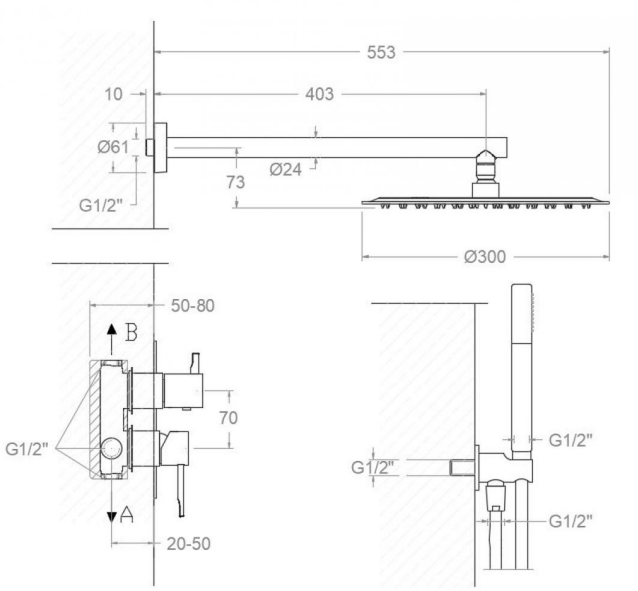

K3915122CUC

Coleção: Odisea

Acabamento: cobre escovado

Código: 39D309474

Localização: Banho

Categoria: Ducha embutida

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Anel limitador de temperatura:	ALT350 (300062)
Manípulo:	3900N-35CUC (39Z307559)
Distintivo:	DT4-CUCN (AAZ308137)
Cobertura porca do cartucho:	4980CUC (AAZ305720)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Cartucho:	35100 (252204)
Volante distribuidor:	395001CUC (39Z307667)
Tampa do volante:	3761NECUC (AAZ308339)
Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
Placa decorativa:	KX2CUC (AAZ307889)
Corpo embutido:	XX1512CUC (AAZ308342)
Camisa do distribuidor:	CEMP3504CUC (AAZ308341)
Camisa embutida:	CEMP3501CUC (AAZ308340)
Porca do distribuidor:	TSC358 (AAZ303018)
Ducha de mão:	3714CUC (99Z307560)
Suporte de ducha:	3796CCUC (99Z307678)
Flexível de ducha:	2475CCUC (99Z307676)
Chuveiro:	RM300CUC (99Z307674)
Braço do chuveiro:	B400CUC (99Z309005)