ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Prisma

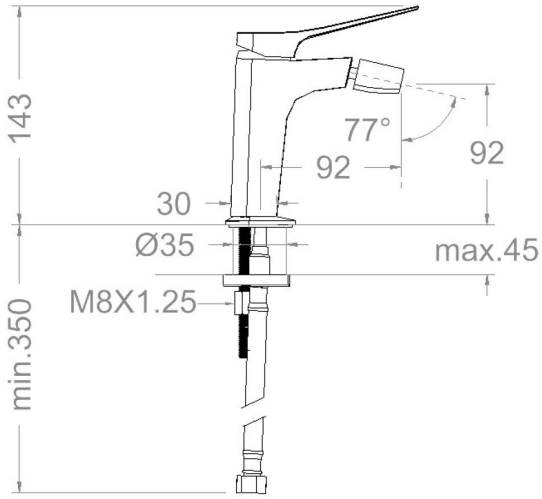

420301 CROMO BIDE PRISMA

420301

Colección:
Prisma

Acabado:
Cromo

Código:
42B309572

Ubicación:
Baño

Categoría:
Bide

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø25 mm.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Manecilla :	4200N-25 (42Z310521)
Cobertor tuerca cartucho :	4280-25 (AAZ310525)
Tuerca cartucho :	TSC257 (AAZ310530)
Cartucho :	25000-2 (214341)
Tuerca palomilla:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Rótula bidé :	1549 (AAZ308829)
Base :	4230 (AAZ310532)
Bolsa de sujeción:	BSU (AAZ304484)
Conexiones flexibles :	268 (AAZ310486)

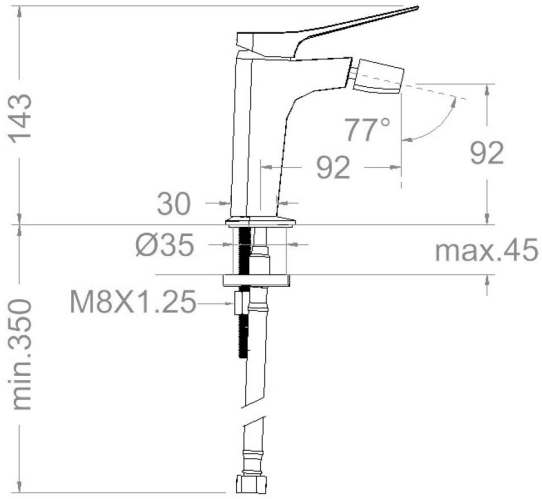

420301 CHROME BIDET PRISMA

420301

Collection: Prisma
Finish: Cromo
Code: 42B309572
Location: Baño
Category: Bide

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø25 mm.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomended pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle:	4200N-25 (42Z310521)
Cartridge nut cover:	4280-25 (AAZ310525)
Cartridge nut:	TSC257 (AAZ310530)
Cartidge:	25000-2 (214341)
Wing nut:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Nozzle ball:	1549 (AAZ308829)
Base:	4230 (AAZ310532)
Fixation bag:	BSU (AAZ304484)
Felxible hose:	268 (AAZ310486)

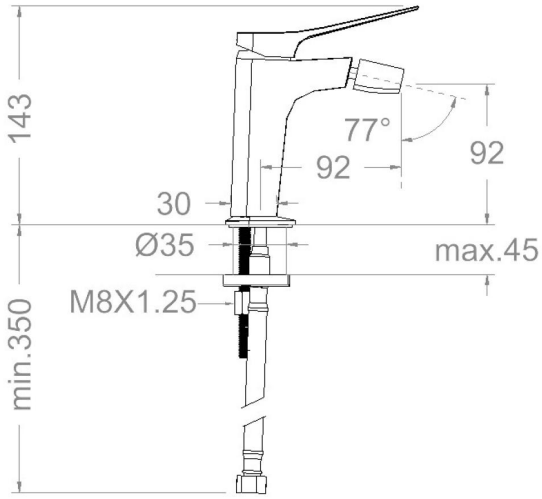

420301 CHROMÉ BIDET PRISMA

420301

Collection:
Prisma

Finition:
Cromo

Code:
42B309572

Lieu:
Baño

Catégorie:
Bide

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø25 mm.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Manette:	4200N-25 (42Z310521)
Écrou de fixation cartouche:	4280-25 (AAZ310525)
Écrou de cartouche:	TSC257 (AAZ310530)
Cartouche:	25000-2 (214341)
Écrou à vis:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Rotule bidet:	1549 (AAZ308829)
Base:	4230 (AAZ310532)
Sac de fixation:	BSU (AAZ304484)
Connexions flexibles:	268 (AAZ310486)

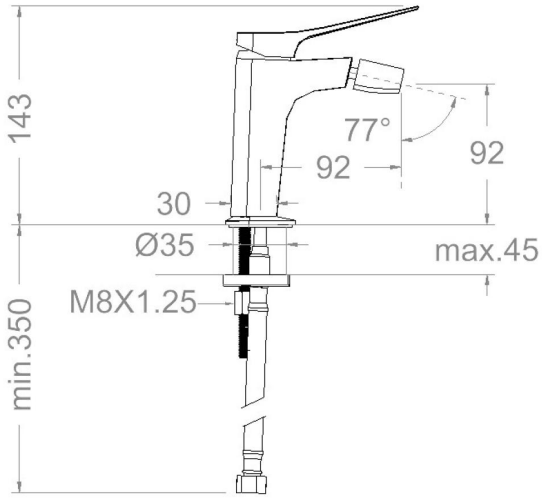

420301 BIDET CHROM PRISMA

420301

Sammlung:
Prisma

Ausführung:
Cromo

Code:
42B309572

Standort:
Baño

Kategorie:
Bide

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø25mm.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Hebel:	4200N-25 (42Z310521)
Kartuschenringblende:	4280-25 (AAZ310525)
Kartuschenmutter:	TSC257 (AAZ310530)
Kartusche:	25000-2 (214341)
Montagehilfe verbindungsschlauch:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Bidetgelenk:	1549 (AAZ308829)
Sockel:	4230 (AAZ310532)
Befestigungstasche:	BSU (AAZ304484)
Verbindungsschlauch:	268 (AAZ310486)

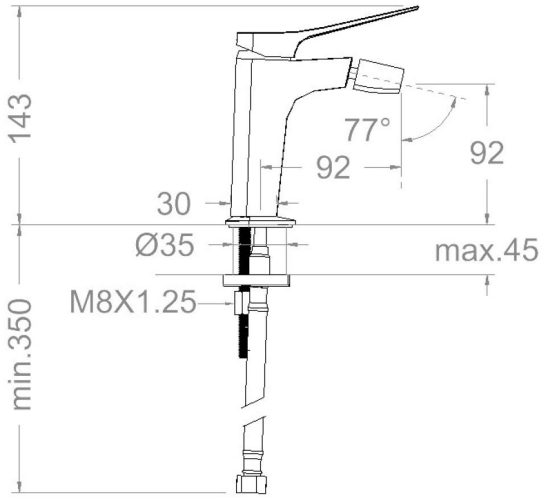

420301 CHROME BIDET PRISMA

420301

Coleção:
Prisma

Acabamento:
Cromo

Código:
42B309572

Localização:
Baño

Categoria:
Bide

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø25 mm.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 9 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Superfície cromada: 15 micras de espessura de níquel, 0,3 micras de cromo.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Manípulo:	4200N-25 (42Z310521)
Cobertura porca do cartucho:	4280-25 (AAZ310525)
Porca do cartucho:	TSC257 (AAZ310530)
Cartucho:	25000-2 (214341)
Porca borboleta:	TP3/8X2 (AAZ305358)
Rótula bidê:	1549 (AAZ308829)
Base:	4230 (AAZ310532)
Bolsa de fixação:	BSU (AAZ304484)
Conexões flexíveis:	268 (AAZ310486)