ramonsoler.

Ficha Técnica

Data Sheet


Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

Alexia



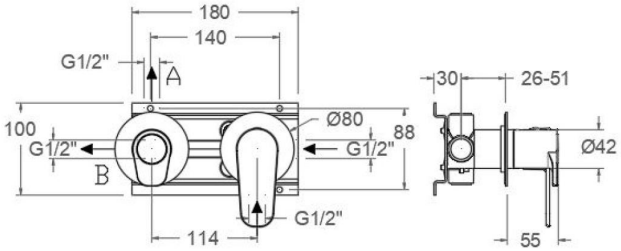

361512H SGR GRAFITO EMPOTRADO MONOMANDO HORIZONTAL 2 VÍAS ALEXIA S2

361512HSGR

Colección: Alexia
Acabado: Grafito
Código: 36D311298
Ubicación: Baño
Categoría: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: salida baño 22 l/min y salida ducha 21 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

Placa para la manecilla :	RB21HNGR (AAZ311595)
Camisa cartucho:	CEMP3502GR (AAZ310861)
Manecilla :	3600N-35GR (36Z309781)
Distintivo :	DT1-GRN (AAZ311084)
Cobertor tuerca cartucho :	4980GR (AAZ310860)
Tuerca cartucho :	TSC351 (250863)
Cartucho :	35100-2 (AAZ300973)
Volante:	3664LGR (36Z311049)
Tapa del volante :	3761NEGR (AAZ311608)
Distribuidor :	4004 (AAZ300972)
Placa embellecedora :	RB21HGR (AAZ309785)
Cuerpo empotrado :	XX1512HGR (AAZ311575)
Camisa distribuidor:	CEMP3504GR (AAZ311052)
Tuerca distribuidor:	TSC354 (261914)



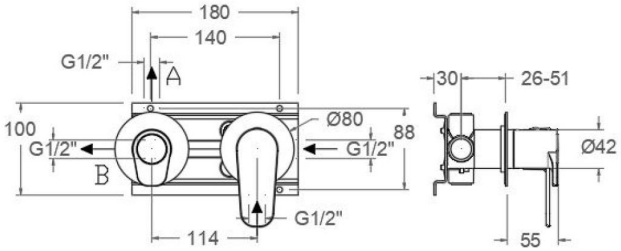

361512H SGR GUN METAL 2 WAYS CONCEALED SINGLE LEVER HORIZONTAL ALEXIA S2

361512HSGR

Collection: Alexia
Finish: Graphite
Code: 36D311298
Location: Bath
Category: Shower

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 22 l/min through bath outlet and 21 l/min through shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

Handle wall plate:	RB21HNGR (AAZ311595)
Cartridge shirt:	CEMP3502GR (AAZ310861)
Handle:	3600N-35GR (36Z309781)
Index:	DT1-GRN (AAZ311084)
Cartridge nut cover:	4980GR (AAZ310860)
Cartridge nut:	TSC351 (250863)
Cartidge:	35100-2 (AAZ300973)
Handle wheel:	3664LGR (36Z311049)
Handle wheel cover:	3761NEGR (AAZ311608)
Ceramic diverter:	4004 (AAZ300972)
Wall plate:	RB21HGR (AAZ309785)
Concealed body:	XX1512HGR (AAZ311575)
Distributor shirt:	CEMP3504GR (AAZ311052)
Diverter nut:	TSC354 (261914)



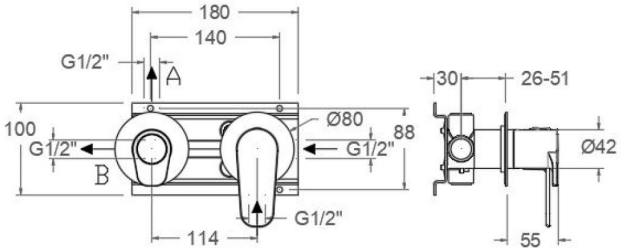

361512HSGR

Collection: Alexia
Finition: Canon de fusil
Code: 36D311298
Lieu: Bain
Catégorie: Douche

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d´économie d´eau S2 à travers l´ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d´utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d´utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

Plaque pour manette:	RB21HNGR (AAZ311595)
Chemise cartouche:	CEMP3502GR (AAZ310861)
Manette:	3600N-35GR (36Z309781)
Index:	DT1-GRN (AAZ311084)
Écrou de fixation cartouche:	4980GR (AAZ310860)
Écrou de cartouche:	TSC351 (250863)
Cartouche:	35100-2 (AAZ300973)
Croisillon :	3664LGR (36Z311049)
Enjoliveur du croisillon:	3761NEGR (AAZ311608)
Distributeur:	4004 (AAZ300972)
Plaque enjoliveur:	RB21HGR (AAZ309785)
Corp encastré:	XX1512HGR (AAZ311575)
Chemise distributeur:	CEMP3504GR (AAZ311052)
Écrou distributeur:	TSC354 (261914)



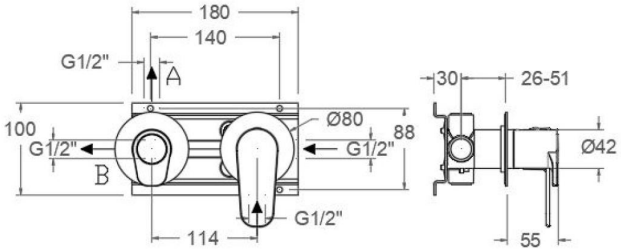

361512HSGR

Sammlung: Alexia
Ausführung: Graphit
Code: 36D311298
Standort: Wannenfüll
Kategorie: Brausebatterie

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min Ausgang A und 21 l/min Ausgang B.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar. Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar.
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar: unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperaturauswahl.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

Zierblende für Hebel:	RB21HNGR (AAZ311595)
Patronenhemd:	CEMP3502GR (AAZ310861)
Hebel:	3600N-35GR (36Z309781)
Abdeckkappe:	DT1-GRN (AAZ311084)
Kartuschenringblende:	4980GR (AAZ310860)
Kartuschenmutter:	TSC351 (250863)
Kartusche:	35100-2 (AAZ300973)
Griff:	3664LGR (36Z311049)
Griff-Abdeckkappe:	3761NEGR (AAZ311608)
Umsteller 2/3 Wege:	4004 (AAZ300972)
Zierblende :	RB21HGR (AAZ309785)
Unterputz-Einbaukörper:	XX1512HGR (AAZ311575)
Abdeckhülse f. Unterputz Umsteller-Kartusche:	CEMP3504GR (AAZ311052)
Kartuschenmutter Umsteller:	TSC354 (261914)



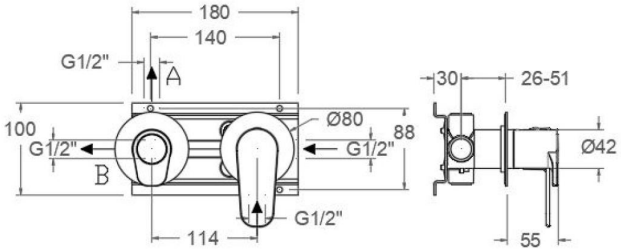

361512HSGR

Coleção: Alexia
Acabamento: grafite
Código: 36D311298
Localização: Banho
Categoria: Ducha

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar: saída do banho 22 l/min e saída do chuveiro 21 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar e a golpes de aríete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaios

- Ensaios de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

Placa para o manípulo:	RB21HNGR (AAZ311595)
Camisa do cartucho:	CEMP3502GR (AAZ310861)
Manípulo:	3600N-35GR (36Z309781)
Distintivo:	DT1-GRN (AAZ311084)
Cobertura porca do cartucho:	4980GR (AAZ310860)
Porca do cartucho:	TSC351 (250863)
Cartucho:	35100-2 (AAZ300973)
Volante:	3664LGR (36Z311049)
Tampa do volante:	3761NEGR (AAZ311608)
Distribuidor:	4004 (AAZ300972)
Placa decorativa:	RB21HGR (AAZ309785)
Corpo embutido:	XX1512HGR (AAZ311575)
Camisa do distribuidor:	CEMP3504GR (AAZ311052)
Porca do distribuidor:	TSC354 (261914)