Ramon Soler®

Titanium, monomando de ducha cromado

Referencia:	**1808S**	Codigo SAP:	**18-261501**
Serie:	TITANIUM		
Clasificacion:	BAÑO	Certificacion:	N IIA
Subclasificacion:			
Acabado:	CROMO		




Caracteristicas tecnicas

- Certificación AENOR
- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar: 12 l/min en la salida de ducha.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 2 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar.
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar: inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

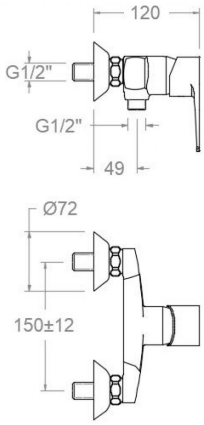

Composicion y recambios

- Manecilla : 1800-35 (252987)
- Distintivo : DT1-CN (252825)
- Cobertor tuerca cartucho : 4980 (252834)
- Tuerca cartucho : TSC350 (253014)
- Cartucho : 35100-3 (AAZ300855)
- Valvula antiretorno : ARD15 (181680)
- Asiento : AGM-2I (252816)
- Tuerca de asiento : T3/4 (160220)
- Floron : 1325 (167127)
- Excentrica : E1/23/4ST (160257)
- Floron + excentrica : 1324 (182094)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Titanium, Shower single lever chrome

Reference:	**1808S**	SAP code:	**18-261501**
Serie:	TITANIUM		
Classification:	BATH	Certification:	N IIA
Subclassification:			
Finish:	CHROME		




Technical characteristics

- Certification AENOR.
- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar: 12 l/min through the shower outlet.
- Thermal shock resistent and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 2 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar. Recomended pressure 3 bar.
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recomended temperature for hot water: 55ºC. Maximum temperature of use: 65ºC up to 1 hour at 90ºC.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

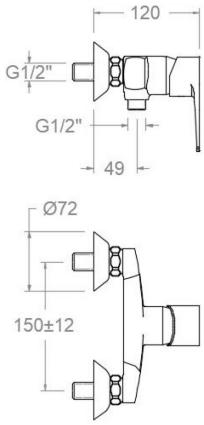

Composition and spare parts

- Handle: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Cartridge nut cover: 4980 (252834)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Cartidge: 35100-3 (AAZ300855)
- Check valve: ARD15 (181680)
- Seat: AGM-2I (252816)
- Screw seat: T3/4 (160220)
- Escutcheon: 1325 (167127)
- Eccentric: E1/23/4ST (160257)
- Escutcheon + Eccentric: 1324 (182094)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Titanium, mitigeur de douche chromé

Référence:	**1808S**	Code SAP:	**18-261501**
Série:	TITANIUM		
Classification:	BAIN	Certification:	N IIA
Sous-classification:			
Fini:	CHROME		




Caractéristiques techniques

- Certification AENOR
- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: 12 l/min en sortie de douche.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55ºC. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Surface chromée: 15 microns d´épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimentions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

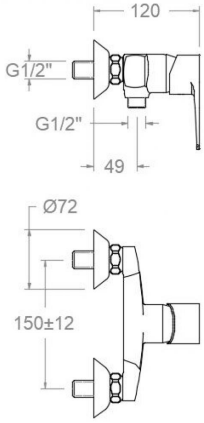

Composition et pièces de rechange

- Manette: 1800-35 (252987)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980 (252834)
- Écrou de cartouche: TSC350 (253014)
- Cartouche: 35100-3 (AAZ300855)
- Clapet anti-retour: ARD15 (181680)
- Siège: AGM-2I (252816)
- Écrou siège: T3/4 (160220)
- Rosace: 1325 (167127)
- Excentrique: E1/23/4ST (160257)
- Rosace + Excentrique: 1324 (182094)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com

Mitigeur douche. Inverseur automatique. Entraxe 150 mm +/- 24 mm. Saillie 140 mm

Referenz:	**1808S**	SAP code:	**18-261501**
Serie:	TITANIUM		
Klassifizierung:	WANNENFÜLL	Zertifizierung:	N IIA
Unterklassifizierung:			
Beendet:	CHROM		




Technische eigenschaften

- AENOR Zertifizierung.
- Keramik-Kartusche ø35mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min ausgang Brausebatterie.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- Garantie von 5 Jahre in Armaturen und 2 Jahre in Zubehöre- und Komponenten.
- Benutzungsdruck zwischen 1 bis 5 bar.Optimales Benutzungsdruck bei 3 bar.
- Druckdicht bei Werten gleich oder unterhalb der 10 bar und Rückschläge von 25 bar.
- Geräuscherzeugung bei 3 bar: bleiben unterhalb der 20 dB.
- Die Komfortleistungen auf Niveau von Treue, Sensibilität und Beständigkeit bei Temperaturen Auswahl.
- Heisswassertemperatur-Empfehlung von 55ºC. Maximale Temperatur bei 65ºC. Maximal 1 Stunde bei 90ºC.
- Zweischichtverchromung: 15 mikrometer Nickel, 0,3 mikrometer Chrom.

Tests

- Dichtungprüfung, Durchflussprüfung, Mechanische Druckprüfung, Wiederstandprüfung, Maßprüfung, Geräuscherprüfung, Korrosiverprüfung, gegenüber EN 817 und EN 248.

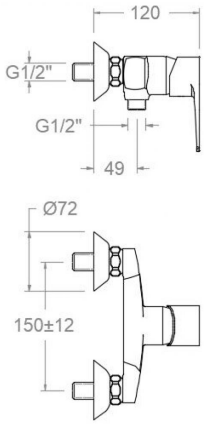

Zusammensetzung und ersatzteile

- Hebel: 1800-35 (252987)
- Abdeckkappe: DT1-CN (252825)
- Kartuschenringblende: 4980 (252834)
- Kartuschenmutter: TSC350 (253014)
- Kartusche: 35100-3 (AAZ300855)
- Rückflussverhinderungsventil : ARD15 (181680)
- Befestigungssitz: AGM-2I (252816)
- Mutter für Befestigungssitz: T3/4 (160220)
- Zierblende: 1325 (167127)
- S-Anschluss: E1/23/4ST (160257)
- S-Anschluss + Zierblende: 1324 (182094)



Industrias Ramon Soler, S.A. - Vallespir, 26 Pol. Ind. Fontsanta, 08970 Sant Joan Despí - Barcelona (Spain)
T. +34 93 373 80 01 - F. +34 93 373 78 58 - info@rsramonsoler.com



Industias Ramon Soler, S.A.
Vallespir, 26
Pol.Ind.Fontsanta
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - Spain

Tel. (+34) 933 738 001
Fax (+34) 933 737 858
info@rsramonsoler.com

www.ramonsoler.net