

WEP Taco expansión


(L 07 20)

económico anclaje de expansión para todo tipo de superficies



Características y ventajas

- puede ser usado con tornillo para madera, madera conglomerada y tornillo rosca métrica
- apto para todo tipo de sustrato sólido
- no expande antes de tiempo
- resists rotation in holes
- Aplicaciones:
 - estanterías
 - armarios premontados a pared
 - fijaciones sanitarias
 - HVAC y fijaciones de fontanería
- material: poliamida PA6 de alta calidad
- tipo de sustrato:
 - hormigón ligero
 - hormigón
 - mampostería
 - hormigón hueco
 - roca
 - ladrillos silicocalcáreos
 - piedra natural
 - yeso

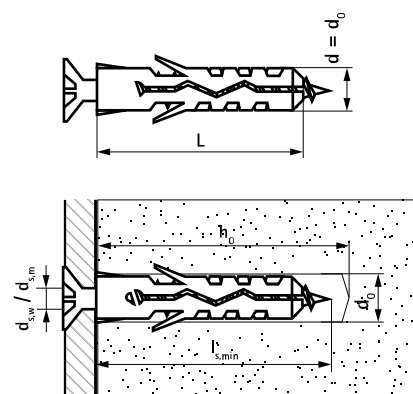

Pieza Nº	Código	L	d ₀	h ₀	d _{s,w}	d _{s,m}	l _{s,min}	Carga de tensión para ladrillo hueco (kN)	Carga de tensión C20 / 25 Hormigón (kN)	Carga de tensión de hormigón ligero (kN)	U.m.v.1	U.m.v.2
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
61001005	WEP 5x25	25 mm	5	35	2,6 - 4,0	M3	29	0,20	0,35	0,04	100	3.600
61001006	WEP 6x30	30 mm	6	40	3,5 - 5,0	M4	34	0,40	0,60	0,06	100	3.600
61001008	WEP 8x40	40 mm	8	55	4,5 - 6,0	M5	44	0,60	0,85	0,09	100	3.600
61001010	WEP 10x50	50 mm	10	65	6,0 - 8,0	M6	54	0,80	1,40	0,20	50	1.800
61001012	WEP 12x60	60 mm	12	80	8,0 - 10,0	M8	64	1,00	1,80	0,40	25	900
61001014	WEP 14x70	70 mm	14	90	10,0 - 12,0	M10	74	1,30	2,60	0,50	20	720

Las cargas de tensión recomendadas se han obtenido usando el máximo diámetro de un tornillo madera e incluye un factor de seguridad de 5.