



Acero inoxidable sin intercambiador

- Fabricados en acero inoxidable, muy eficaz contra la corrosión.
- Todos los modelos incorporan protección catódica permanente, indicado para aguas muy agresivas.
- Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.
- Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

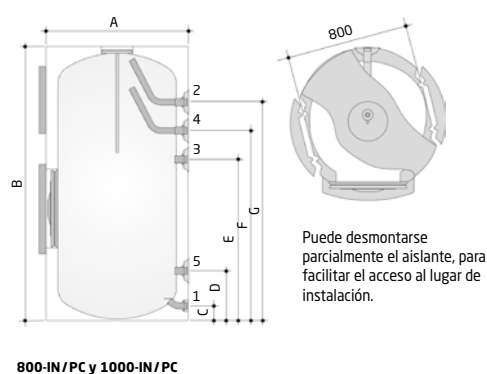

		800-IN/PC	1000-IN/PC	2000-IN/PC	3000-IN/PC		
Volumen ACS	l	800	1000	2000	3000		
Presión máxima	bar	8	8	8	8		
Temperatura máxima	°C	90	90	90	90		
Peso	kg	178	224	315	485		
Pérdidas estáticas		95	123	169	215		
Clase de eficiencia energética		B	C	C	-		
Referencia		148111032	148111033	148111034	148111035		
Precio		5.863 €	6.872 €	11.588 €	16.639 €		
Resistencia eléctrica 6 kW	Referencia	148016071	-	-	-		
	Precio	619 €	-	-	-		
Resistencia eléctrica 9 kW	Referencia	148016073	-	-	-		
	Precio	669 €	-	-	-		
Envoltente		Los modelos 800-IN y 1000-IN incorporan envoltente para interior de serie		Interior	Exterior	Interior	Exterior
Referencia				148010021	148010028	148010023	148010030
Precio				488 €	578 €	608 €	729 €
A	mm	950	950	1360		1660	
B	mm	1840	2250	2280		2305	
C	mm	100	100	175		175	
D	mm	330	330	315		350	
E	mm	1070	1480	680		805	
F	mm	1270	1680	780		590	
G	mm	1470	1880	1555		1540	
1 Entrada agua fría sanitaria		1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	2" Gas/M		3" Gas/M	
2 Salida agua caliente sanitaria		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M		3" Gas/M	
3 Recirculación		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M		1 1/2" Gas/M	
4 Ida a intercambiador externo		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M		2" Gas/M	
5 Retorno a intercambiador externo		1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M	2" Gas/M		2" Gas/M	
6 Conexión resistencia eléctrica opcional		-	-	2" Gas/M		2" Gas/M	
7 Desagüe		-	-	1" Gas/H		1" Gas/H	

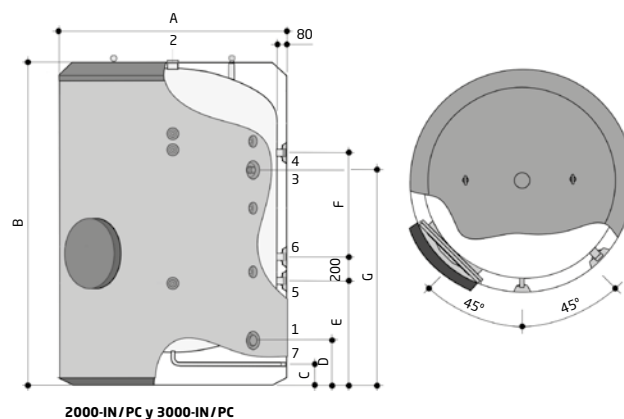


Esmaltados con cuadro de control



- Fabricados en acero esmaltado.
- Circuito primario de serpentín cónico de alto rendimiento.
- Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.
- Cuadro de control completo que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor invierno/verano.
- Se incluye el grupo flexbrane en los modelos hasta 150 E.
- Incorpora la protección por ánodo de sacrificio de magnesio e indicador de su estado.
- Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).

		110E	150E	200E	300E	500E
Volumen ACS	l	107	149	197	292	490
Tipo de intercambiador		Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín	Serpentín
Volumen primario	l	4	5	10	13	15
Instalación		Vertical y mural	Vertical y mural	Vertical	Vertical	Vertical
Presión máxima primario	bar	25	25	25	25	25
Superficie de intercambio	m²	0,63	0,79	1,4	1,8	2
Temperatura máxima primario	°C	200	200	200	200	200
Presión máxima secundario	bar	8	8	8	8	8
Temperatura máxima secundario	°C	90	90	90	90	90
Pérdidas estáticas		46	44	56	67	93
Clase de eficiencia energética		B	B	B	B	C
Peso en vacío	kg	47	59	85	111	160
Referencia		148112306	148112307	148112308	148112309	148112310
Precio		1.019 €	1.105 €	1.497 €	2.062 €	2.794 €
Grupo seguridad Flexbrane		3/4" apto hasta modelo 200 E			1" apto hasta modelo 500 E	
Referencia		195230008			195230007	
Precio		40 €			117 €	
Resistencia eléctrica		1,5 kW (para modelo 110E y 150E)			2,4 kW (para modelo 200E, 300E y 500E)	
Referencia		148016074			148016075	
Precio		197 €			381 €	
Soporte mural		para 110E y 150E			-	-
Referencia		148004000			-	-
Precio		46 €			-	-
A	mm	1155	1266	1205	1685	1690
B	mm	480	560	620	620	770
C	mm	440	480	170	650	615
D	mm	325	348	300	625	750
E	mm	115	115	350	350	390
G	mm	-	-	274	274	304
a/e Entrada agua fría sanitaria / Vaciado		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M
b Salida agua caliente sanitaria		3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M	1" Gas/M
c Ida de caldera		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H
d Retorno de caldera		1/2" Gas/H	1/2" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H

110E y 150E



200E, 300E

