Acero inoxidable con intercambiador




B

- Circuito secundario fabricado en acero inoxidable, muy eficaz contra la corrosión.
- Los modelos I/PC incorporan protección catódica permanente, indicado para aguas muy agresivas.
- Aislamiento del depósito mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC.
- Cuadro de control completo que incluye termómetro, termostato de regulación e interruptor invierno/verano.
- Se suministra el grupo Flexbrane de 3/4" y los soportes murales en los modelos hasta 150 l.
- Garantía 5 años (ver condiciones en la tarjeta que se adjunta con el producto).
- Todos los modelos cumplen el RD 487/2022.


			60 l	100 l	150 l
Volumen ACS		l	58	90	143
Tipo de intercambiador			Doble camisa	Doble camisa	Doble camisa
Volumen primario		l	22	32	44
Instalación			Vertical, horizontal y mural	Vertical, horizontal y mural	Vertical, horizontal y mural
Superficie de intercambio		m²	0,6	1	1,2
Presión máxima primario		bar	3	3	3
Temperatura máxima primario		°C	110	110	110
Presión máxima secundario		bar	8	8	8
Temperatura máxima secundario		°C	90	90	90
Pérdidas estáticas		W	45	50	58
Clase de eficiencia energética			B	B	B
Peso en vacío		kg	32	48	64
Sin protección catódica	Referencia		**148111004**	**148111005**	**148111006**
	Precio		1.125 €	1.214 €	1.454 €
Con protección catódica	Referencia		**148111010**	**148111011**	**148111012**
	Precio		1.551 €	1.639 €	1.884 €
Accesorios					
Resistencia eléctrica 1,5 kW Conexión izquierda	Referencia		**148016053**	-	-
	Precio		284 €	-	-
Resistencia eléctrica 1,5 kW Conexión derecha	Referencia		-	-	-
	Precio		-	-	-
Resistencia eléctrica 2,2 kW Conexión izquierda	Referencia		-	**148016055**	**148016057**
	Precio		-	291 €	305 €
Resistencia eléctrica 2,2 kW Conexión derecha	Referencia		-	**148016056**	**148016058**
	Precio		-	291 €	305 €
Resistencia eléctrica 2,5 kW Conexión izquierda	Referencia		-	-	-
	Precio		-	-	-
Resistencia eléctrica 2,5 kW Conexión derecha	Referencia		-	-	-
	Precio		-	-	-
Resistencia eléctrica 6 kW	Referencia		-	-	-
	Precio		-	-	-
Resistencia eléctrica 9 kW	Referencia		-	-	-
	Precio		-	-	-
Grupo de seguridad Flexbrane			3/4" apto hasta modelo 200 l	-	-
	Referencia		**195230008**		
	Precio		41,7 €		
A		mm	749	1154	983
B		mm	480	480	620
C		mm	-	-	-
D		mm	210	205	248
E		mm	145	145	164
F		mm	94	94	94
G		mm	31	31	50
a Entrada agua fría sanitaria			3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
b Salida agua caliente sanitaria			3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	3/4" Gas/M
c Entrada circuito primario			1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H
d Salida circuito primario			1" Gas/H	1" Gas/H	1" Gas/H

Los precios del Catálogo-Tarifa no incluyen IVA. El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores. Medidas en mm.


60, 100 y 150 l

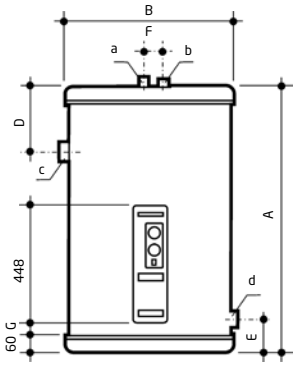

200, 300 y 500 l

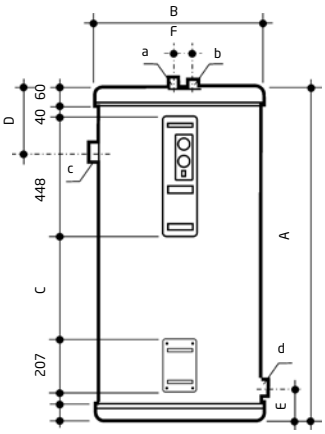

800 y 1000 l

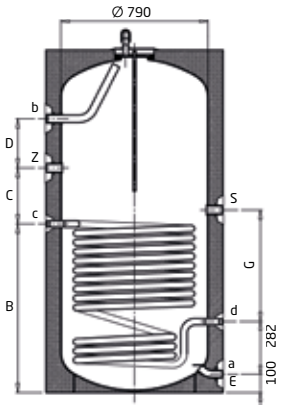

Se puede desmontar el aislante exterior, siendo el diámetro de 790 mm.

Los modelos con acumulación 800 y 1000 l tienen boca de hombre lateral DN400.

200 l	300 l	500 l	800 l	1000 l
193	279	472	769	961
Doble camisa	Doble camisa	Doble camisa	Serpentín	Serpentín
56	72	98	20,5	24,7
Vertical y horizontal	Vertical y horizontal	Vertical y horizontal	Vertical	Vertical
1,6	2,4	3,1	2,7	3,3
3	3	3	25	25
110	110	110	200	200
8	8	8	8	8
90	90	90	90	90
63	99	103	87	113
B	C	C	B	C
78	109	151	198	234
148111007	**148111008**	**148111009**	**148111028**	**148111029**
1.955 €	**2.727 €**	**3.908 €**	**6.508 €**	**7.809 €**
148111013	**148111014**	**148111015**	**148111030**	**148111031**
2.377 €	**3.151 €**	**4.334 €**	**7.049 €**	**8.347 €**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
148016059	**148016059**	**148016059**	-	-
321 €	**321 €**	**321 €**	-	-
148016060	**148016060**	**148016060**	-	-
321 €	**321 €**	**321 €**	-	-
-	-	-	**148016071**	**148016071**
-	-	-	**619 €**	**619 €**
-	-	-	**148016073**	**148016073**
-	-	-	**669 €**	**669 €**
-	1" apto hasta modelo 500 l	-	-	-
195230008	**195230007**		-	-
41,7 €	**123 €**		-	-
1239	1724	1730	1840	2250
620	620	770	950	950
390	875	861	300	375
247	226	283	265	450
148	146	168	382	382
94	94	84	-	-
34	34	54	600	775
3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M
3/4" Gas/M	3/4" Gas/M	1 1/4" Gas/M	1 1/2" Gas/M	1 1/2" Gas/M
1" Gas/H	1" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1" Gas/M	1" Gas/M
1" Gas/H	1" Gas/H	1 1/2" Gas/H	1" Gas/M	1" Gas/M